

CM Hurricane

käsiketjutalja, 500-20000 kg




Ominaisuudet:

- 360° pyörivän käsiketjun ohjaimen ansiosta taljaa voidaan käyttää kaikissa mahdollisissa asennoissa. Käyttäjän ei tarvitse seisoa taakan lähellä.
- Uusi innovatiivinen jarrumekanismi.
- Suljettu runko.
- Erinomainen suoja korroosiota vastaan, koska taljassa on käytetty laadukkaita materiaaleja jotka ovat lisäksi sinkitty tai kromattu.
- Taljan sisällä olevat osat on suojattu hyvin
- Matala rakennekorkeus
- Taakkaa voidaan laskea tarkasti, karkautun kettinkipyörän ansiosta

Optiot:

- Käsiketjutalja integroidulla siirtovaunulla
- Matalarakenteinen versio saatavissa
- Ylikuormasuoja
- Ketjupussi
- Korroosion kestävä malli
- Kipinäsuojattu malli

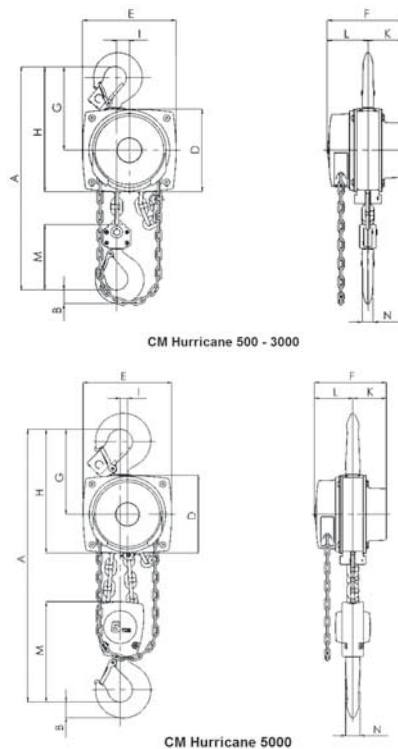

Malli	WLL (kg)	Kettinkien lukumäärä	Kettinki d x p (mm)	Nostovälitys 1m nostamiseksi (m)	Tarvittava voima nimelliskuoman nostamiseksi (daN)	Paino 3m nostokorkeudella (kg)
CM Hurricane 500	500	1	5 x 15	30	21	9
CM Hurricane 1000	1.000	1	6 x 18	49	30	13
CM Hurricane 2000	2.000	1	8 x 24	71	32	20
CM Hurricane 3000	3.000	1	10 x 30	87	38	29
CM Hurricane 5000	5.000	2	10 x 30	174	34	38
CM Hurricane 10000	10.000	3	10 x 30	261	44	71
CM Hurricane 20000	20.000	6	10 x 30	522	2 x 44	196

Malli	CM Hurricane 500	CM Hurricane 1000	CM Hurricane 2000	CM Hurricane 3000	CM Hurricane 5000	CM Hurricane 10000	CM Hurricane 20000
A min., mm	300	335	395	520	654	825	1.010
B, mm	17	22	30	38	45	68	85
C, mm	24	29	35	40	47	68	64
D, mm	133	156	182	220	220	220	303
E, mm	148	175	203	250	250	383	555
F, mm	139	157	183	204	204	204	250
G, mm	139	164	192	225	242	326	391
H, mm	206	242	283	335	352	436	501
I, mm	24	24	31	34	21	136	–
K, mm	61	70	83	95	95	95	396
I, mm	79	87	100	109	109	109	125
M, mm	110	125	156	178	285	401	471
N, mm	14	19	22	30	37	50	56