


# Levytarrain TBL 4,0 - 30,0 t

varmuuslukituksella

- Tarrain soveltuu pääasiallisesti yksittäisten metallilevyjen nostamiseen ja siirtämiseen pystyasennossa, mutta voidaan käyttää myös levyn kallistamiseen.
- Varmuuslukitus estää leukaa aukeamasta, vaikka tarraimen ei kohdistukaan kuormitusta.
- Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 30 / Brinell 300!
- Minimikuorma on 10 % nimelliskuormasta.

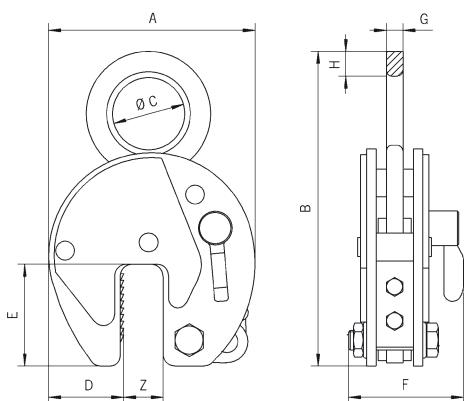

| Tyyppi            | Kuorma | Kita     | Paino |
|-------------------|--------|----------|-------|
|                   | kg     | mm       | kg    |
| <b>TBL 4.0 S</b>  | 4000   | 0 - 32   | 11.2  |
| <b>TBL 4.0 L</b>  | 4000   | 30 - 60  | 11.9  |
| <b>TBL 6.0 S</b>  | 6000   | 0 - 50   | 20.6  |
| <b>TBL 6.0 L</b>  | 6000   | 50 - 100 | 23.2  |
| <b>TBL 8.0 S</b>  | 8000   | 0 - 50   | 24.2  |
| <b>TBL 8.0 L</b>  | 8000   | 50 - 100 | 28.8  |
| <b>TBL 10.0 S</b> | 10000  | 0 - 50   | 29.5  |
| <b>TBL 10.0 L</b> | 10000  | 50 - 100 | 35.1  |
| <b>TBL 12.0 S</b> | 12000  | 0 - 50   | 52.1  |
| <b>TBL 12.0 L</b> | 12000  | 50 - 100 | 63.0  |
| <b>TBL 15.0 S</b> | 15000  | 0 - 50   | 76.0  |
| <b>TBL 15.0 L</b> | 15000  | 50 - 100 | 86.0  |
| <b>TBL 20.0 S</b> | 20000  | 0 - 65   | 123.0 |
| <b>TBL 20.0 L</b> | 20000  | 65 - 130 | 135.0 |
| <b>TBL 30.0 S</b> | 30000  | 0 - 65   | 195.0 |
| <b>TBL 30.0 L</b> | 30000  | 65 - 130 | 256.0 |

| Tyyppi<br>TBL  | 4.0<br>S | 4.0<br>L | 6.0<br>S | 6.0<br>L | 8.0<br>S | 8.0<br>L | 10.0<br>S | 10.0<br>L | 12.0<br>S | 12.0<br>L | 15.0<br>S | 15.0<br>L | 20.0<br>S | 20.0<br>L | 30.0<br>S | 30.0<br>L |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A, mm</b>   | 197      | 228      | 293      | 362      | 293      | 362      | 293       | 362       | 360       | 460       | 360       | 460       | 462       | 560       | 462       | 560       |
| <b>B, mm</b>   | 339      | 339      | 442      | 482      | 450      | 482      | 503       | 503       | 550       | 615       | 550       | 615       | 674       | 724       | 667       | 732       |
| <b>Ø C, mm</b> | 80       | 80       | 89       | 89       | 89       | 89       | 110       | 110       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 130       | 60        | 60        |
| <b>D, mm</b>   | 68       | 68       | 95       | 114      | 95       | 114      | 95        | 114       | 125       | 175       | 125       | 175       | 165       | 195       | 165       | 195       |
| <b>E, mm</b>   | 93       | 100      | 143      | 143      | 143      | 143      | 143       | 143       | 162       | 162       | 162       | 162       | 210       | 210       | 210       | 210       |
| <b>F, mm</b>   | 110      | 110      | 129      | 129      | 129      | 129      | 139       | 139       | 154       | 154       | 204       | 204       | 235       | 235       | 295       | 295       |
| <b>G, mm</b>   | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 20       | 25        | 25        | 30        | 30        | 45        | 45        | 45        | 45        | 65        | 65        |
| <b>H, mm</b>   | 32       | 32       | 35       | 35       | 42       | 42       | 45        | 45        | 55        | 55        | 55        | 55        | 65        | 65        | 66        | 67        |