


Levytarrain TBS 4,5 - 10,0 t

Kallistuvalla nostosilmukalla ja varmuuslukituksella

- Kallistuvan silmukkaosan vuoksi voidaan tarraimella tarttua levyyn eri asennoissa (voidaan mm. käyttää kahta tarrainta kaksiahaarisessa nostossa). Kallistuva nostosilmukka varmistaa riittävän tartunnan kaikissa asennoissa.
- Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 30 / Brinell 300!
- Minimikuorma on 10 % nimelliskuormasta.

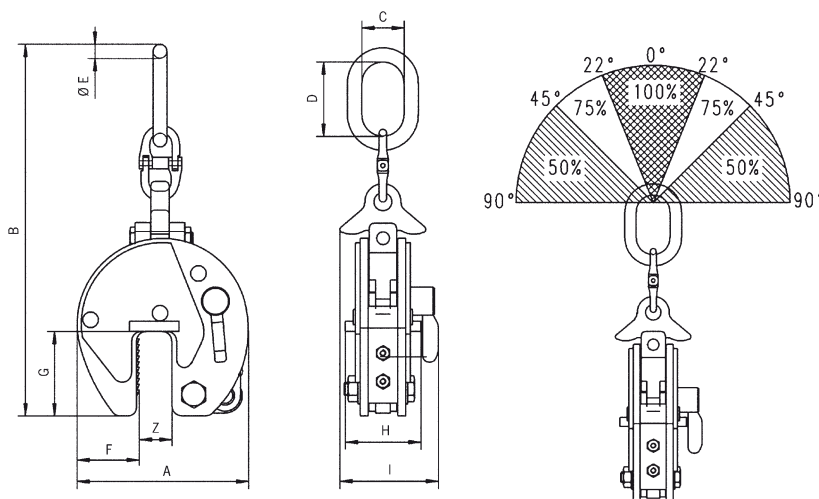

Tyyppi	Kuorma kg	Kita mm	Paino kg
TBS 4.5	4500	0 - 50	34.4
TBS 6.0 S	6000	0 - 50	38.0
TBS 6.0 L	6000	50 - 100	42.0
TBS 8.0 S	8000	0 - 50	39.0
TBS 8.0 L	8000	50 - 100	42.4
TBS 10.0 S	10000	0 - 50	68.0
TBS 10.0 L	10000	50 - 100	80.0

Tyyppi	TBS 4.5	TBS 6.0 S	TBS 6.0 L	TBS 8.0 S	TBS 8.0 L	TBS 10.0 S	TBS 10.0 L
A, mm	292	292	367	292	367	360	446
B, mm	675	737	785	737	785	903	921
C, mm	90	95	98	98	98	110	112
D, mm	180	176	180	176	180	195	195
Ø E, mm	27.8	27.8	27.8	27.8	27.8	33	33
F, mm	95	95	115	95	115	125	168
G, mm	143	143	143	143	143	162	162
H, mm	135	137	135	136	136	170	170
I, mm	185	188	188	210	210	223	223