


Ruuvitarrain TSZ 0,5 – 7,5t

kolmiulotteisiin vetoihin



Saatavana myös
ilman tätä korvaa

- Tarrainta voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin ja tarjoaa useita käyttömahdollisuuksia metallilevyjen ja rakenneosien siirtoon.
- Tarrain kiinnitetään nostettavaan kappaleeseen kiristämällä vääntiöstä käsin. Kun ruuvitarrain on kiristetty ja nosto alkaa, kääntyvä leukalevy kiilaa kappaleen tiukemmalle varmistaen tartunnan kappaleeseen.
- Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 50.

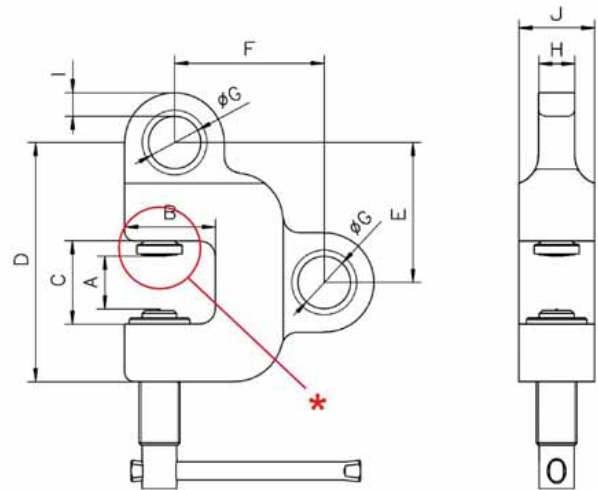

Tyyppi	Kuorma	Kita	Paino
	kg	mm	kg
TSZ 0.5	500	0 - 28	2.3
TSZ 1.5	1500	0 - 35	5.6
TSZ 3.0	3000	0 - 35	8.8
TSZ 5.0	5000	0 - 40	16.2
TSZ 7.5	7500	0 - 40	20.9

Tyyppi	TSZ 0.5	TSZ 1.5	TSZ 3.0	TSZ 5.0	TSZ 7.5
A, mm	28	35	35	40	40
B, mm	43	60	67	85	92
C, mm	45	55	65	75	75
D, mm	125	158	195	230	240
E, mm	72	93	114	133	143
F, mm	83	99	120	150	162
Ø G, mm	26	35	46	55	65
H, mm	16	24	34	40	50
I, mm	12	16	17	18	23
J, mm	35	50	60	75	80

