

Sisäpihti TDI 0,1-5,0t


lankakeloille ja kehille

Sisäpihtejä toimitetaan kolmea eri versiota sylinteri- tai suorakaidemuotoisten onttojen kappaleiden käsittelyyn.

Leukavaihtoehtoina teräsleuat, kovat hammastetut mangaanileuat tai suojapinnoitteella varustetut leuat. Tilattaessa mainittava leukamalli.

Pihti voidaan varustaa automaattisella avaus- ja lukituslaitteella.

Jos käytetään suojapinnoitetta, niin materiaalin pinnan tulee olla kuiva sekä vapaa öljystä ja rasvasta!

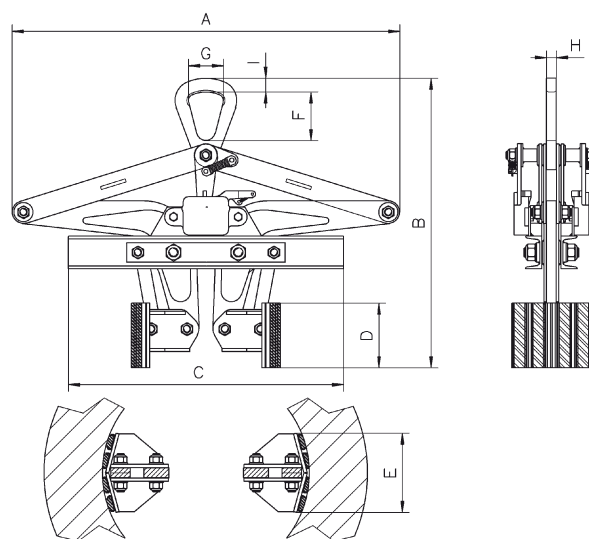

Tyyppi	Kuorma kg	Kita mm	Paino kg
TDI 0.1/420	100	220 - 420	17
TDI 0.5/600	500	400 - 600	51
TDI 1.0/600	1000	400 - 600	53
TDI 2.0/800	2000	550 - 800	150
TDI 3.0/800	3000	550 - 800	175
TDI 5.0/800**	5000	550 - 800	220

**kovat hammastetut mangaanileuat

Tyyppi	TDI 0.1/420	TDI 0.5/600	TDI 1.0/600	TDI 2.0/800	TDI 3.0/800	TDI 5.0/800
A, mm	790	1200	1200	1400	1450	1450
B, mm	455	610	600	830	920	795
C, mm	550	800	900	1100	1000	1000
D, mm	80	100	100	120	160	160
E, mm	90	160	160	220	220	65
F, mm	—	—	—	124	151	151
G, mm	Ø 60	Ø 92	Ø 92	83	107	107
H, mm	15	15	15	30	30	35
I, mm	22	30	30	42	42	42