


2. Teräsköysiraksit ja -päätteet




Valmistamme teräsköysirakseja SFS-EN13414-1 mukaisesti, käyttäen teräsköysiin suunniteltua standardia SFS-EN13411-3 (Puristusholkit ja puristusholkkiliitokset). Tämän järjestelmän avulla teräsköyteen voidaan tehdä määrätyn mittainen silmukka tai silmukkaan voidaan asentaa köyden halkaisijan mukainen koussi (kts. koussit).

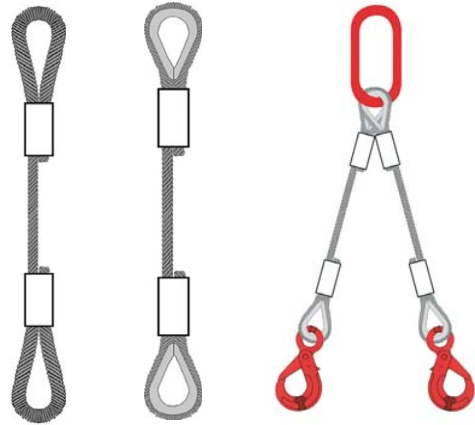

Seuraavassa teräsköysiin tarkoitetut muut päätevaihtoehdot.

Valuholkkiliitokset SFS-EN13411-4

Köyden vähimmäismurto-
kuormituksesta 100%




Muut prässätyt päätteet

Köyden vähimmäismurto-
kuormituksesta 80-100 %





Puristusholkkiliitokset SFS-EN13411-3

Köyden vähimmäismurto-
kuormituksesta 90%



Kiilalukkoliitokset SFS-EN13411-7

80%



Köysilukkoliitokset SFS-EN13411-5

80%

