

## Kiinnityspisteet putoamissuojaukseen


# PSA-VRS ja PSA-INOX (ruostumaton)

- EN 795 sertifioitu
- PSA-VRS on Star-muotoinen, PSA-INOX on Penta-muotoinen
- Keltainen pulverimaalaus.
- EN 365 mukainen merkintä = kuinka paljon kantavia henkilöitä (= 1 henkilö).
- VRS-PSA ei ole tarkoitettu pysyvään ulkokäyttöön. Siihen suosittelemme PSA-INOX kiinnityspistettä
- Taottu, materiaali 1,6541, tarkastettu standardin EN 1677-1 mukaisesti.
- PSA-INOX materiaalina ruostumaton Duplex-teräs

PSA-VRS



PSA-INOX

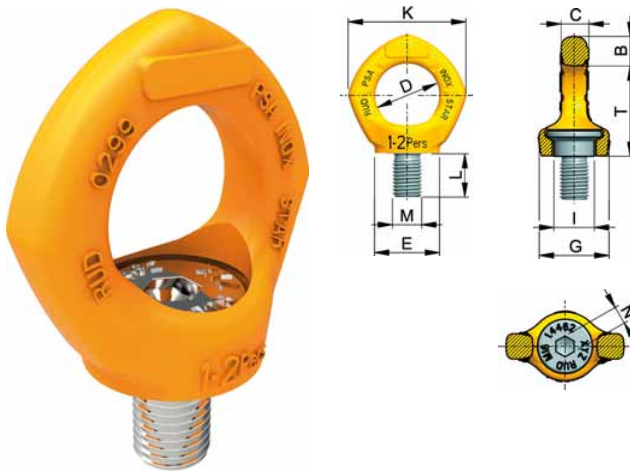

Nimike	Hyväksytyt	B	C	D	E	G	I	K	L	M	N	T	Kiristysmomentti	Paino (kg)
<b>PSA-VRS M12</b>	1 Henkilölle	14	12	30	30	34	20	56	18	M12	8	42	25 Nm	0,2
<b>PSA-VRS M16</b>	2 Henkilölle	16	15	35	35	40	24	65	24	M16	10	50	60 Nm	0,3
<b>PSA-VRS M20</b>	2 Henkilölle	19	17	40	43	54	30	74	30	M20	12	57	115 Nm	0,5
<b>PSA-VRS M12 E</b>	1 Henkilölle	14	12	30	30	34	20	56	18-150	M12	8	42	25 Nm	0,2
<b>PSA-VRS M16 E</b>	2 Henkilölle	16	15	35	35	40	24	65	24-120	M16	10	50	60 Nm	0,3
<b>PSA-VRS 1/2"</b>	1 Henkilölle	14	12	30	30	34	20	56	18	1/2"-13UNC	5/16"	42	25 Nm	0,2
<b>PSA-VRS 5/8"</b>	2 Henkilölle	16	15	35	35	40	24	65	24	5/8"-11UNC	3/8"	50	60 Nm	0,3
<b>PSA-VRS 3/4"</b>	2 Henkilölle	19	17	40	43	54	30	74	30	3/4"-10UNC	1/2"	57	115 Nm	0,5
<b>PSA-INOX-STAR M12</b>	1 Henkilölle	14	12	30	30	32	18	56	18	M12	8	43	25 Nm	0,19
<b>PSA-INOX-STAR M16</b>	2 Henkilölle	16	15	35	35	38	22	65	24	M16	10	50	60 Nm	0,31
<b>PSA-INOX-STAR M20</b>	2 Henkilölle	19	17	40	43	47	28	74	30	M20	12	57	115 Nm	0,56
<b>PSA-INOX-STAR M12 E</b>	1 Henkilölle	14	12	30	30	32	18	56	50	M12	8	43	25 Nm	0,22
<b>PSA-INOX-STAR M16 E</b>	2 Henkilölle	16	15	35	35	38	22	65	50	M16	10	50	60 Nm	0,4
<b>PSA-INOX-STAR M20 E</b>	2 Henkilölle	19	17	40	43	47	28	74	60	M20	12	57	115 Nm	0,6