


## L-ABA




- Selkeät merkinnät pienimmästä kuormansidontakapasiteetista kaikkiin suuntiin.
- Taottu, nuorrutettu ja karkaistu, siksi hyvin kulutusta kestävä
- Patentoidut kulumismerkit sisä- ja ulkopuolella

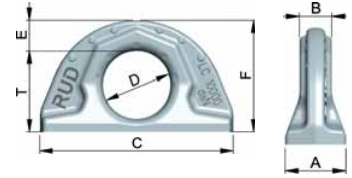

Nimike	Sidontakapasiteetti LC (daN)	A	B	C	D	E	F	Hitsaussauma	T	Paino (kg)
<b>L-ABA 3200 daN</b>	3200	30	16	100	35	16	57	a 4	42	0,45
<b>L-ABA 6400 daN</b>	6400	41	23	137	50	21	80	a 6	59	1,15
<b>L-ABA 10000 daN</b>	10000	51	27	172	60	28	99	a 7	72	2,26
<b>L-ABA 20000 daN</b>	20000	70	38	228	80	35	130	a 8	95	5,37

## LRBS-FIX ja LRBK-FIX

- Selkeät merkinnät pienimmästä kuormansidontakapasiteetista kaikkiin suuntiin.
- LRBS-FIX: Sanka kallistuu 180°.
- LRBK-FIX: Sanka kallistuu enemmän hitsattaessa kulmaan
- Suojattu jousi pitää sangan halutussa asennossa ja äänettömänä.
- Patentoidut kulumismerkit sisä- ja ulkopuolella
- Helposti maalattava

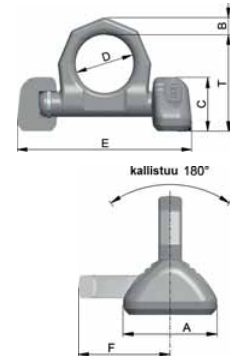

Nimike	Sidontakapasiteetti LC (daN)	A	B	C	D	E	F	Hitsaussauma	T	Paino (kg)
<b>LRBS-FIX 8000</b>	8000	60	14	39	48	132	69	HY 3	74	0,94
<b>LRBS-FIX 13400</b>	13400	88	20	50	60	167	91	HY 5	97	2,24
<b>LRBS-FIX 20000</b>	20000	100	22	60	65	191	100	HY 6	108	3,72
<b>LRBS-FIX 32000</b>	32000	130	30	72	90	267	134	HY 9	140	8,23

Nimike	Sidontakapasiteetti LC (daN)	A	B	C	D	E	F	Hitsaussauma	T	Paino (kg)
<b>LRBK-FIX 8000</b>	8000	32	14	28	48	14	30	HY 4 + a 3	65	1,05
<b>LRBK-FIX 13400</b>	13400	40	20	35	60	181	34	HY 5 + A 3	75	2,16
<b>LRBK-FIX 20000</b>	20000	52	22	46	65	212	46	HY 8 + A 3	83	4,40