


Tekokuituraksit ja kulmasuojat

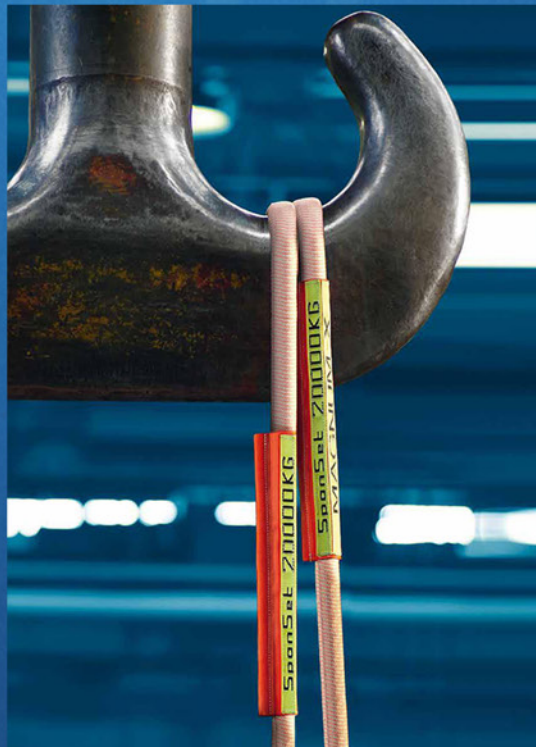

ERLATEK

SpanSet®
secutex®

Tekokuituraksien kuormat

Päälysteraksit Silmukkavyöt		Sallitut kuormat (WLL) kg, yhdellä päälysteraksilla tai silmukkavyöllä						
		Suora nosto	Kiristävä nosto	Avonosto suora	Avonosto 45° asti	Kaltevuuskulma		
								
Muotokerroin M		1,0	0,8	2,0	1,4	1,0	0,7	0,5
500 kg	valkoinen	500	400	1.000	700	500	350	250
1.000 kg	violetti	1.000	800	2.000	1.400	1.000	700	500
2.000 kg	vihreä	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000	1.400	1.000
3.000 kg	keltainen	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000	2.100	1.500
4.000 kg	harmaa	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000	2.800	2.000
5.000 kg	punainen	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000	3.500	2.500
6.000 kg	ruskea	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000	4.200	3.000
8.000 kg	sininen	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000	5.600	4.000
10.000 kg	oranssi	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000	7.000	5.000
15.000 kg	oranssi	15.000	12.000	30.000	21.000	15.000	10.500	7.500
20.000 kg	oranssi	20.000	16.000	40.000	28.000	20.000	14.000	10.000
25.000 kg	oranssi	25.000	20.000	50.000	35.000	25.000	17.500	12.500
30.000 kg	oranssi	30.000	24.000	60.000	42.000	30.000	21.000	15.000
40.000 kg	oranssi	40.000	32.000	80.000	56.000	40.000	28.000	20.000
50.000 kg	oranssi	50.000	40.000	100.000	70.000	50.000	35.000	25.000
60.000 kg	oranssi	60.000	48.000	120.000	84.000	60.000	42.000	30.000
80.000 kg	oranssi	80.000	64.000	160.000	112.000	80.000	56.000	40.000
100.000 kg	oranssi	100.000	80.000	200.000	140.000	100.000	70.000	50.000

SpanSet®

**Sallitut kuormat (WLL) kg,
kahdella päällysteraksilla tai silmukkavyöllä**

Kaltevuuskulma			
Suora nosto 45° asti	Kiristävä nosto 45° asti	Suora nosto yli 45° 60° asti	Kiristävä nosto yli 45° 60° asti
1,4	1,12	1,0	0,8
700	560	500	400
1.400	1.120	1.000	800
2.800	2.240	2.000	1.600
4.200	3.360	3.000	2.400
5.600	4.480	4.000	3.200
7.000	5.600	5.000	4.000
8.400	6.720	6.000	4.800
11.200	8.960	8.000	6.400
14.000	11.200	10.000	8.000
21.000	16.800	15.000	12.000
28.000	22.400	20.000	16.000
35.000	28.000	25.000	20.000
42.000	33.600	30.000	24.000
56.000	44.800	40.000	32.000
70.000	56.000	50.000	40.000
84.000	67.200	60.000	48.000
112.000	89.600	80.000	64.000
140.000	112.000	100.000	80.000



SupraPlus 0,5 – 8t



Nimelliskuorma erottuu selvästi.

Jokaiseen SupraPlus päällysteraksiin on kudottu mustalla langalla raksin nimelliskuorma. Näin nimelliskuorma on luettavissa likaisestakin SupraPlus päällysteraksista.

Vahvuus on patentoitu suojakangas

Erikoisvahvistettu, patentoitu suojakangas kestää kulutusta huomattavasti paremmin verrattuna normaaliin päällysteraksiin.

Erikoislangalla vahvistettu suojakangas

Suojakankaalle saadaan selvästi korkeampi repeämiskestävyys! Samanaikaisesti suojakangas menee huomattavasti vähemmän ryppyyn.

Vähemmän ryppyjä, pidempi käyttöikä

Tiivis, kevyt ja sileä. SupraPlus on helppo käyttää ja kestää pidempään kuin tavallinen päällysteraksi.

- EN 1492-2 vaatimusten mukaan valmistettu
- WLL 0,5 - 8 t
- Irtoamaton etiketti
- Etiketti sisältää RFID sirun
- Erittäin kestävä suojakangas
- Kuorma kudottu kankaaseen



CE

Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	HyötYPitus min (m)	HyötYPitus max (m)	Paino (kg/m)
500	5	40	0,50	30,00	0,20
1000	5	42	0,50	30,00	0,30
2000	7	46	0,50	30,00	0,50
3000	8	54	0,50	30,00	0,60
4000	10	57	0,75	30,00	0,80
5000	10	62	0,75	30,00	1,00
6000	11	68	1,00	30,00	1,30
8000	13	73	1,00	30,00	1,80

MagnumPlus 10 – 300t



MagnumPlus: suuremmat nimelliskuormat sekä pituudet.

MagnumPlus päällysterakseilla päästään 300t nimelliskuorman asti. Pituudet ovat mahdollisia aina 60m hyötypituuteen asti. Ennen näitä kuormia oli mahdollista nostaa vain kettinki- ja teräsköysirakseilla.

Nimelliskuorma erottuu selvästi.

Jokaiseen MagnumPlus päällysterakseen on kudottu mustalla langalla raksin nimelliskuorma. Näin nimelliskuorma on luettavissa likaisestakin päällysteraksista.

Erikoislangalla vahvistettu suojakangas

Päällikankaalle saadaan selvästi korkeampi repeämiskestävyys! Samanaikaisesti päällikangas menee huomattavasti vähemmän rypyyn.

Vähemmän ryppejä, pidempi käyttöikä

Tiivis, kevyt ja sileä. MagnumPlussaa on helppo käyttää ja se kestää käytössä huomattavasti vakiolaatua pidempään.

- MagnumPlus 10 - 300 t
- EN 1492-2 vaatimusten mukaan valmistettu
- WLL 10 - 300 t
- Irtoamaton etiketti
- Etiketti sisältää RFID sirun
- Erittäin kestävä päällikangas
- Kuorma kudottu kankaaseen




Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	HyötYPituus min (m)	HyötYPituus max (m)	Paino (kg)
10000	15	89	2,00	60,00	2,20
15000	18	112	2,00	60,00	2,70
20000	22	130	2,00	60,00	4,00
25000	24	150	2,00	60,00	5,00
30000	26	170	3,00	60,00	6,50
40000	34	190	3,00	60,00	9,70
50000	36	195	3,00	60,00	12,50
60000	47	220	3,50	30,00	16,60
80000	51	230	3,50	30,00	20,80
100000	61	265	3,50	30,00	24,30
150000	75	350	8,00	30,00	45,50
200000 ¹⁾	55	420	8,00	30,00	45,50
300000 ^{1) 2)}	50	440	8,00	30,00	45,50

¹⁾ sivusaumalla ²⁾ Varmuuserroin 1:5

Magnum-X 10 – 450t

- 125t asti ilman sivusaumaa, **kuva 1**
- 150 - 450t nimelliskuormaan sivusaumalla, **kuva 2**
- Valmistettu korkealaatuisesta polyesterikuidusta -> tiivis ja kestävämpi päällikangas
- Todella kovaa kulutusta kestävä
- Hyvin teräviä kulmia kestävä
- Nimelliskuorma on kudottu nauhaan kiinnitettyyn lisäkan- kaaseen
- Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun
- 50% normaalin päällysteraksin leveydestä kuormitettuna
- Noin 33% pienempi paksuus ja 50% kevyempi verrat- tuna normaaliin päällysteraksiin
- Sopii pienempiin nosturinkoukkuihin ilman tunkemista -> kuormaa ei tarvitse pienentää
- Pitkä käyttöikä kovimmissakin olosuhteissa
- Samalla kuormituksella, Magnum-X voidaan laittaa pie- nemmän säteen omaavaan kulmaan kuin normaali pääl- lysteraksi
- Muistisirulta tiedot eivät häviä ja tietoja voidaan milloin tahansa hakea käyttämällä ohjelmaa ja lukijapäätettä
- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tar- kastuksia

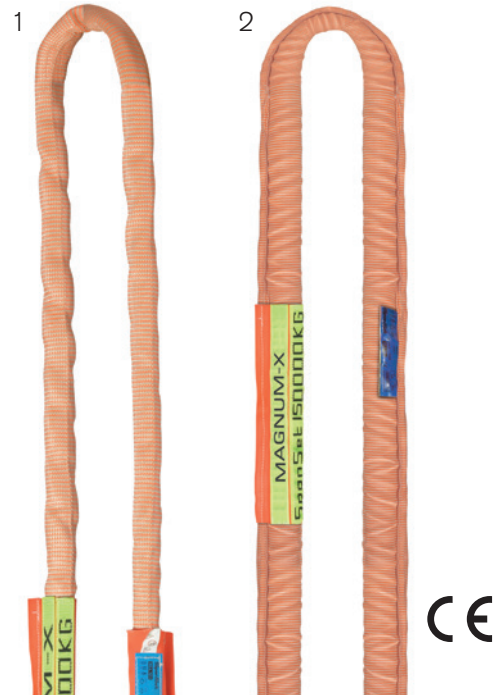

Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötypituus min (m)	Hyötypituus max (m)	Paino (kg/m)
10000	12	65	2,00	60,00	0,90
20000	19	67	2,00	60,00	1,80
25000	19	85	2,00	60,00	2,40
30000	25	90	2,00	60,00	2,90
40000	25	105	3,00	60,00	3,90
50000	19	146	3,00	60,00	5,20
60000	21	173	3,50	30,00	7,10
80000	24	192	3,50	30,00	9,40
100000	35	227	3,50	30,00	13,60
125000	45	301	6,00	30,00	18,70
150000 ¹⁾	51	280	8,00	30,00	20,00
200000 ^{1) 2)}	49	284	8,00	30,00	20,00
300000 ¹⁾	81	330	8,00	30,00	43,10
450000 ^{1) 2)}	79	330	8,00	30,00	43,10

¹⁾ sivusaumalla ²⁾ Varmuuskerroin 1:5

Magnum-X Short 10 – 30t

- Lyhyet mallit 0,375 – 2,0 metriä
- Valmistettu korkealaatuisesta polyesterikuidusta -> tiivis ja kestävämpi päällikangas
- Todella kovaa kulutusta kestävä
- Hyvin teräviä kulmia kestävä
- Hyvä tunnistettavuus lisäkankaan johdosta, johon kudottu suurin sallittu kuorma
- Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun
- 50% normaalin päällysteraksin leveydestä kuormitettuna
- Noin 33% pienempi paksuus ja 50% kevyempi verrattuna normaaliin päällysteraksiin
- Sopii pienempiin nosturinkoukkuihin ilman tunkemista -> kuormaa ei tarvitse pienentää
- Pitkä käyttöikä kovimmissakin olosuhteissa
- Samalla kuormituksella, Magnum-X Short voidaan laittaa pienemmän säteen omaavaan kulmaan kuin normaali päällysteraksi
- Muistisirulta tiedot eivät häviä ja tietoja voidaan milloin tahansa hakea käyttämällä ohjelmaa ja lukijapääätettä
- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarastuksia



Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötypituus min (m)	Hyötypituus max (m)	Paino (kg/m)
10000	10	55	0,375	2,00	1,30
20000	13	70	0,375	2,00	2,10
30000	21	100	1,00	2,00	3,50

Magnum-X Smart 20 – 40t




Magnum-X ylimääräisellä päällikankaalla

Pohjimmiltaan Magnum-X Smart koostuu kahdesta osasta: erittäin kestävä päällikangas, joka on valmistettu korkealaatuisesta polyesterikuidusta ja joka voidaan helposti korvata vahingon sattuessa (1).


Ulomman päällikankaan alla piilee todellinen päällysteraksi, joka on väriltään keltainen (2). Kirkkaan keltaisen värin ansiosta ulomman päällikankaan reiät ja kulumat on helppo havaita. Tällöin voidaan päällysteraksi toimittaa korjattavaksi Erlatek Oy:lle ja vaihtaa vain ulompi päällikangas.

Päällikankaan vaihdolla kustannussäästöjä

Useimmissa tapauksissa päällysteraksi voidaan vielä korjata ja jatkaa käyttämistä. Käytettäessä Magnum-X Smartia, tämä tarkoittaa lisääntynyttä turvallisuutta, mutta myös toiminnan tehokkuutta, koska korjauskustannukset ovat vain murto-osa uuden päällysteraksin ostohinnasta.

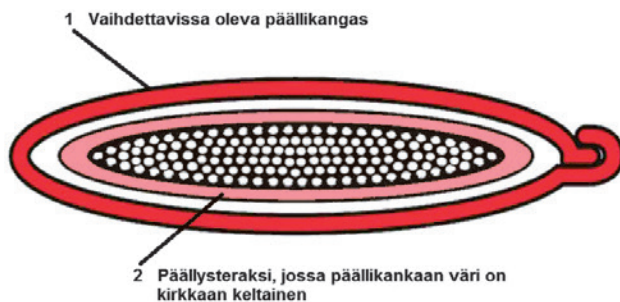

- Vaihdeettava päällikangas
- Reikä päällikankaassa huomataan välittömästi, koska alla oleva suojakangas on keltainen
- Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun
- Todella kovaa kulutusta kestävä päällysteraksi
- Nimelliskuorma on kudottu kankaaseen eriliselle kankaalle

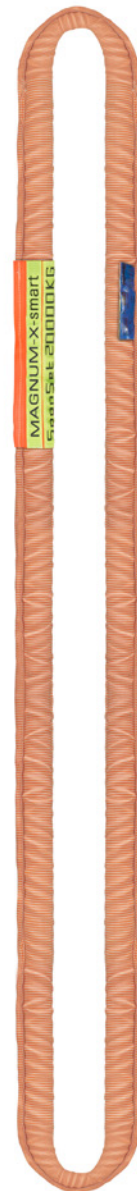

CE

Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötypituus min (m)	Hyötypituus max (m)	Paino (kg/m)
20000	15	80	2,00	30,00	2,40
30000	20	90	2,00	30,00	3,70
40000	24	110	3,00	30,00	4,80

Vakiolaatuiset päällysteraksit



Värikoodaus ja nimelliskuormamerkinnot

Päällysteraksit on valmistettu EN 1492-2 standardin mukaisesti. Standardin mukaan värikoodatut päällysteraksit, joihin on vielä painettu nimelliskuorma, on helppo tunnistaa ja löytää päivittäisessä käytössä

Kulutusta kestävä etiketti

Nostoapuvälineitä, joista ei löydy nimelliskuormaa, ei saa käyttää. Tästä syystä SpanSetin vakiolaatuisiin päällysterakseihin on ommeltu 2-osainen taitettu etiketti. Tämä tekee etiketistä kestävämmän, eikä etiketin tekstit pääse hankautumaan pois käytössä.

- EN 1492-2 vaatimusten mukaan valmistettu
- WLL 0,5 - 100 t
- Paranneltu etikettimalli
- Tonnimäärät painettu suojakankaaseen



Nimelliskuorma (kg)	Paksuus kuormitettuna (mm)	Leveys kuormitettuna (mm)	Hyötöpituus min (m)	Hyötöpituus max (m)	Paino (kg/m)
500	3	38	0,38	30,00	0,20
1000	5	42	0,38	30,00	0,30
2000	7	43	0,38	30,00	0,50
3000	7	57	0,38	30,00	0,60
4000	8	65	0,38	30,00	0,80
5000	9	68	0,75	30,00	1,00
6000	10	81	1,00	30,00	1,30
8000	13	84	1,00	30,00	1,80
10000	15	99	2,00	60,00	2,20
15000	16	115	2,00	60,00	2,70
20000	20	140	2,00	60,00	4,00
25000	23	153	2,00	60,00	5,00
30000	24	167	3,00	60,00	6,50
40000	34	190	3,00	60,00	9,70
50000	36	195	3,00	60,00	12,50
60000	27	220	3,50	30,00	16,60
80000	47	260	3,50	30,00	20,80
100000	58	300	3,50	30,00	24,30

PowerStar 1 – 10t



- EN 1492-1 vaatimusten mukaan valmistettu
- **2 kerroksinen**
- WLL 1,0 t – 10,0 t
- Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun
- Vyön reunat vahvistettu koko matkalta
- Täydellisesti vahvistetut silmukat
- Saatavana myös C-koukkujen tai D-lenkkien kanssa
- Nimelliskuorma on kudottu nauhaan kiinnitettyyn lisäkan-
kaaseen



Nimelliskuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	Hyötypituus min (m)	Nauhan leveys (mm)	Nauhan paksuus (mm)	Paino ensimmäi- nen metri (kg)	Paino juokseva metri (kg)
1000	30	300	1,00	30	5,60	0,30	0,20
2000	35	300	1,00	60	5,60	0,60	0,40
3000	50	400	1,30	90	6,00	1,00	0,60
4000	65	400	1,30	120	6,20	1,40	0,80
5000	80	500	1,50	150	6,40	1,70	1,00
6000	70	700	1,90	180	7,60	2,20	1,20
8000	90	800	2,20	240	7,60	2,90	1,60
10000	160	1000	2,60	300	7,60	4,10	2,20

PowerStar CS 1–20t



- EN 1492-1 vaatimusten mukaan valmistettu
- **4 kerroksinen, kapeampi silmukkavyö**
- WLL 1,0 t – 20,0 t
- Hyvin suojattu etiketti sisältää RFID muistisirun
- Vyön reunat vahvistettu koko matkalta
- Täydellisesti vahvistetut silmukat
- Saatavana myös D-lenkkien kanssa
- Nimelliskuorma on kudottu nauhaan kiinnitettyyn lisäkan-
kaaseen



CE

Nimelliskuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	Hyötötypitus min (m)	Nauhan leveys (mm)	Nauhan paksuus (mm)	Paino ensimmäi- nen metri (kg)	Paino juokseva metri (kg)
2000	30	350	1,10	30	11,2	0,5	0,4
4000	60	400	1,30	60	11,2	1,0	0,8
6000	50	600	1,70	90	12,0	1,5	1,2
8000	65	800	2,20	120	12,4	2,2	1,6
10000	80	900	2,40	150	12,8	2,9	2,0
12000	95	1100	2,80	180	15,2	3,6	2,4
16000	125	1200	3,00	240	15,2	4,0	3,2
20000	155	1400	3,40	300	15,2	7,0	4,4

Vakiolaatuiset silmukkavyöt



Värikoodaus ja nimelliskuormamerkinnot

Silmukkavyöt on valmistettu EN 1492-1 standardin mukaisesti. Standardin mukaan värikoodatut silmukkavyöt, joihin on vielä painettu nimelliskuorma, on helppo tunnistaa ja löytää päivittäisessä käytössä

Kulutusta kestävä etiketti

Nostoapuvälineitä, joista ei löydy nimelliskuormaa, ei saa käyttää. Tästä syystä SpanSetin vakiolaatuisiin silmukkavöihin on ommeltu 2-osainen taitettu etiketti. Tämä tekee etiketistä kestävämmän, eikä etiketin tekstit pääse hankautumaan pois käytössä.

- EN 1492-1 vaatimusten mukaan valmistettu
- Osittain vahvistetut silmukat
- WLL 0,5 t – 20,0 t

CE

Nimelliskuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	Hyötypituus min (m)	Nauhan leveys (mm)	Nauhan paksuus (mm)	Paino ensimmäinen metri (kg)	Paino juokseva metri (kg)
500	36	150	1,00	36	3,0	0,2	0,1
1000	30	300	1,00	30	5,2	0,2	0,2
2000	40	300	1,20	60	5,0	0,4	0,3
3000	50	400	1,50	90	5,0	0,6	0,5
4000	70	400	1,50	120	6,8	0,9	0,8
5000	80	500	1,70	150	6,6	1,2	1,0
6000	100	700	2,10	180	7,2	1,4	1,2
8000	130	800	2,30	240	7,2	1,8	1,6
10000	160	1000	2,60	300	7,4	2,4	2,3
12000	95	1100	3,00	180	15,2	3,6	2,4
16000	125	1200	3,25	240	15,2	4,0	3,2
20000	155	1400	4,00	300	15,2	7,0	4,4

Päättömät vyöt - Vakiolaatu, 1-kerroksinen

- EN 1492-1 standardin mukaan valmistettu
- WLL 0,5 t – 20,0 t



Nimelliskuorma (kg)	L1 min (m)	Nauhan leveys (mm)	Nauhan paksuus (mm)	Paino ensimmäinen metri (kg)	Paino juokseva metri (kg)
500	0,5	25	2,4	0,15	0,075
1000	0,5	30	2,8	0,2	0,1
2000	1,0	60	2,8	0,3	0,2
3000	1,0	90	3,0	0,4	0,3
4000	1,5	120	3,1	0,6	0,4
5000	1,5	150	3,2	0,8	0,5

Kertanostovyöt

Kustannustehokas päätön nostovyö kertanostoihin

Kertakäyttöisiä päätömiä voita tarvitaan aina kun esim. raskaita tai tilaa vieviä tuotteita kuljetetaan pitkiä matkoja. Kun kuorma on saapunut turvallisesti loppuasiakkaalle, nostolaite katkaistaan ja hävitetään. Säästöjä kustannuksissa, koska kertanostovyöt ovat huomattavasti kustannustehokkaampia kuin päivittäiseen käyttöön tarkoitettut nostovyöt. Etiketin oranssi väri on selvä merkki siitä, että kyseessä on kertanostovyö, joka on tarkoitettu vain kertanostoihin.

Kertanostovyöitä voidaan käyttää kaikilla teollisuudenaloilla.



Nimelliskuorma (kg)	Load capacity single layer (kg)	Leveys (mm)	Paksuus (mm)	L1 (m)	Paino (kg/m)
400	800	25	1,3	1,000	0,060
400	800	25	1,3	1,500	0,083
400	800	25	1,3	2,000	0,109
400	800	25	1,3	4,000	0,213
750	1500	50	1,3	0,300	0,041
750	1500	50	1,3	0,325	0,050
750	1500	50	1,3	0,400	0,060
750	1500	50	1,3	0,425	0,063
1500	3000	50	2,8	0,300	0,080
1500	3000	50	2,8	0,400	0,091
1500	3000	50	2,8	0,500	0,109
1500	3000	50	2,8	0,600	0,128




Kertanostovyöt on valmistettu DIN 60005 mukaisesti. Pyydä tarjous muista mitoista, jos vakio koot eivät ole sopivia.

Jokerikoukut

Jokerikoukun etuja

- helppo asentaa, ei työkaluja
- koukun avulla voidaan tarttua nostokorvaan tai jatkaa rak-sia
- lisää tekokuituraksien käyttömahdollisuuksia
- tukeva salvallinen koukku

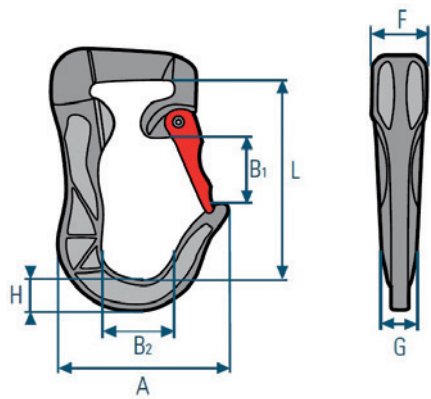

CE



Tyyppi	WLL (kg)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Paino / kpl (kg)
ASH 1T	1000	89	29	31	31	14	17	133	0,7
ASH 2T	2000	105	35	40	36	21	24	156	1,1
ASH 3T	3000	125	36	48	47	25	29	170	1,6
ASH 6T	6000	155	48	60	60	35	35	215	4,0
ASH 10T	10000	204	70	80	70	50	58	303	9,9

NoCut® kulmasuoja

- Kevyt
- Taipuisa ja joustava
- Suuri leikkauskestävyys neulotun vahvisteen johdosta
- Pienentää käyttövirheitä, koska voidaan käyttää molemmilta puolilta
- Testattu ja sertifioitu

NoCut® kulmasuoja – kudottu suoja jota voidaan käyttää joka puolelta

HPME-kuiduista valmistettua NoCut® kulmasuojaa liu'utetaan tekokuituraksin päälle ja asetetaan kuorman terävää reunaa vasten.

Pitkä käyttöikä ja maksimaalinen turvallisuus

NoCut® kulmasuoja on taipuisa ja joustava, tämä mahdollistaa suojan helpon asentamisen tekokuituraksin päälle. Pienen kokonsa johdosta tekokuituraksi NoCut® kulmasuojaa voidaan käyttää myös ahtaissa paikoissa, joihin ei esimerkiksi secutex kulmasuojat mahdu.



Suojan muotoilu, jossa leikkausvastus on yhtä suuri joka puolelta antaa suojalle pitkän käyttöiän ja mahdollistaa suuren käyttöturvallisuuden, koska sovellusvirheet eivät ole mahdollisia. NoCut® kulmasuoja toimitetaan valmiiksi leikkattuna. Normaalisti kulmasuojat toimitetaan pituuksilla 250 mm:n välein ja leveyksiltään 45mm – 315mm. Käyttölämpötila on -40°C - +60°C.



NoCut® kulmasuoja päällysterakseille

- Kevyt
- Taipuisa ja joustava
- Suuri leikkauskestävyys neulotun vahvisteen johdosta
- Pienentää käyttövirheitä, koska voidaan käyttää molemmilta puolilta
- Testattu ja sertifioitu



Päällysteraksin WLL (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Paksuus (mm)	Paino (kg/m)
1000 ja 2000	NoCut® 075	75	85	13	0,6
3000 ja Magnum-X 10000	NoCut® 105	105	115	13	0,8
4000	NoCut® 135	135	145	13	1,1
5000, 6000 ja 8000 ja Magnum-X 20000	NoCut® 165	165	175	13	1,4
10000	NoCut® 195	195	205	13	1,6
15000	NoCut® 255	255	265	13	2,0
20000 ja 25000	NoCut® 315	315	340	13	2,7

NoCut® kulmasuoja silmukkavöille

- Kevyt
- Taipuisa ja joustava
- Suuri leikkauskestävyys neulotun vahvisteen johdosta
- Pienentää käyttövirheitä, koska voidaan käyttää molemmilta puolilta
- Testattu ja sertifioitu



Silmukkavyön WLL (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Paksuus (mm)	Paino (kg/m)
1000	NoCut® 045	45	55	13	0,4
2000	NoCut® 075	75	85	13	0,6
3000	NoCut® 105	105	115	13	0,8
4000	NoCut® 135	135	145	13	1,1
5000	NoCut® 165	165	175	13	1,4
6000	NoCut® 195	195	205	13	1,6
8000	NoCut® 255	255	265	13	2,0
10000	NoCut® 315	315	340	13	2,7

NoCut®pad kulmasuoja

- Kevyt
- Taipuisa ja joustava
- Suuri leikkauskestävyys neulotun vahvisteen johdosta
- Pienentää käyttövirheitä, koska voidaan käyttää molemmilta puolilta
- Testattu ja sertifioitu

NoCut®pad - kulmasuojalevyt ”teräviin reunoihin”

NoCut®pad päällysterakseille ja nostovöille on NoCut® kulmasuojasta tehty 1-puoleinen versio, jossa suojan molemmissa päissä on kiinnityselementit. NoCut®pad laitetaan siihen kohtaan tekokuituraksia, jossa raksi on terävää reunaa vasten. Käyttäjälle tämä tarkoittaa: Korkeaa joustavuutta, vähäistä materiaalivaatimusta sekä korkeaa turvallisuutta teräviä reunoja suojautuessa.

Monta kerrosta teräviä reunoja vasten

NoCut®pad on saatavana 2-kerroksisena tai 4-kerroksisena versiona. Tämä monikerroksinen rakenne saavuttaa erittäin suuren leikkauskestävyyden ja tarjoaa käyttäjälle monia vaihtoehtoja myös hankalien nostojen kannalta, joissa on teräviä reunoja olemassa. Kuten NoCut® kulmasuojassa, käyttölämpötila on -40°C - +60°C.



NoCut® - kulmasuojalevyt

Eri malleja

NoCut®pad tarjoaa käyttäjälle kolme vaihtoehtoa kulmasuojalevyn kiinnittämiseen nostolaitteeseen:

- tarranauhakiinnitys
- tarranauha ja kiinteä solki
- kiinteillä soljilla ja sidontanauhoilla

Vakiotuotteina valmistetaan NoCut®pad malleja 500mm, 750mm, 1000mm 1250mm ja 1500mm. NoCut®pad kulmasuojalevyjen suurin leveys on 315mm.

Liitäntäsilmut

NoCut® kulmasuojalevyä käytetään tavallisesti lyhyinä pituuksina. Lisäkiinnityslenkit ovat saatavilla pidempiin versioihin. Pyynnöstä voidaan kiinnityslenkit toimittaa tarvittaessa mukana kaikissa kolmessa kiinnitystavoissa ja kaikille leveyksille.



	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)
Tarranauhalla		
NoCut®pad-055-KB	45	55
NoCut®pad-085-KB	75	85
Tarrallanauhalla ja kiinteällä soljella		
NoCut®pad-115-KR	105	115
NoCut®pad-145-KR	135	145
NoCut®pad-175-KR	165	175
NoCut®pad-205-KR	195	205
NoCut®pad-265-KR	255	265
NoCut®pad-340-KR	315	340
Kiinteillä soljilla ja sidontanauhoilla		
NoCut®pad-55-RD	45	55
NoCut®pad-85-RD	75	85
NoCut®pad-115-RD	105	115
NoCut®pad-145-RD	135	145
NoCut®pad-175-RD	165	175
NoCut®pad-205-RD	195	205
NoCut®pad-265-RD	255	265
NoCut®pad-340-RD	315	340

Kulmasuojat

secutex® -suojan ylivertainen rakenne

secutex® -suojiin salaisuus on suojaamisen ja sisäkan-
kaan liitos. Pinnoite menee syvälle erittäin lujin kuituihin
muodostaen sidoksen, joka takaa pidemmän käyttöikä ja
paremman käytettävyyden.

Clip SC:

käytännöllisyyttä

secutex® Clip (SC) on halkionsa ansiosta nopea asentaa.
Clip on erittäin käytännöllinen silloin, kun päällysteraksia
tai nostovyötä käytetään vaihtoehtoisesti ilman tai suojan
kanssa.

**Huomaa: Clip-malli helpottaa käyttöä ja lyhentää
asennusaikaa, säästää käyttökustannuksissa.**

Viiltoja kestävä

Clip-suoja suojaaa sekä tekstiiliraksia että nostettavaa taak-
kaa. Clip-suoja muotoutuu taakan ympärille, kasvattaen
taivutussädetä terävissä kulmissa, jolloin nostosta aiheu-
tavat voimat jakaantuvat tasaisemmin laajalle alueelle.
secutex-materiaalin äärimmäinen rakenteellinen kestävyys
estää viiltojen syntymisen suojaan.

Taakkojen hellävaraiseen käsittelyyn

secutex® -suoja muotoutuu pehmeästi ja taipuisasti taa-
kan ympärille ja kasvattaa terävien kulmien sädettä. Kuor-
mituksesta aiheutuvat voimat jakaantuvat tasaisemmin laa-
jalle alueelle estäen taakkaa vahingoittumasta.

secutex® -suoja SF-1 ja SF-2

karkeita pintoja ja teräviä kulmia vastaan

Käyttökohteita mm.:

- Teräslevyrullien nostaminen ja kääntäminen
- Teräsnippujen nostaminen
- Koneistettujen osien nostaminen
- Teräväkulmaisten betoniosien nostaminen
- Koneistetut kappaleet
- Betonikappaleet

Suojaa karkeilta pinnoilta ja teräviltä kulmilta



Täydellinen yhdistelmä

Nosta teräväkulmaisia taakkoja ongelmitta – secutex®-
suojat ja SpanSet PowerSTAR nostovyöt ovat täydellinen
yhdistelmä helppoon, nopeaan ja turvalliseen nostamiseen.
Kulmasuoja on helppo asentaa vyön päälle. Suoja muo-
toutuu terävien kulmien ympärille ja suoja sekä vyötä että
taakkaa.

Kaksinkertaista turvaa kaksipuolisesta pinnoituksesta

SF-2 kaksipuolinen secutex® -pinnoitus suojaaa tekstiili-
raksia joka puolelta. Suojaa voi käyttää molemmiin puolin
ja näin estää vaarallisilta vahingoilta. Kaikissa tapauksissa
SF-2-suoja on oikeinpäin asennettu, jonka ansiosta suojan
kääntäminen ei ole tarpeellista.



Nosta ja käännä

Käyttämällä secutex® -suoja ja SpanSet tekstiilirakseja
voidaan painavia teräväreunaisia taakkoja nostaa ja kään-
tää helposti ilman erikoislaitteita.


Näin helppoa se on:

secutex® -suojalla varustettu tekstiiliraksi asetetaan nos-
turiin koukkuun ja taakkaan. Noston aikana raksi pääsee
liikkumaan suojan sisällä. Näin taakka voidaan kääntää 90°
ongelmitta. Taakka voidaan kääntää edelleen toiselle kyljel-
leen, eli kaikkiaan 180°.

secutex® SF-1, 1-puoleinen kulmasuoja päällysterakseille


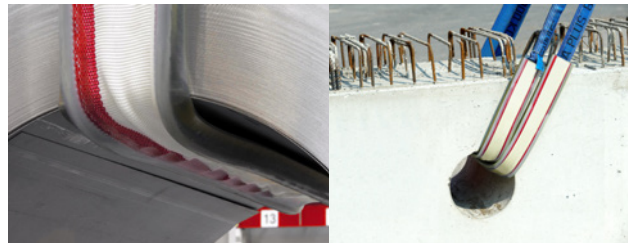
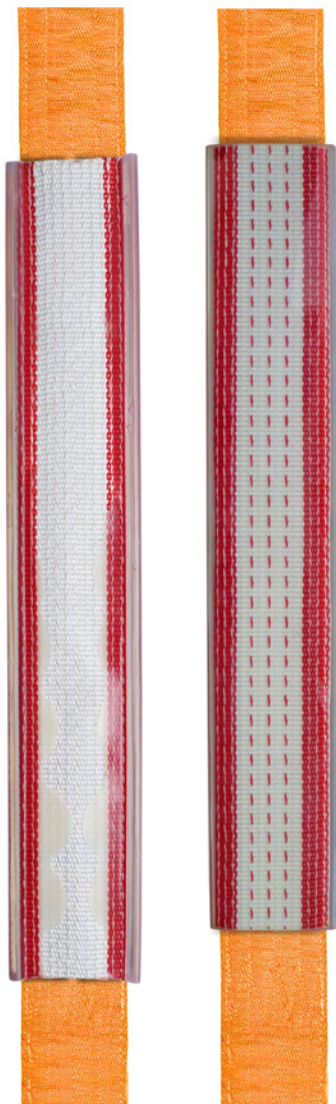


secutex® SF-1 kulmasuojat MagnumPlus ja vakiolaatuisille päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
500 ja 1000	SF-1 50/3	55	70	23	0,9
2000	SF-1 65/3	65	80	23	1,1
3000	SF-1 75/3	80	95	25	1,3
4000	SF-1 100/3	105	125	25	1,5
5000 ja 6000	SF-1 125/3	125	145	25	1,9
8000	SF-1 150/3	155	175	25	2,1
10000	SF-1 200-20/3	145	165	35	2,4
15000	SF-1 250-25/3	185	210	50	4,6
20000	SF-1 300-30/3	245	265	45	3,7
25000	SF-1 300-35/3	255	275	50	4,0
30000	SF-1 300-40/3	310	340	35	4,6
40000	SF-1 350-50/3	340	365	60	7,5
50000	SF-1 400-50/3	340	365	60	4,9
60000	SF-1 400-70/3	400	425	90	8,4
80000	SF-1 450-80/3	450	480	90	8,9
100000	SF-1 500-90-3	500	530	105	13,0



secutex® SF-1 kulmasuojat Magnum-X päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
10000	SF-1 60x25/3	60	80	35	1,4
20000	SF-1 110x30/3	110	130	40	2,0
30000	SF-1 140x35/3	140	160	45	2,4
40000	SF-1 170x40/3	170	190	50	2,8
50000	SF-1 170x40/3	170	190	50	2,8
60000	SF-1 255x50/3	255	275	60	3,8
80000	SF-1 380x60/3	380	400	70	5,1
100000	SF-1 515x60/3	515	535	70	6,3



secutex® SF-2, 2-puoleinen kulmasuoja päällysterakseille

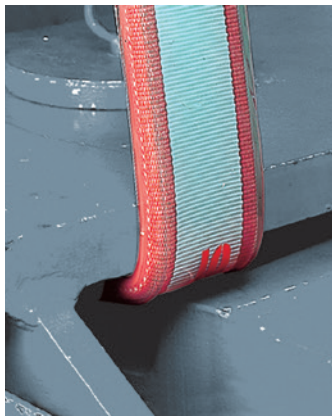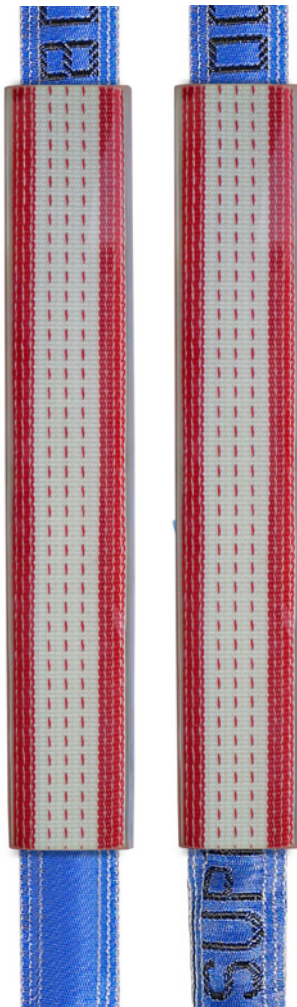

secutex® SF-2 kulmasuojat MagnumPlus ja vakioalaatuisille päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
500 ja 1000	SF-1 50/3	55	70	23	0,9
2000	SF-1 65/3	65	80	23	1,1
3000	SF-1 75/3	80	95	25	1,3
4000	SF-1 100/3	105	125	25	1,5
5000 ja 6000	SF-1 125/3	125	145	25	1,9
8000	SF-1 150/3	155	175	25	2,1
10000	SF-1 200-20/3	145	165	35	2,4
15000	SF-1 250-25/3	185	210	50	4,6
20000	SF-1 300-30/3	245	265	45	3,7
25000	SF-1 300-35/3	255	275	50	4,0
30000	SF-1 300-40/3	310	340	35	4,6
40000	SF-1 350-50/3	340	365	60	7,5
50000	SF-2 400-50/3	400	365	70	8,7
60000	SF-2 400-70/3	400	425	100	13,0
80000	SF-2 450-80/3	450	480	90	
100000	SF-2 500-90/3	500	530	120	

secutex® SF-2 kulmasuojat Magnum-X päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	
10000	SF-2 60x25/3	60	90	35	
20000	SF-2 110x30/3	110	130	45	
30000	SF-2 140x35/3	140	150	55	
40000	SF-2 170x40/3	170	180	55	
50000	SF-2 185x55/3	185	205	67	
60000	SF-2 255x50/3	255	275	60	
80000	SF-2 380x60/3	380	400	70	
100000	SF-2 515x60/3	515	535	90	

secutex® SC, 1-puoleinen clip kulmasuoja päällysterakseille

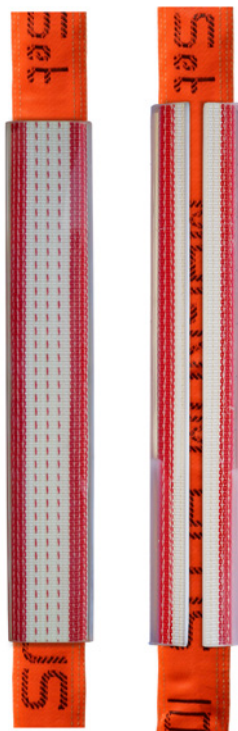

secutex® SC kulmasuojat MagnumPlus ja vakioalaatuisille päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
500 ja 1000	SC 50/3	55	70	25	1,1
2000	SC 65/3	65	80	25	1,2
3000	SC 75/3	80	95	25	1,8
4000	SC 100/3	105	125	25	2,1
5000 ja 6000	SC 125/3	125	145	25	2,6
8000	SC 150/3	155	175	25	3,0
10000	SC 200-20/3	145	165	35	3,5
15000	SC 250-25/3	185	210	50	5,9
20000	SC 300-30/3	245	265	45	5,5
25000	SC 300-35/3	255	275	50	5,8
30000	SC 300-40/3	310	340	35	6,8
40000	SC 340-50/3	340	365	60	10,0
50000	SC 400-50/3	340	365	60	10,0
60000	SC-2 250-70/3	220	520	100	20,6
80000	SC-2 250-80/3	250	580	100	27,6
100000	SC-2 515-90/3	280	535	120	38,4

secutex® SC kulmasuojat Magnum-X päällysterakseille					
Päällysteraksin nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
10000	SC-60x25/3	60	80	35	1,7
20000	SC-110x30/3	110	130	40	2,4
30000	SC-140x35/3	140	160	45	2,9
40000	SC-170x40/3	170	190	50	3,4
50000	SC-170x40/3	170	190	50	3,4
60000	SC-255x50/3	255	275	60	4,7
80000	SC-380x60/3	380	400	70	6,5
100000	SC-2-260x60/3	515	535	105	8,2

Kulmasuojat silmukkavöille

secutex® SF-1, 1-puoleiset kulmasuojat silmukkavöille

Silmukkavyön nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
1000	SF-1 30	35	55	20	0,6
2000	SF-1 60	65	80	23	1,0
3000	SF-1 90	95	110	25	1,5
4000	SF-1 120	125	145	25	2,0
5000	SF-1 150	155	175	25	2,3
6000	SF-1 180	185	210	30	2,9
8000	SF-1 240	245	270	35	3,7
10000	SF-1 300	310	340	35	4,6
12000	SF-1-PCS 180	205	230	40	3,4
16000	SF-1-PCS 240	255	280	45	4,1
20000	SF-1-PCS 300	310	340	40	4,6

secutex® SF-2, 2-puoleiset kulmasuojat silmukkavöille

Silmukkavyön nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
1000	SF-2 30	35	55	20	0,9
2000	SF-2 60	65	80	23	1,4
3000	SF-2 90	95	110	25	2,2
4000	SF-2 120	125	145	25	2,9
5000	SF-2 150	155	175	25	3,4
6000	SF-2 180	185	210	30	4,2
8000	SF-2 240	245	270	35	5,5
10000	SF-2 300	310	340	35	6,8
12000	SF-2-PCS 180	205	230	40	4,9
16000	SF-2-PCS 240	255	280	45	5,9
20000	SF-2-PCS 300	310	340	40	6,8

secutex® SC, 1-puoleiset clip kulmasuojat silmukkavöille

Silmukkavyön nimelliskuorma (kg)	Tyyppi	Sisäleveys (mm)	Ulkoleveys (mm)	Ulkokorkeus (mm)	Paino (kg/m)
1000	SC 30	35	55	20	0,9
2000	SC 60	65	80	23	1,4
3000	SC 90	95	110	25	2,2
4000	SC 120	125	145	25	2,9
5000	SC 150	155	175	25	3,4
6000	SC 180	185	210	30	4,2
8000	SC 240	245	270	35	5,5
10000	SC 300	310	340	35	6,8
12000	SC-PCS 180	205	230	40	4,9
16000	SC-PCS 240	255	280	45	5,9
20000	SC-PCS 300	310	340	40	6,8



SC




SF-1




SF-2

SWH kulmasuojat nostovöille

- suorakulmisiin reunoihin
- magneetilla tai ilman
- kevyt ja helppo käyttää
- 300 mm leveyteen saakka

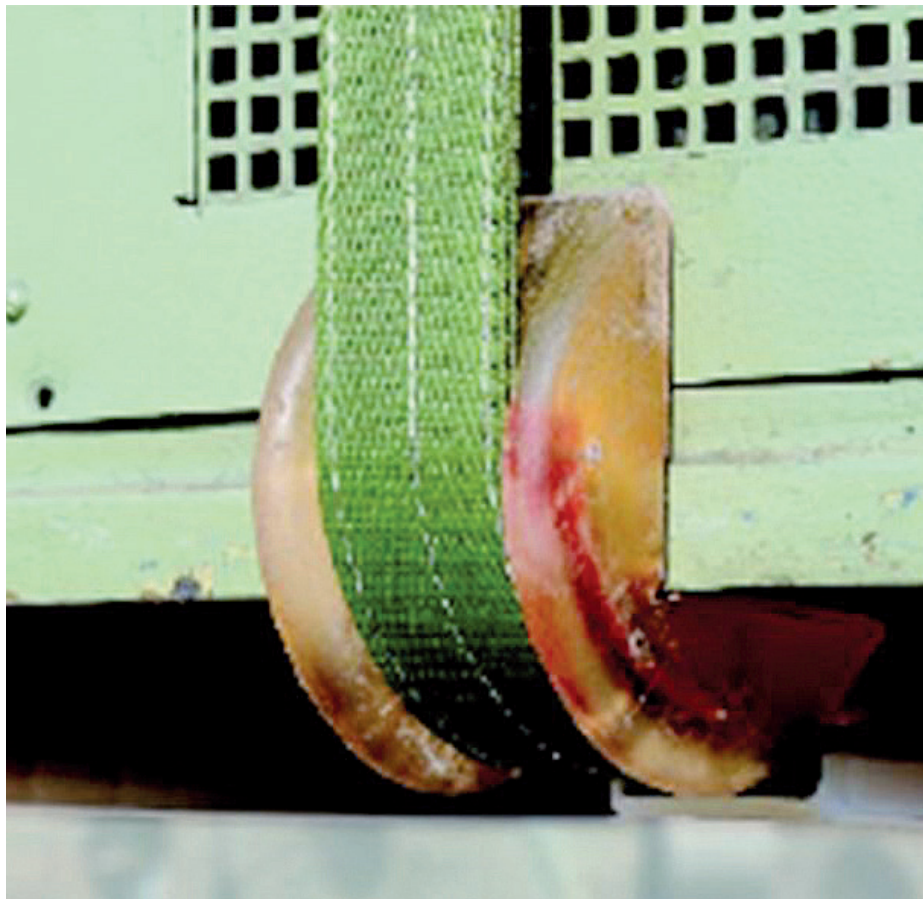


SWH A - ilman magneetteja




Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SWH-30-A	30
SWH-60-A	60
SWH-90-A	90
SWH-120-A	120
SWH-150-A	150
SWH-180-A	180
SWH-240-A	240
SWH-300-A	300

SWH B - magneetti toisessa poskessa



Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SWH-30-B	30
SWH-60-B	60
SWH-90-B	90
SWH-120-B	120
SWH-150-B	150
SWH-180-B	180
SWH-240-B	240
SWH-300-B	300


SWH C - magneetti molemmissa poskissa



Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SWH-30-C	30
SWH-60-C	60
SWH-90-C	90
SWH-120-C	120
SWH-150-C	150
SWH-180-C	180
SWH-240-C	240
SWH-300-C	300

secutex® kulmasuojat nostovöille - säädettävä kulma

- huulimalli -> helppo asentaa, ei putoa pois
- magneetilla tai ilman
- teräsnivel -> mukautuu kaikkiin kulmiin
- kevyt ja helppo käyttää

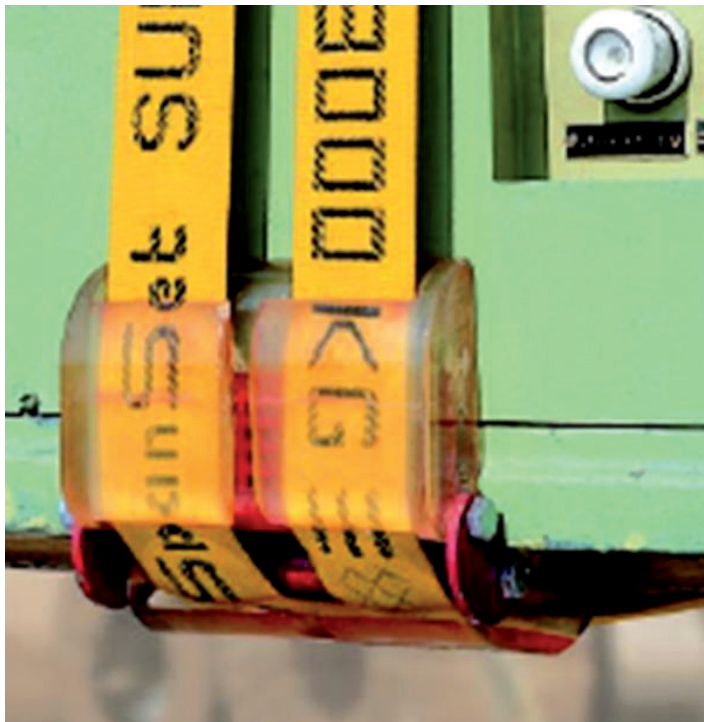

Muuttuvat kulmasuojat

SK-B A - ilman magneetteja



Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SK-B-30-A	30
SK-B-60-A	60
SK-B-90-A	90
SK-B-120-A	120
SK-B-150-A	150
SK-B-180-A	180
SK-B-240-A	240
SK-B-300-A	300

SK-B B - magneetti toisessa poskessa



Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SK-B-30-B	30
SK-B-60-B	60
SK-B-90-B	90
SK-B-120-B	120
SK-B-150-B	150
SK-B-180-B	180
SK-B-240-B	240
SK-B-300-B	300

SK-B C - magneetti molemmissa poskissa



Tyyppi	Vyön leveys B max (mm)
SK-B-30-C	30
SK-B-60-C	60
SK-B-90-C	90
SK-B-120-C	120
SK-B-150-C	150
SK-B-180-C	180
SK-B-240-C	240
SK-B-300-C	300

Pinnoitetut vyöt

Powerflex, secuflex ja secutex® S2

Polyuretaanipinnoitetut nostovyöt

secutex® -suojan ylivertainen rakenne

secutex® -suoja salaisuus on suojaamisen ja sisäkankaan liitos. Pinnoite menee syvälle erittäin lujin kuituihin muodostaen sidoksen, joka takaa pidemmän käyttöiän ja paremman käytettävyyden.

- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia

Powerflex (P2) – kulutuskestävyyttä

Tätä mallia voidaan käyttää karkeapintaisia taakkoja nostettaessa, koska sen Powerflex-pinnoite on erittäin hankaus- ja kulutuskestävää. Pinnoitteen ominaisuuksiin kuuluu myös tiivis rakenne, joka estää lian ja muiden vieraiden kappaleiden tunkeutumisen vyöhön.

- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia

Käyttökohteita P2 mm.:

- Putket ja putkiniput
- Normaalikulmaiset betonituotteet
- Teräsrakenteet
- Puu ja puurakenteet
- Jätevesilaitokset
- Puhdistuslaitokset
- Kaivokset

Tyyppi	Nimellis- kuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pi- tuus (mm)	L1 min. (m)	Vyön leveys (mm)	Vyön paksuus pinnoite ml. (mm)	Paino 1. metri (kg)	Metri- paino (kg)
PB 1000-P2	1000	30	300	1,0	30	9,1	0,4	0,3
PB 2000-P2	2000	35	300	1,0	60	9,5	1,0	0,6
PB 3000-P2	3000	50	400	1,3	90	9,9	1,3	0,8
PB 4000-P2	4000	65	400	1,3	120	10,9	1,8	1,1
PB 5000-P2	5000	80	500	1,5	150	10,9	2,4	1,4
PB 6000-P2	6000	70	700	1,9	180	11,1	3,0	1,7
PB 8000-P2	8000	90	800	2,2	240	11,1	4,3	2,3
PB 10000-P2	10000	160	1000	2,6	300	11,5	7,2	2,8
PB 1000-P2-C	1000	30	300	1,0	30	9,1	0,9	0,3
PB 2000-P2-C	2000	35	300	1,0	60	9,5	2,5	0,6
PB 3000-P2-C	3000	50	400	1,0	90	9,9	4,3	0,8
PB 5000-P2-C	5000	80	500	1,5	150	10,9	10,2	1,4
PB 1000-P2-DD	1000	–	–	1,0	30	9,1	1,0	0,3
PB 2000-P2-DD	2000	–	–	1,0	60	9,5	2,0	0,6
PB 3000-P2-DD	3000	–	–	1,0	90	9,9	3,7	0,8
PB 4000-P2-DD	4000	–	–	1,2	120	10,9	5,4	1,1
PB 5000-P2-DD	5000	–	–	1,5	150	10,9	8,7	1,4
PB 6000-P2-DD	6000	–	–	1,8	180	11,1	14,8	1,7
PB 8000-P2-DD	8000	–	–	2,2	240	11,1	22,8	2,3
PB 10000-P2-DD	10000	–	–	2,4	300	11,5	34,0	2,8

P2 = Kaksipuolinen Powerflex pinnoite

P2-C = Kaksipuolinen Powerflex pinnoite C-koukulla

P2-DD = Kaksipuolinen Powerflex pinnoite D-lenkit päissä



Secuflex (SX) – viilto- ja kulutuskestävyyttä

Kaksi erilaista pinnoitetta antaa yhdistettyjä ominaisuuksia.

Polyuretaanipinnoite kestää viiltoja ja Powerflex kestää hankausta.

- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia



Tyyppi	Nimellis- kuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	L1 min. (m)	Vyön leveys (mm)	Vyön paksuus pinnoite ml. (mm)	Paino 1. metri (kg)	Metri- paino (kg)
PB 1000-SX	1000	30	300	1,0	30	13,1	0,5	0,4
PB 2000-SX	2000	35	300	1,0	60	13,5	1,2	0,8
PB 3000-SX	3000	50	400	1,3	90	13,9	1,6	1,3
PB 4000-SX	4000	65	400	1,3	120	14,9	2,2	1,8
PB 5000-SX	5000	80	500	1,5	150	14,9	2,8	2,2
PB 6000-SX	6000	70	700	1,9	180	15,1	3,3	2,7
PB 8000-SX	8000	90	800	2,2	240	15,1	4,2	3,8
PB 10000-SX	10000	160	1000	2,6	300	15,5	6,8	4,8
PB 1000-SX-C	1000	30	300	1,0	30	13,1	1,0	0,4
PB 2000-SX-C	2000	35	300	1,0	60	13,5	2,7	0,8
PB 3000-SX-C	3000	50	400	1,0	90	13,9	3,6	1,3
PB 5000-SX-C	5000	80	500	1,5	150	14,9	10,6	2,2
PB 1000-SX-DD	1000	–	–	1,0	30	13,1	1,1	0,4
PB 2000-SX-DD	2000	–	–	1,0	60	13,5	2,2	0,8
PB 3000-SX-DD	3000	–	–	1,0	90	13,9	4,0	1,3
PB 4000-SX-DD	4000	–	–	1,2	120	14,9	5,6	1,8
PB 5000-SX-DD	5000	–	–	1,5	150	14,9	9,1	2,2
PB 6000-SX-DD	6000	–	–	1,8	180	15,1	15,1	2,7
PB 8000-SX-DD	8000	–	–	2,2	240	15,1	23,0	3,8
PB 10000-SX-DD	10000	–	–	2,4	300	15,5	34,1	4,8

SX = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella

SX-C = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella C-koukulla

SX-DD = Powerflex pinnoite toisella ja Secuflex pinnoite toisella puolella D-lenkit päissä



secutex® S2 - täydellistä leikkauskestävyyttä

PowerSTAR-nostovyö, joka on varustettu kaksipuolisella secutex® -pinnoituksella tarjoaa leikkauskestävyyttä molemmin puolin.

Käyttökohteita SX ja S2 mm.:

- graniitti- ja marmorikappaleiden nostaminen
- betoni- ja valukappaleiden nostaminen
- teräspalkkien ja teräspalkkiniippujen nostaminen
- nostot satamissa
- RFID muistisirun ansiosta tiedon varastointi helpottaa tarkastuksia

Onneksi siinä on koukku

Nopean ja turvallisen käytön lisäksi C-koukku estää kiristävässä nostossa raksia irtoamasta.

Käyttökohteita mm.:

- Teräspalkit
- Putket ja tangot
- Betonikappaleet

Tyyppi	Nimellis- kuorma (kg)	Silmukan leveys (mm)	Silmukan pituus (mm)	L1 min. (m)	Vyön leveys (mm)	Vyön paksuus pinnoite ml. (mm)	Paino 1. metri (kg)	Metri- paino (kg)
PB 1000-S2	1000	30	300	1,0	40	17,1	0,9	0,8
PB 2000-S2	2000	35	300	1,0	70	17,5	1,4	1,4
PB 3000-S2	3000	50	400	1,3	100	17,9	2,0	2,1
PB 4000-S2	4000	65	400	1,3	130	18,9	2,7	2,9
PB 5000-S2	5000	80	500	1,5	160	18,9	3,4	3,7
PB 6000-S2	6000	90	700	1,9	190	19,1	3,8	4,4
PB 8000-S2	8000	90	800	2,2	250	19,1	4,6	6,1
PB 10000-S2	10000	160	1000	2,6	310	19,5	7,0	7,6
PB 1000-S2-C	1000	30	300	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-C	2000	35	300	1,0	70	17,5	2,9	1,4
PB 3000-S2-C	3000	50	400	1,0	100	17,9	5,0	2,1
PB 5000-S2-C	5000	80	500	1,5	160	18,9	11,2	3,7
PB 1000-S2-DD	1000	–	–	1,0	40	17,1	1,4	0,8
PB 2000-S2-DD	2000	–	–	1,0	70	17,5	2,6	1,4
PB 3000-S2-DD	3000	–	–	1,0	100	17,9	4,5	2,1
PB 4000-S2-DD	4000	–	–	1,2	130	18,9	6,4	2,9
PB 5000-S2-DD	5000	–	–	1,5	160	18,9	9,8	3,7
PB 6000-S2-DD	6000	–	–	1,8	190	19,1	15,8	4,4
PB 8000-S2-DD	8000	–	–	2,2	250	19,1	23,6	6,1
PB 10000-S2-DD	10000	–	–	2,4	310	19,5	34,3	7,6


S2 = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite

S2-C = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite C-koukulla

S2-DD = Kaksipuolinen Secuflex pinnoite D-lenkit päissä



Kysy ensin Erlatekista

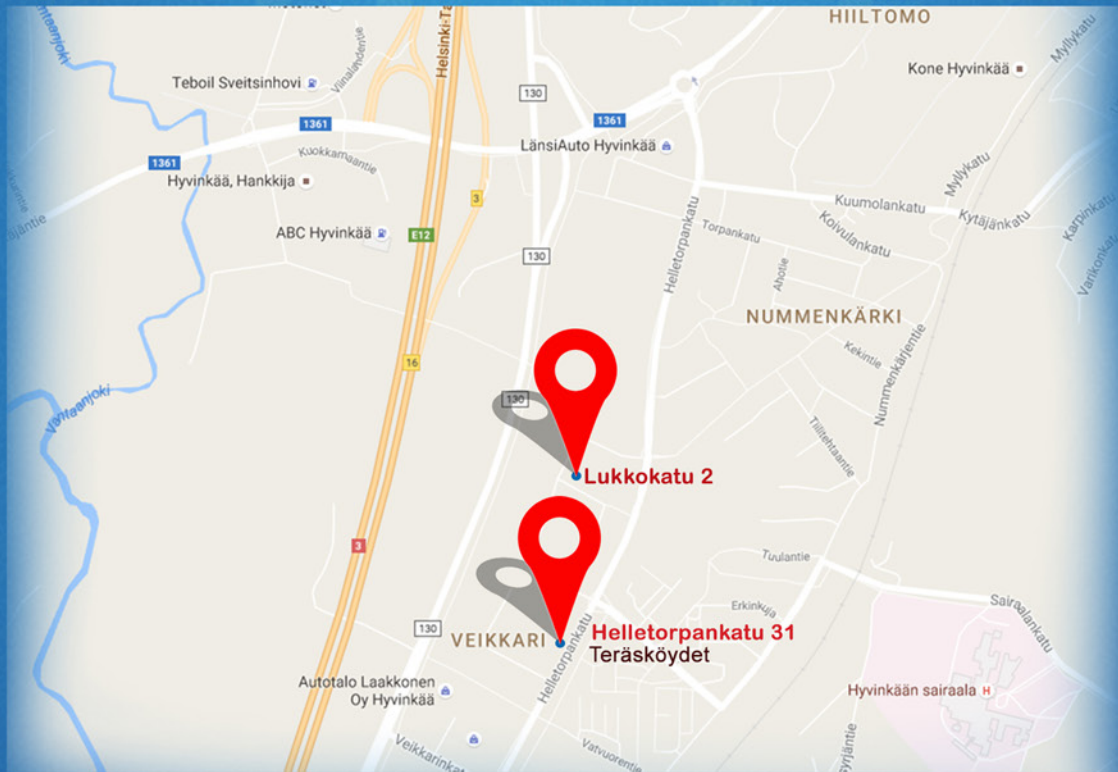

ERLATEK

nostovälineet

Lukkokatu 2

05840 HYVINKÄÄ

Puh. 019 458 4500

nostovalineet@erlatek.fi

www.erlatek.fi

 **RUD**[®]
Tradition in Dynamic Innovation

SpanSet[®]
secutex[®]

VAN BEEST



SAV[®]
WALKER HAGOU

CVC
COLUMBUS MCKINNON

VITAL[®]