

Hitsattava salpakoukku VABH-W ja VCGH-S

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia


Soveltuu nostokorvakkeeksi nostopalkeissa nostovöille, päällysterakseille tai nostorenkailla varustetuille komponenteille.

VABH-W



-40 °C



4 Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!
kertaisella varmuudella

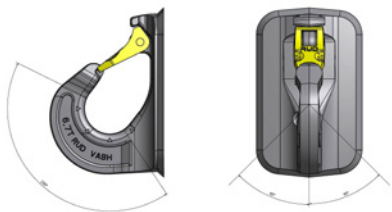


VCGH-S



-20 °C

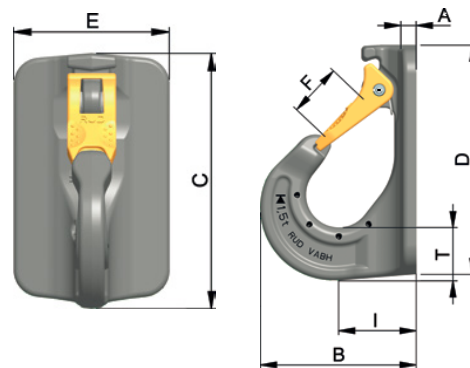

- VABH-W Käyttöalue 150°, VCGH-S Käyttöalue 45°
- VABH-W sallittu kuormitusasuunta sivuttain 45°, VCGH-S sallittu kuormitusasuunta sivuttain 15°
- Tukeva, taottu salpa.
- Ei ulkonevaa koukun kärkeä – estää tahatonta tarttumista.
- Pintakäsittely: fosfatoitu.
- Patentoidut kulumismerkit.
- Kidan avautuman mittauspisteet.
- Voidaan käyttää myös kaivinkoneissa.

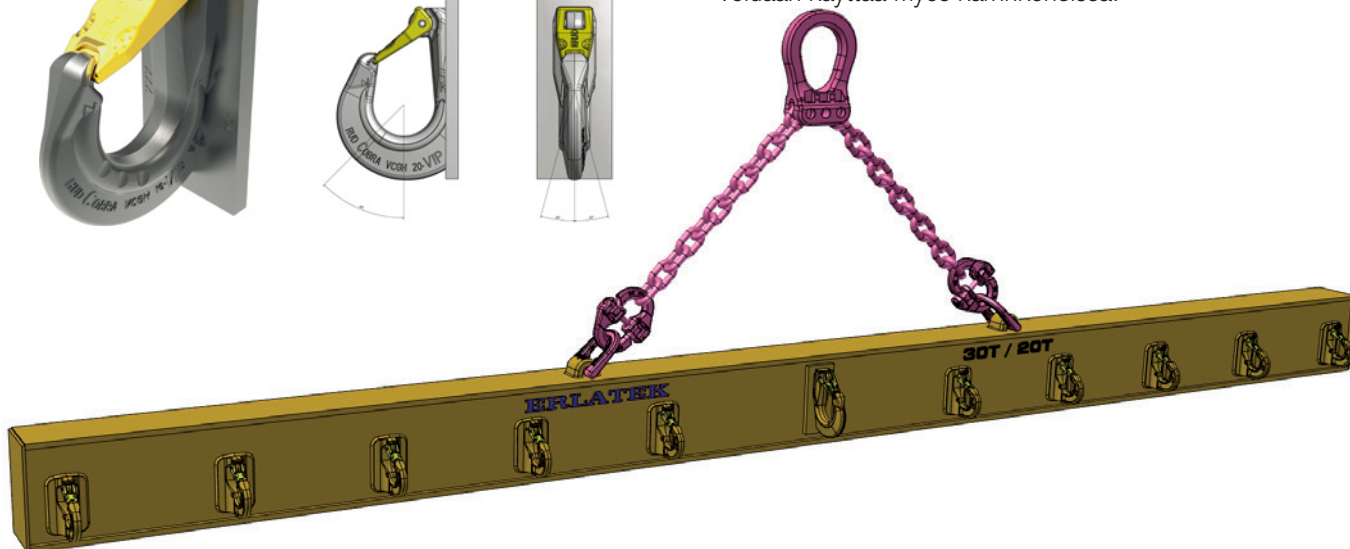

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	I	T	Hitsaussauma	Paino (kg)
VABH-W 1,5t	1,5	7,5	76	115	111	70	26	38	26	a 4	0,8
VABH-W 2,5t	2,5	8,5	98	148	143	85	31,5	49	33	a 5	1,8
VABH-W 4t	4	12	119	168	164	104	35	59	46	a 6	3,12
VABH-W 6,7t	6,7	13	147	205	200	120	40	70	51	a 6	5,89
VCGH-S 10t	10	15	141	200	220	100	48	69	49	a 8	5,67
VCGH-S 16t	16	20	187	272	288	120	63	87	69	a 8	8,4
VCGH-S 20t	20	20	196	276	292	120	63	92	74	a 8	14,5