

Kettinkiraksit 5-luokka

Haponkestävät



ERLATEK

Haponkestävät kettinkiraksit

Haponkestävät ja ruostumattomat kettinkiraksit ja komponentit

Useimmilla metalleilla on tapana ruostua, paitsi arvokkailla metalleilla kuten platina ja kulta.

Haponkestävillä ja ruostumattomilla kettinkirakseilla voidaan poistaa tämä ongelma.


Käyttökohteita: meijerit, teurastamot, maalaamot, vesilaitokset, puhdistamot, lääketeollisuus ja kaikkialla missä ei rakseista saa irrota maalia tai ruostetta.

Kettinkiraksien ja komponenttien materiaali on 316 L / 1.4404

Kettingin nimelliskoko	1-haarainen	2-haarainen		3- ja 4-haarainen	
Kaltevuuskulma	0°	0-45°	> 45-60°	0-45°	> 45-60°
Muotokerroin	1	1,4	1	2,1	1,5
ø 6	0,70	1,00	0,70	1,47	1,05
8	1,20	1,70	12,00	2,50	1,80
10	1,60	2,25	1,60	3,36	2,40
13	2,70	3,80	2,70	5,70	4,05

Kettinki C I


Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø D mm	b mm	c mm	Paino kg/m
C 6 I	0.70	6	18	21	0.78
C 8 I	1.20	8	24	29	1.40
C 10 I	1.60	10	30	34	2.20
C 13 I	2.70	13	39	45	3.80

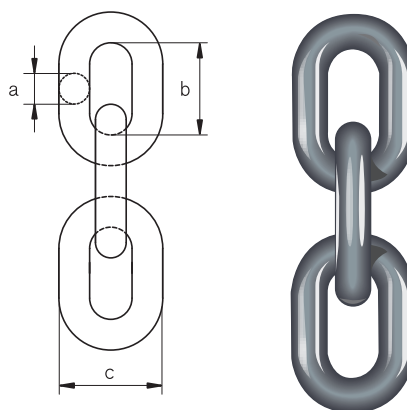

Päärengas MSI, 1- ja 2-haarainen

Hitsattuihin päärenkasiin voidaan kettinki liittää joko lyöntiliittimellä tai omegaliittimellä.


Tyyppi	Kettinki Ø			WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	Paino kg
	1-haarainen mm	2-haarainen							
		45° mm	60° mm						
MS 13 I	6	6	6	1	13	110	60	6	0,34
MS 16 I	8	6	8	1,25	16	110	60	6	0,53
MS 18 I	10	8	10	2	18	135	75	8	0,82
MS 22 I	13	10	13	3,2	22	160	90	10	1,45
MS 26 I	16	13	16	5	26	180	100	13	2,29

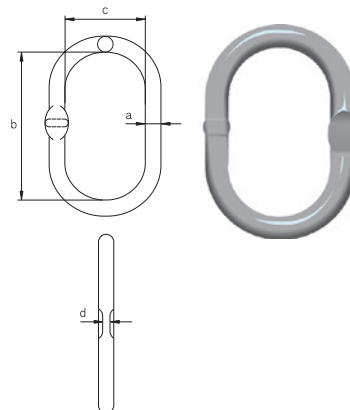

Päärengas MTSI, 3- ja 4-haarainen

Hitsattuihin päärenkasiin voidaan kettinki liittää joko lyöntiliittimellä tai omegaliittimellä.


Tyyppi	Kettinki Ø		WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
	3- ja 4-haarainen										
	45° mm	60° mm									
MTS 18 I	6	6	1,6	18	135	75	13	54	25	6	1,17
MTS 22 I	8	8	2,65	22	160	90	16	70	34	8	2,17
MTS 26 I	10	10	4,25	26	180	100	18	85	40	8	3,34
MTS 32 I	13	13	6,7	32	200	110	22	115	50	13	5,99

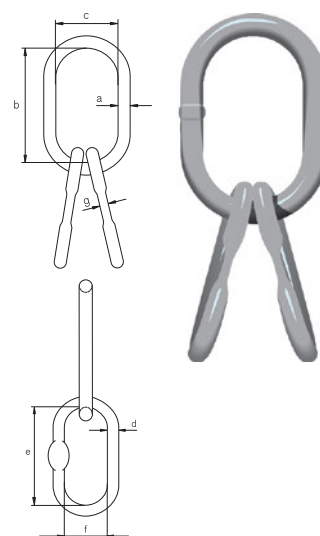

MJ I - Lyöntiliitin


Perinteinen lyöntiliitin kettingin ja komponenttien välillä.

Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	Paino kg
MJ 6 I	0.70	6	8	42	11	20	52	11	15	0,09
MJ 8 I	1.20	8	9	63	14	20	55	13	19	0,16
MJ 10 I	1.60	10	10	66	18	23	64	18	23	0,28
MJ 13 I	2.70	13	14	83	21	32	85	24	28	0,64

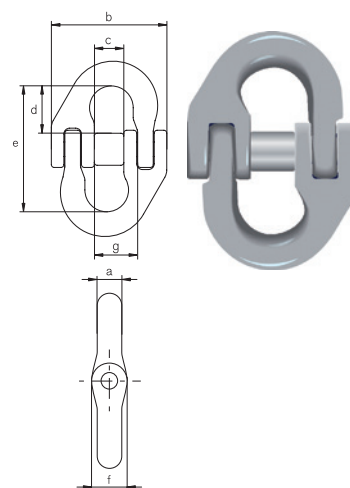

CO I - Omegaliitin


Omegaliitin on vaihtoehto MJ I-lyöntiliittimelle. Helppo ja turvallinen liitin kettingin ja komponenttien välillä.

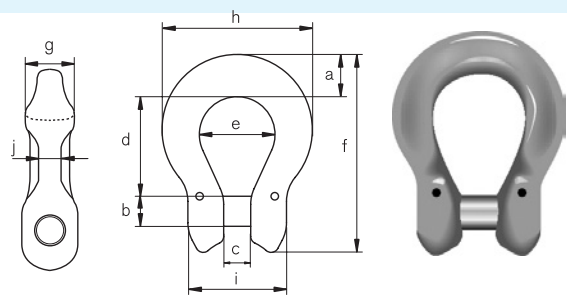

Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Paino kg
CO 6 I	0.70	6	14	8	7	25	20	53	13	41	28	6	0,07
CO 8 I	1.20	8	20	9	9	34	24	71	16	55	32	8	0,18
CO 10 I	1.60	10	19	13	12	40	31	82	17	63	42	11	0.28
CO 13 I	2.70	13	25	16	15	51	40	106	20	84	54	14	0,64

CSC I - Salpakoukku

Haarukkaliitoksella oleva salpakoukku on helppo kiinnittää suoraan kettinkiin.

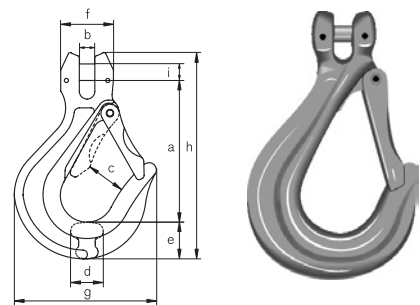


Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Paino kg
CSC 6 I	0.70	6	75	7	26	15	20	28	72	108	8	0,29
CSC 8 I	1.20	8	95	9	30	20	24	32	87	136	9	0,58
CSC 10 I	1.60	10	113	12	33	24	29	42	106	164	13	1,1
CSC 13 I	2.70	13	138	15	37	32	39	54	133	208	16	1,86

CSO I – Silmukallinen salpakoukku


Iso silmukka mahdollistaa koukun käyttämisen myös teräsköysiraksien kanssa.

Kavennus silmukassa mahdollistaa myös omegaliittimen käytön.

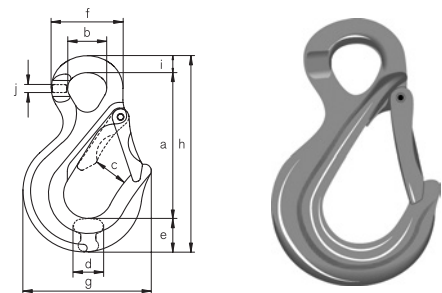

Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Paino kg
CSO 6 I	0.70	5/6	84	23	26	15	20	43	72	114	10	6	0,28
CSO 8 I	1.20	7/8	103	26	30	20	24	51	87	139	12	8	0,56
CSO 10 I	1.60	10	128	35	33	24	29	65	106	172	15	10	1,09
CSO 13 I	2.70	13	152	41	37	32	39	77	133	209	18	12	1,98


CSE I - Salpakoukku pyörivällä silmukalla

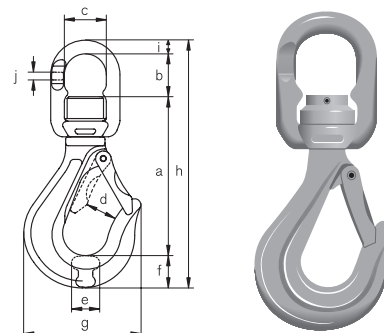

Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Paino kg
CSE 6 I	0,70	6	100	33	32	26	15	20	72	164	12	6	0,55
CSE 8 I	1,20	8	126	40	37	30	20	24	87	200	14	8	1,55
CSE 10 I	1,60	10	159	47	47	33	24	29	106	250	16	11	1,9
CSE 13 I	2,70	13	189	59	58	37	32	39	133	307	21	14	3,42

CRO I – Silmukallinen lyhennyskoukku

Kapea ja syvä kita tekee lyhennyskoukusta turvallisen käyttää.

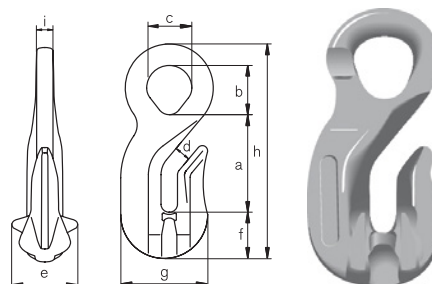


Tyyppi	WLL t	Kettinki Ø mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Paino kg
CRO 6 I	0,70	6	41	24	23	8	24	20	42	94	9	6	0,25
CRO 8 I	1,20	8	53	27	26	10	33	23	53	115	10	8	0,32
CRO 10 I	1,60	10	65	38	36	12	40	29	66	146	14	10	0,53
CRO 13 I	2,70	13	83	42	41	15	56	40	88	183	16	12	1,96


TAG I - Merkintälevyke

Kilpeen voidaan stanssata kuorma, sarjanumero ja muuta-kin tietoa. Voidaan käyttää myös vajjeriraksien kanssa.

Tyyppi	a mm	b mm	c mm	Paino Kg
TAG I	50	80	300	0,07

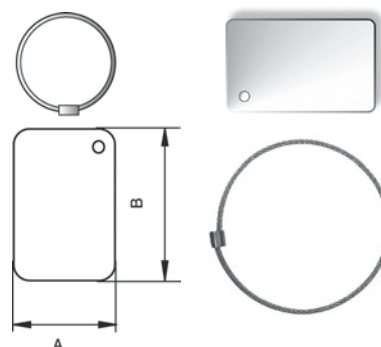

Kysy ensin Erlatekista

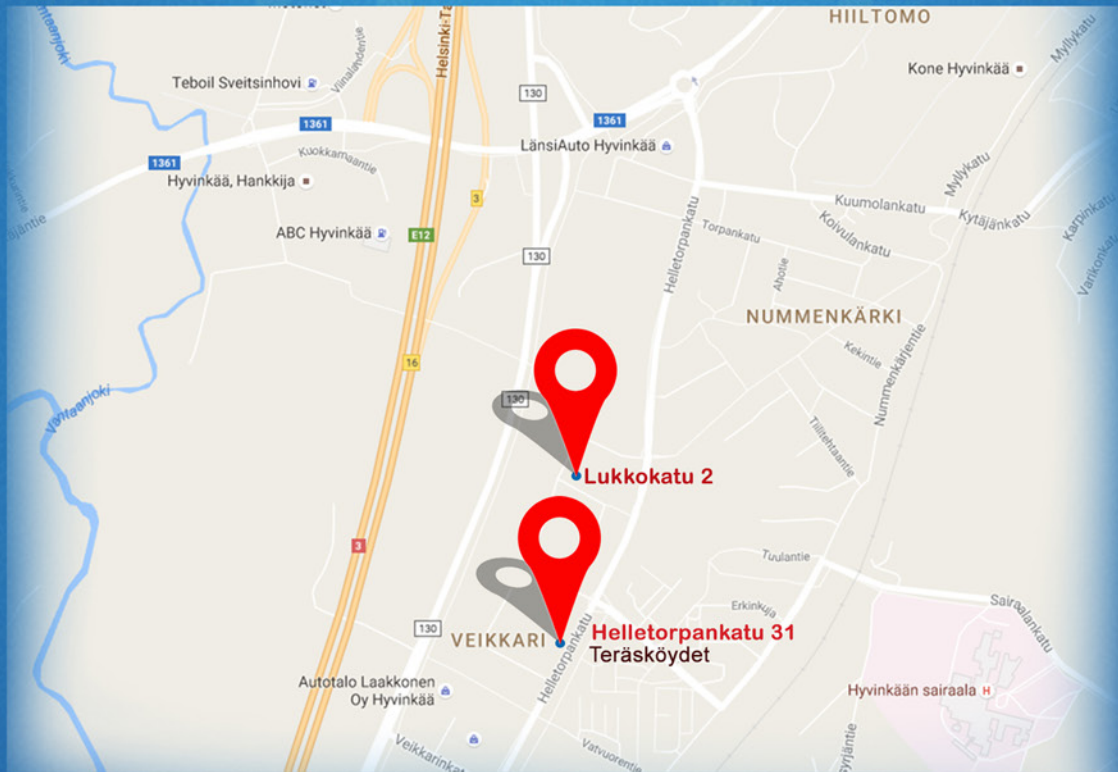

ERLATEK

nostovälineet

Lukkokatu 2

05840 HYVINKÄÄ

Puh. 019 458 4500

nostovalineet@erlatek.fi

www.erlatek.fi

 **RUD**[®]
Tradition in Dynamic Innovation

SpanSet[®]
secutex[®]

VAN BEEST



SAV[®]
WALKER HAGOU

CVC
COLUMBUS MCKINNON

VITAL[®]