


Irtorengaat 1- ja 2-haaraiset

- EN 1677-4 mukaisia päärenkaita käytetään 1- ja 2-haarisissa kettinkirakkeissa tai irrallisena renkaana. Renkaas liitetään kettinkiin lyöntiliittimellä. Eivät sisällä merkintälevyettä.
- Huom: valittaessa rengasta tulee olla tarkkana, että valitsee oikean kuormituksen omaavan renkaan

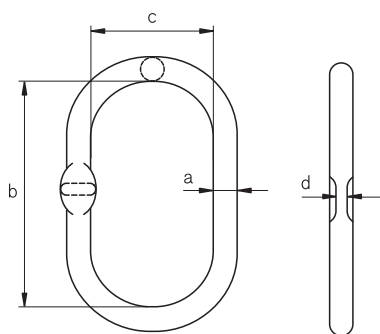

Tyyppi	Kettinki Ø			WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	Paino kg
	1-haarainen mm	45° mm	60° mm						
MS 13	6	6	6	1,6	13	100	60	7	0,33
MS 16	8	8	8	3,2	16	120	70	7	0,56
MS 18	10	10	10	4,5	18	135	75	9	0,80
MP 20	13	-	13	6,2	20	150	90	9	1,11
MP 22	16	13	16	8,2	22	150	90	11	1,36
MP 25	18	-	18	10,6	25	170	95	13	1,96
MP 28	20	16	19	12,8	28	200	120	13	2,92
MP 30	20-22	18	20-22	15,5	30	200	120	17	3,40
MP 36	-	19-20	-	20	36	250	150	17	6,10
MP 38	26	22	26	25	38	250	150	21	6,80
MP 44	-	26	-	30	44	280	170	21	10,80
MP 45	32	-	32	37	45	300	200	23	11,70
MP 50	-	32	-	50	50	300	200	-	14,75
MP 55	-	-	-	63	55	350	200	-	20,00
MP 70	-	-	-	100	70	400	250	-	39,00
MP 80	-	-	-	125	80	400	250	-	52,00