


XLO – Silmukallinen varmuuskoukku


Iso silmukka mahdollistaa koukun käyttämisen myös teräsköysiraksien kanssa. Kavennus silmukassa mahdollistaa myös omegaliittimen käytön.

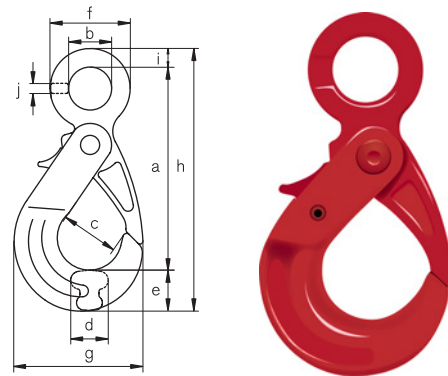

Tyyppi	WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	Paino kg
XLO-06	1,12	111	24	32	16	26	47	77	147	11	7	0,51
XLO-08	2	134	29	43	23	29	57	92	176	14	7	0,91
XLO-10	3,2	168	35	47	32	35	69	111	219	17	10	1,79
XLO-13	5,4	199	46	61	37	45	87	142	264	20	13	3,36
XLO-16	8,2	247	59	74	43	56	111	185	328	26	16	7,00
XLO-18/20	12,8	282	69	88	51	63	126	207	374	28	20	9,22

XLC - Varmuuskoukku

Haarukkaliitoksella oleva varmuuskoukku on helppo kiinnittää suoraan kettinkiin.

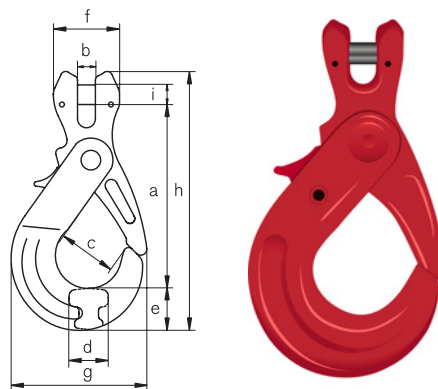

Tyyppi	WLL t	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Paino kg
XLC-06	1,12	92	7	32	16	26	28	77	131	8	0,49
XLC-08	2	116	9	43	23	29	32	92	161	9	0,91
XLC-10	3,2	143	12	47	32	35	42	111	200	13	1,77
XLC-13	5,4	167	15	61	37	45	54	142	242	16	3,33
XLC-16	8,2	201	19	74	43	56	68	185	293	20	6,75
XLC-18/20	12,8	232	23	88	51	63	82	207	341	24	9,57