


VCGH Salpakoukku, Cobra


- Erittäin tukeva, entisestään parannettu malli. Ei ulkonevaa koukun kärkeä. Taottu salpa, joka asettuessaan koukun kärkeen kestää hyvin sivuttaisvoimia. Ruostumaton kaksisihaarainen jousi. Levennetty koukun kärki suojaa käyttövirheilä ja kestää paremmin taivutusta. Haarukkaliitoksen kohdalta koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin kettinkilenkki on suojassa kulumiselta. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuna. Varustettu kidanaukeaman mittauspisteillä tarkastuksen helpottamiseksi. F_{max} = Mittauspisteiden enimmäisetäisyys.

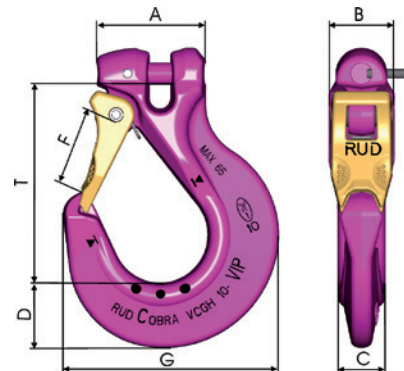

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	F	F max.	G	T	kg/kpl
6	1,5	VCGH 6	38	22	16	20	25	45	72	76	0,4
8	2,5	VCGH 8	50	28	20	28	30	52	95	97	0,9
10	4,0	VCGH 10	60	36	26	36	35	65	118	108	1,5
13	6,7	VCGH 13	76	46	30	37	40	73	135	126	2,7
16	10,0	VCGH 16	83	56	36	49	48	87	161	152	4,3
20	16,0	VCGH 20	112	68	50	69	63	114	218	195	10,0
22	20,0	VCGH 22	117	78	50	74	63	114	223	198	11,5
28	31,5	VCGH 28	150	101	69	88	90	155	295	275	26,4

VIP-Cobra Silmukallinen salpakoukku

- Sopii teräsköysille, VIP-kettinkirakseille, Power-Point-nostokorviin tai leikareille. Erittäin tukeva, kompakti rakenne. Ei ulkonevaa koukun kärkeä. Taottu salpa, joka asettuessaan koukun kärkeen kestää hyvin sivuttaisvoimia. Ruostumaton kaksisihaarainen jousi. Levennetty koukun kärki suojaa käyttövirheilä ja kestää paremmin taivutusta. Haarukkaliitoksen kohdalta koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin kettinkilenkki on suojassa kulumiselta. Varustettu kidanaukeaman mittauspisteillä tarkastuksen helpottamiseksi. F_{max} = Mittauspisteiden enimmäisetäisyys.

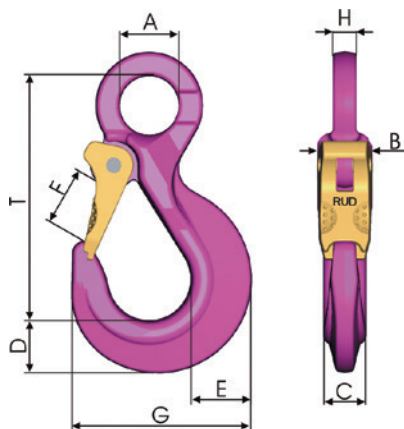

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	G	H	T	kg/kpl
4	0,63	VCÖH 4	18	18	12	13	14	18	52	8	75	0,14
6	1,5	VCÖH 6	24	22	16	22	24	25	73	11	98	0,5
8	2,5	VCÖH 8	32	28	20	28	31	30	95	13	126	0,8
10	4,0	VCÖH 10	38	36	26	36	39	35	118	17	150	1,6
13	6,7	VCÖH 13	48	45	30	37	48	40	135	21	170	2,9
16	10	VCÖH 16	63	56	36	49	58	48	161	27	208	4,2