


VWH Valimokoukku


- Tunnetaan myös konttikoukkuna. Selvästi suurempi kita kuin VCGH:ssa, mutta ilman salpaa. Käytä vain, kun tahaton taakan irtoaminen on mahdotonta. Älä nosta henkilöiden yli. Ei täytä konedirektiivin 98/37EY määräyksiä, lukituksen osalta saa käyttää vain, kun taakan tahaton irtoaminen on estetty muilla tavoin. Tukeva poikkileikkaus (mitat C/G) antaa taivutuskestävyyttä. Haarukkaliitoksen kohdalta koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin kettinkilenkki on suojassa kulumiselta. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuina. Varustettu kidan aukeaman mittauspisteet tarkastuksen helpottamiseksi. F_{max} = Mittauspisteiden enimmäisetäisyys

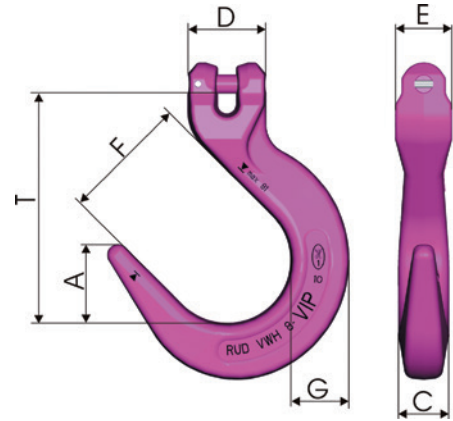

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	F_{max}	G	T	kg/kpl
6	1,5	VWH 6	32	24	24	32	22	50	63	24	90	0,44
8	2,5	VWH 8	41	31	24	42	29	64	81	32	121	1,0
10	4	VWH 10	46	37	30	50	36	76	96	37	130	1,7
13	6,7	VWH 13	58	44	31	64	46	90	127	47	168	3,0
16	10	VWH 16	66	50	39	75	56	100	129	55	190	4,7
20*	16,0	VWH 20	96	80	73	102	80	136	183	80	277	15,1
22*	20,0	VWH 22	96	80	73	102	80	136	183	80	277	15,1

VAGH (S) ja UXLC Varmuuskoukut

- Erittäin tukeva ja parannettu muotoilu. Koukku lukittuu automaattisesti kuormaa nostettaessa. Voidaan avata vain koukun takaosassa olevalla suojatulla avausvivulla. Ei ulkonevaa koukun kärkeä. Iso kita. Haarukkaliitoksen kohdalta koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin kettinkilenkki on suojassa kulumiselta. Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuina. Salvan lukitusosat saatavana varaosasarjana.

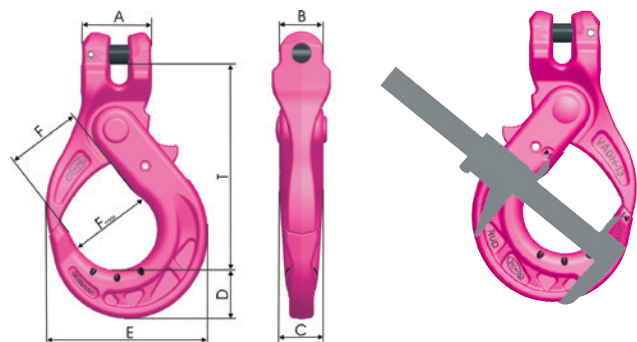

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	F_{max}	T	kg/kpl
8	2,5	VAGH (S) 8	40	30	27	28	97	44	60	121	1,0
10	4,0	VAGH (S) 10	49	37	30	31	107	48	66	135	1,5
13	6,7	VAGH (S) 13	61	48	36	40	133	61	81	169	2,9

6	1,4	UXLC 6	28		16	26	77	32		92	0,49
8	2,5	UXLC 8	32		23	29	92	43		116	0,91
10	4	UXLC 10	41		32	35	111	47		143	1,77
13	6,7	UXLC 13	53		37	45	142	61		167	3,33
16	10	UXLC 16	64		43	54	185	74		201	6,75
20	16	UXLC 20	82		52	61	205	90		234	9,57