



IMVK Lyhennyshaka

- Parannettu versio 10-luokan VMVK:sta.
- Varma kiinnitys lyhentimen läpi kulkevaan kettinkiin.
- Voidaan asentaa kettinkiin mille kohdalle tahansa tai siirtää kettinkiä pitkin.
- Lisäliitoskomponentteja ei tarvita.
- Kettinkitaskun muotoilun ansiosta ei kuorman pienentämistarvetta.
- Tukeva jousikuormitteinen varmistustappi estää kettinkin vapautumisen vahingossa niin kuormittamatto-mana kuin kuormitettunakin.

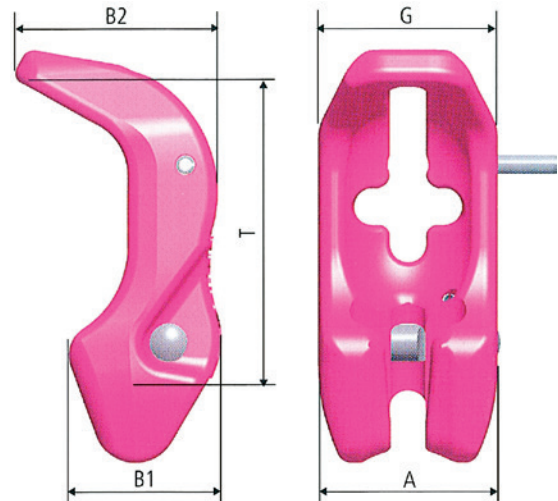

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	A	B1	B2	G	T	Paino (kg)
6	1,8	IMVK-06	35	34	40	36	66	0,30
8	3,0	IMVK-08	46	41	52	48	88	0,55
10	5,0	IMVK-10	58	50	64	60	110	1,10
13	8,0	IMVK-13	74	64	86	76	143	2,40
16	12,5	IMVK-16	91	79	105	98	176	4,40

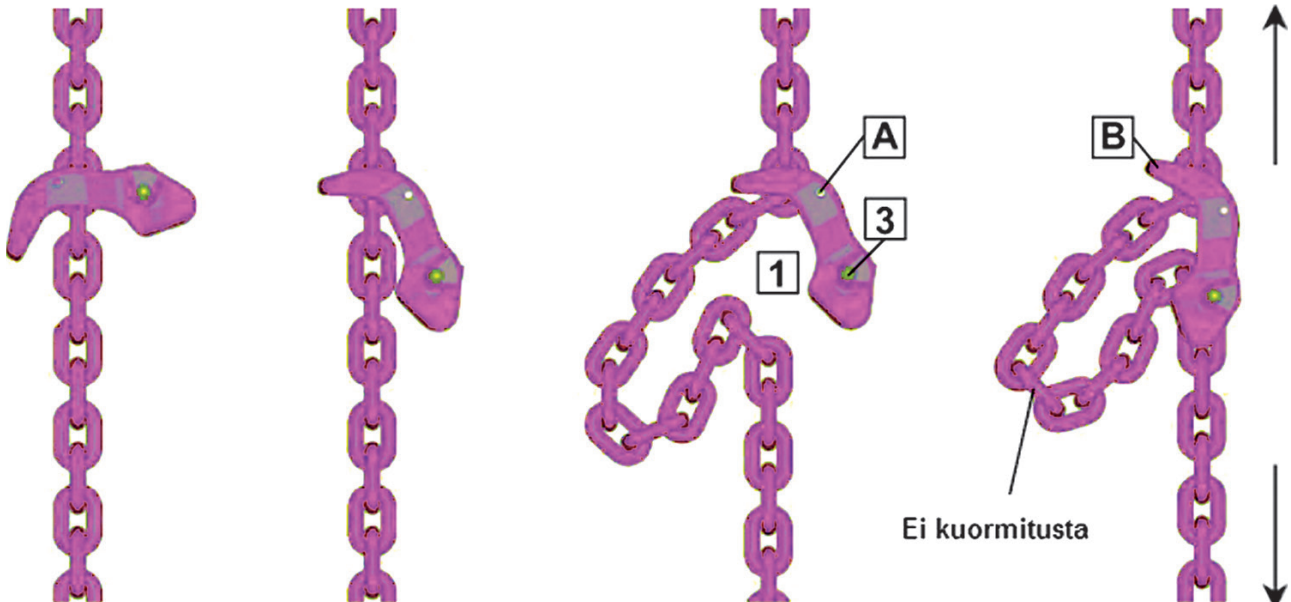

1. Vedä kettinki lyhentimen ristiaukosta läpi. Varmista, että kettinki asettuu oikein lukitushahloon ja lyö jousisokka paikalleen.
2. Kun kettinki on kuormittamaton, aseta kettinkilenkki lyhentimen taskuun 1, paina samaan aikaan varmistintappia 3 ja vedä kettinki alas suoraksi.
3. Vapauttaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.