


ISAK2 Erikoispäärengas, 2-haarainen

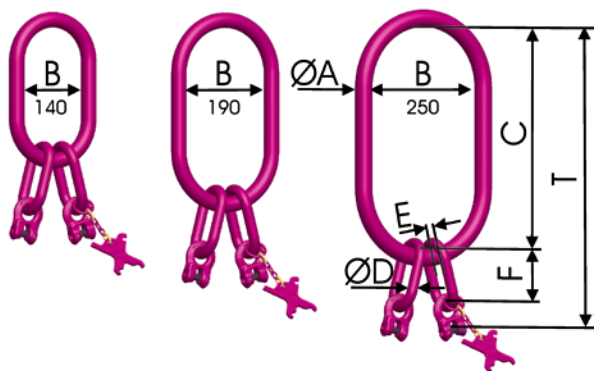

- ISAK2, 2-haarainen erikoiskokoinen päärengas jossa haaralukunsa mukaisesti kaksi valmiiksi asennettua IRG-haarukkarengasta.
- Haarukkarengaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä.
- ICE-merkintälevyke/tulkki mukana.
- Liitostapit ja varmistussokat esiasennettuna.
- Sisämitaltaan "B" erilevyisillä päärenkailla on kettinkiraksi mahdollista ripustaa myös suuriin koukkuihin

ISAK2 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

ISAK2 B=140 → Nr. 16

ISAK2 B=190 → Nr. 32

ISAK2 B=250 → Nr. 50

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
6	2,5/1,8	ISAK 2 – 6/140	18	140	260	13	34	70	365	2,36
8	4,25/3,0	ISAK 2 – 8/140	22	140	260	18	40	85	389	4,03
10	7,1/5,0	ISAK 2 – 10/140	26	140	260	22	50	115	429	6,63
13	11,2/8,0	ISAK 2 – 13/140	32	140	260	26	65	140	467	10,47

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
6	2,5/1,8	ISAK 2 – 6/190	22	190	350	13	34	70	455	3,89
8	4,25/3,0	ISAK 2 – 8/190	26	190	350	18	40	85	479	6,13
10	7,1/5,0	ISAK 2 – 10/190	32	190	350	22	50	115	519	10,30
13	11,2/8,0	ISAK 2 – 13/190	36	190	350	26	65	140	557	14,93

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	ø A	B	C	ø D	E	F	T	Paino (kg)
8	4,25/3,0	ISAK 2 – 8/250	36	250	460	18	40	85	589	12,95
10	7,1/5,0	ISAK 2 – 10/250	36	250	460	22	50	115	629	14,61
13	11,2/8,0	ISAK 2 – 13/250	36	250	460	26	65	140	667	17,37
16	17,0/12,5	ISAK 2 – 16/250	40	250	460	32	75	170	713	25,16