


ISH Salpakoukku


- Haarukkaliitoksen kohdalta (mitta B) koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin ensimmäinen kettinkilenkki on suojassa kulumiselta.
- Ei ulkonevaa koukun kärkeä
- Levennetty koukun kärki – estää virheellistä käyttöä
- Varustettu kidan aukeaman mittauspisteillä tarkastuksen helpottamiseksi.
- Patentoidut merkinnät, joista voi seurata koukun kulumista.
- Suurempi kitaleveys suhteessa kuormaan
- Taottu salpa, joka asettuessaan koukun kärkeen kestää hyvin sivuttaisvoimia.
- Ruostumaton kaksihaarainen jousi

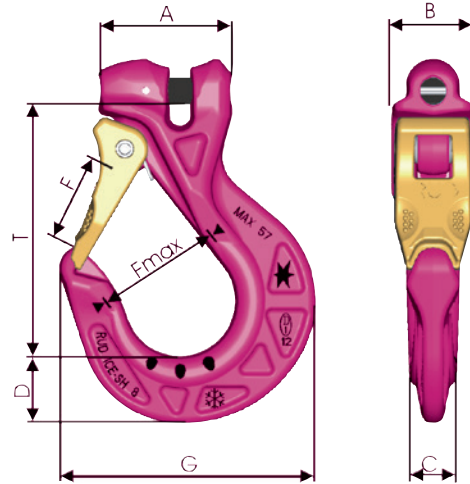

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	A	B	C	D	F	Fmax.	G	T	Paino (kg)
4	0,8	ISH-04	22	15	13	14,5	20	-	53	55	0,16
6	1,8	ISH-06	48	28	18	26	30	51	97	97	0,69
8	3,0	ISH-08	45	36	20	29	36	58	112	110	1,10
10	5,0	ISH-10	71	43	25	37	41	66	135	127	1,90
13	8,0	ISH-13	85	52	31	48	50	80	163	153	3,50
16	12,5	ISH-16	94	58	38	56	58	96	196	184	5,50

IAGH Varmuuskoukku

- Levennetty koukun kärki – estää virheellistä käyttöä
- Varustettu kidan aukeaman mittauspisteillä tarkastuksen helpottamiseksi.
- Patentoidut merkinnät, joista voi seurata koukun kulumista.
- Haarukkaliitoksen kohdalta (mitta B) koukku on paksumpi kuin kettinkilenkin ulkoleveys, näin ensimmäinen kettinkilenkki on suojassa kulumiselta.
- Suurempi kitaleveys suhteessa kuormaan
- Ergonominen lukitusmekanismi, ei luista eikä jää peukalo väliin

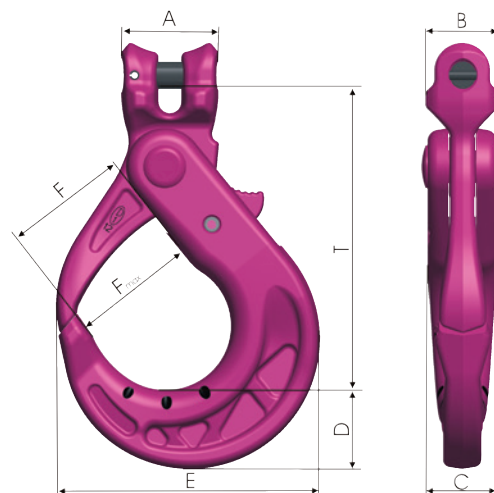

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	A	B	C	D	F	Fmax.	G	T	Paino (kg)
6	1,8	IAGH-06	34	24	27	28	97	44	60	113	0,90
8	3,0	IAGH-08	45	31	30	31	106	48	66	124	1,20
10	5,0	IAGH-10	50	38	36	40	136	61	81	154	2,40
13	8,0	IAGH-13	73	50	44	51	173	78	107	200	4,90
16	12,5	IAGH-16	90	61	49	53	192	85	121	232	7,40