


IVH Lyhennyskoukku



- Koukun pohjan muotoilu ansiosta kettingin kuormitettavuutta ei tarvitse alentaa.
- Suuri dynaaminen lujuus
- Laajennettu koukun kärki estää käyttövirheitä.
- Taskun syvyys > 5 x kettingin halkaisija (DIN 5692)
- Liitostappi ja varmistussokka esiasennettuina.
- Kidan muotoilu suojaa tahattomalta irtoamiselta.
- Täyttää prEN1677-7 vaatimukset.

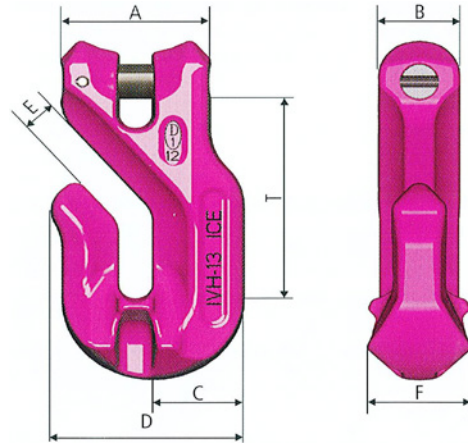

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	T	Paino (kg)
6	1,8	IVH-06	34	18	20	44	7,5	22	53	0,27
8	3,0	IVH 08	43	24	26	55	9,5	29	67	0,50
10	5,0	IVH 10	55	30	34	71	12	38	86	1,20
13	8,0	IVH 13	70	38	43	90	15	48	105	2,50
16	12,5	IVH-16	86	46	53	110	18,5	59	128	4,50

IVS Lyöntiliitin

- Lyöntiliittimellä voidaan liittää mm. nostokorvia, sakkeleita, levytarraimia ja magneetteja kettinkirakseihin.
- Liitin voidaan asentaa vain kettinkipätkän päähän
- Liittimen puolikkaat ovat identtiset
- Nivelakseli varmistetaan molemmista päistään sokalla.
- Patentoidut merkinnät, joista voi seurata koukun kulumista.

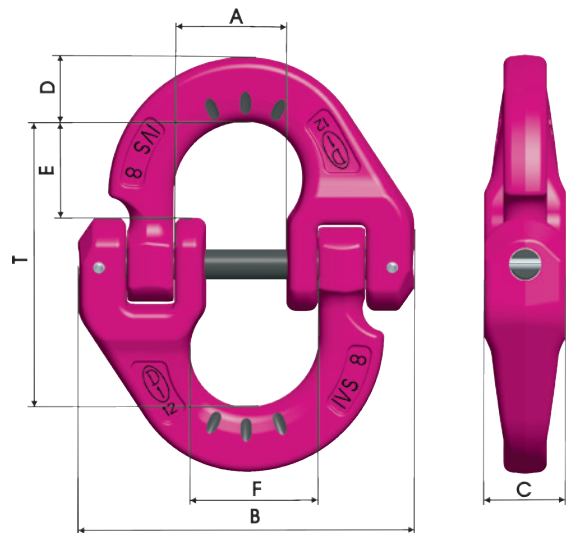

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	A	B	C	D	E	F	T	Paino (kg)
6	1,8	IVS-06	18	55	13	11	17	21	46	0,12
8	3,0	IVS-08	24	70	17,5	14	23	27,5	61	0,29
10	5,0	IVS-10	28	88	22	17	27	32	74	0,57
13	8,0	IVS-13	34	111	28	23	33	40	93	1,20
16	12,5	IVS-16	39	130	33	27	37	46	108	2,00