


Kelalinkku kaapelikelojen pystynostoon

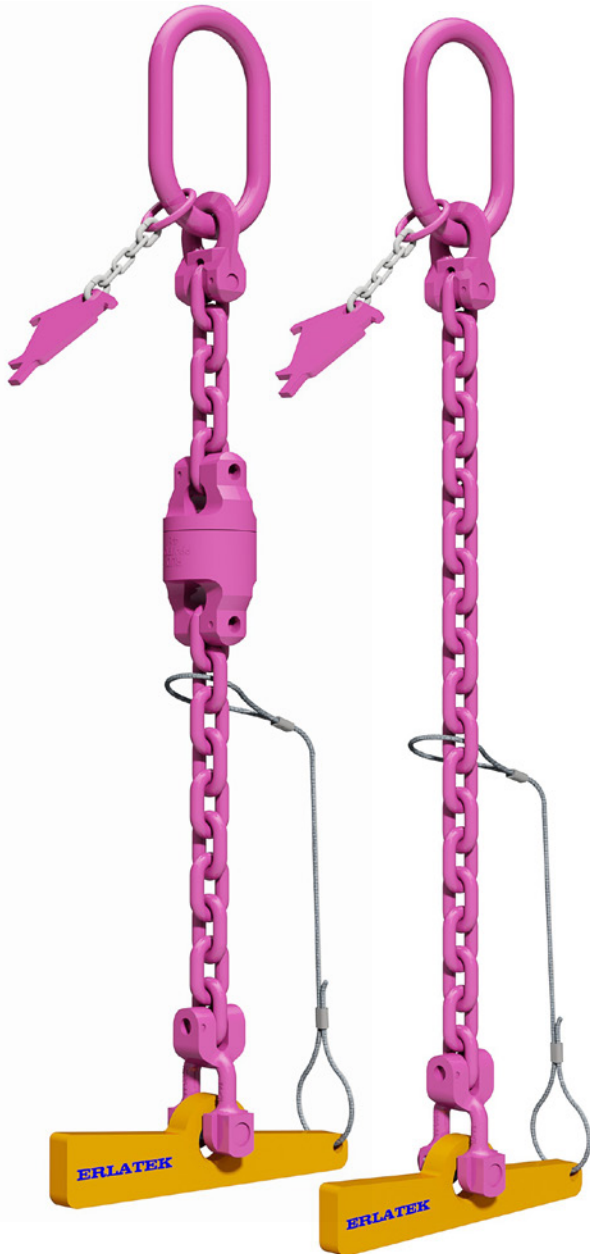

Kelalinkkuja on tarjolla kahta eri mallia: leikarilla ja ilman. Kokoluokkia löytyy vakiomallistosta neljä.

1000kg kelalinkulla voidaan nostaa kaapelikeloja, joiden reiän koko on 50-80mm

2500kg kelalinkulla voidaan nostaa kaapelikeloja, joiden reiän koko on 80-140mm

4000kg kelalinkulla voidaan nostaa kaapelikeloja, joiden reiän koko on 80-140mm

5000kg kelalinkulla voidaan nostaa kaapelikeloja, joiden reiän koko on 115-230mm


Kelalinkkuun kuuluu itse linkun lisäksi:

- Päärengas
- Kettinki
- Sakkeli pääte
- Kuormakilpi
- Tarkastuskilpi
- Vaijeri
- Leikari, jonka avulla kela voidaan pyörittää

Raksin pituus voidaan määrittellä asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Oheinen mittakuva on suuntaa antava.

Toimitus sisältää komponenttien lisäksi

- Konedirektiivin mukaiset dokumentit
 - CE-merkintä
 - vaatimustenmukaisuus-vakuutus
 - Käyttö- ja tarkastusohje

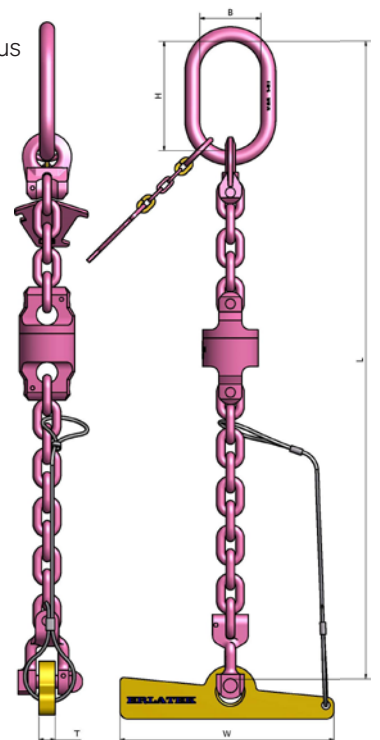

Malli Leikarilla	Kelan reiän koko	Kuorma	B (mm)	H (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	Paino (kg)
EK724-1t-L	50-80mm	1000kg	60	110	700	12	190	2,2
EK724-2,5t-L	80-140mm	2500kg	60	110	700	20	262	4,6
EK724-4t-L	80-140mm	4000kg	75	135	700	20	262	6,6
EK724-5t-L	115-230mm	5000kg	90	160	1000	20	300	12,2

Malli Ei leikaria	Kelan reiän koko	Kuorma	B (mm)	H (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)	Paino (kg)
EK724-1t	50-80mm	1000kg	60	110	700	12	190	1,8
EK724-2,5t	80-140mm	2500kg	60	110	700	20	262	3,6
EK724-4t	80-140mm	4000kg	75	135	700	20	262	4,8
EK724-5t	115-230mm	5000kg	90	160	1000	20	300	8,6