
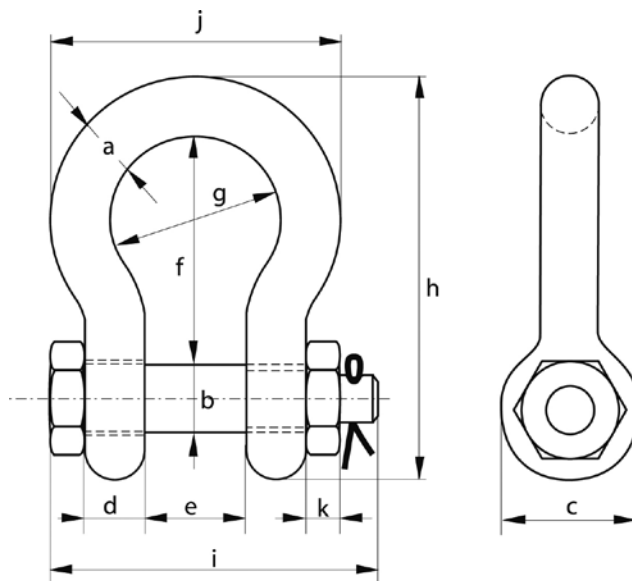


G4163 Green Pin® pussisakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuserroin : 6 x nimelliskuorma
- Standardi : EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

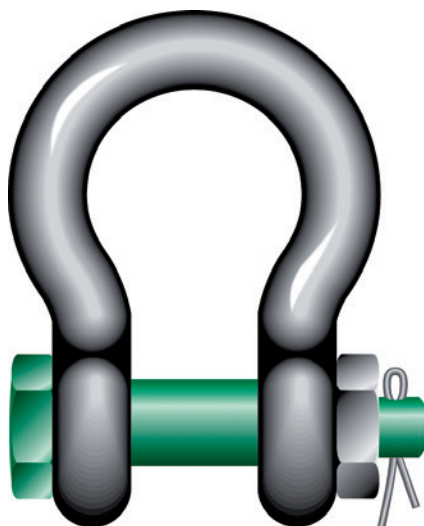

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	39	8,19
25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	43	14,22
35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	48	19,53
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	54	28,33
55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	62	39,59
85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	79	62,00