
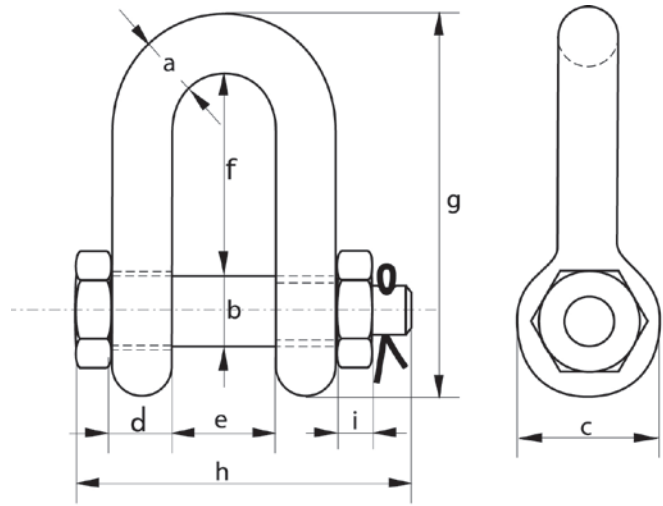


G4153 Green Pin® suora sakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuskerroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

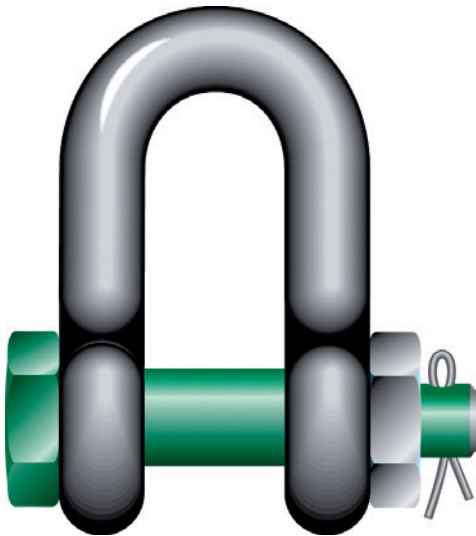

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	pituus	tapin pituus	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,40
12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,10
17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97