
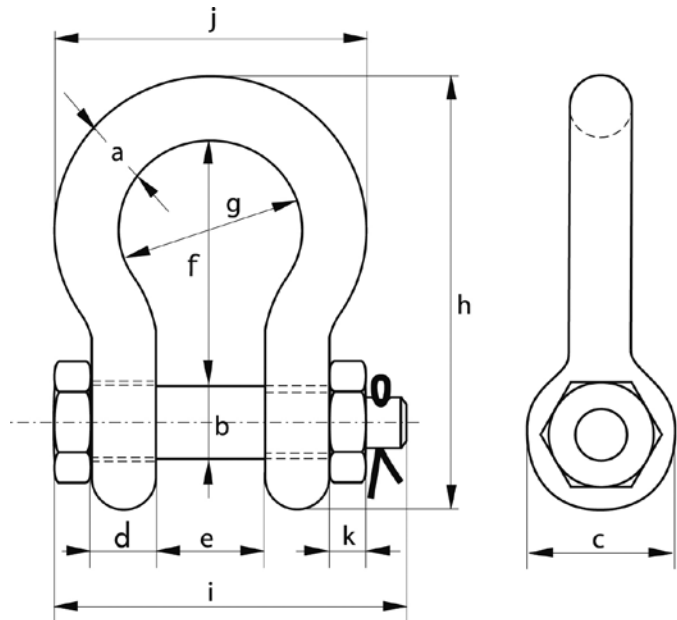


G5263 Green Pin® Supersakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuskerroin: 5 x nimelliskuorma
- Kuumagalvanoitu (175 t sakkeli on maalattu)
- Käyttölämpötila: -20°C – +200°C

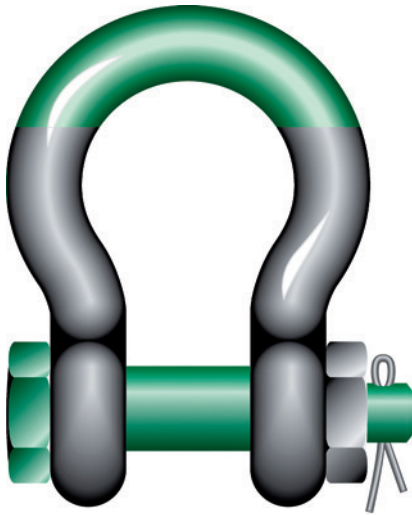

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,40
5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73
7	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,19
9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73
12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56
15	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,60
18	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,95
21	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62
30	38	42	88	38	60	146	99	249	217	175	34	8,11
40	45	50	103	45	74	178	126	300	260	216	40	15,00
55	57	57	117	57	83	197	138	341	303	252	46	23,00
85	70	70	143	70	105	260	180	437	363	320	56	44,00
120	83	83	162	83	127	329	190	535	425	356	66	72,00
150*	95	95	208	91	147	400	238	647	511	428	50	112,00
175*	105	108	238	102	169	410	275	688	561	485	60	160,00