


Levytarrain TBL 0,5 – 30,0t varmuuslukituksella

- Tarrain soveltuu pääasiallisesti yksittäisten metallilevyjen nostamiseen ja siirtämiseen pystyasennossa, mutta voidaan käyttää myös levyn kallistamiseen.
- Varmuuslukitus estää leukaa aukeamasta, vaikka tarraimen ei kohdistukaan kuormitusta.
- Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 30 / Brinell 300!
- Minimikuorma on 10 % nimelliskuormasta.

Tyyppi	Kuorma	Kita Z	Paino
	kg	mm	kg
TBL 0,5	500	0 - 16	1,5
TBL 1,5 plus	1500	0 - 20	3,0
TBL 2,0 plus	2000	0 - 32	9,3
TBL 3,0 plus	3000	0 - 32	9,3
TBL 4,0 S	4000	0 - 32	11,2
TBL 4,0 L	4000	30 - 60	11,9
TBL 6,0 S	6000	0 - 50	20,6
TBL 6,0 L	6000	50 - 100	23,2
TBL 8,0 S	8000	0 - 50	24,2
TBL 8,0 L	8000	50 - 100	28,8
TBL 10,0 S	10000	0 - 50	29,5
TBL 10,0 L	10000	50 - 100	35,1
TBL 12,0 S	12000	0 - 50	52,1
TBL 12,0 L	12000	50 - 100	63,0
TBL 15,0 S	15000	0 - 50	76,0
TBL 15,0 L	15000	50 - 100	86,0
TBL 20,0 S	20000	0 - 65	123,0
TBL 20,0 L	20000	65 - 130	135,0
TBL 30,0 S	30000	0 - 65	195,0
TBL 30,0 L	30000	65 - 130	256,0

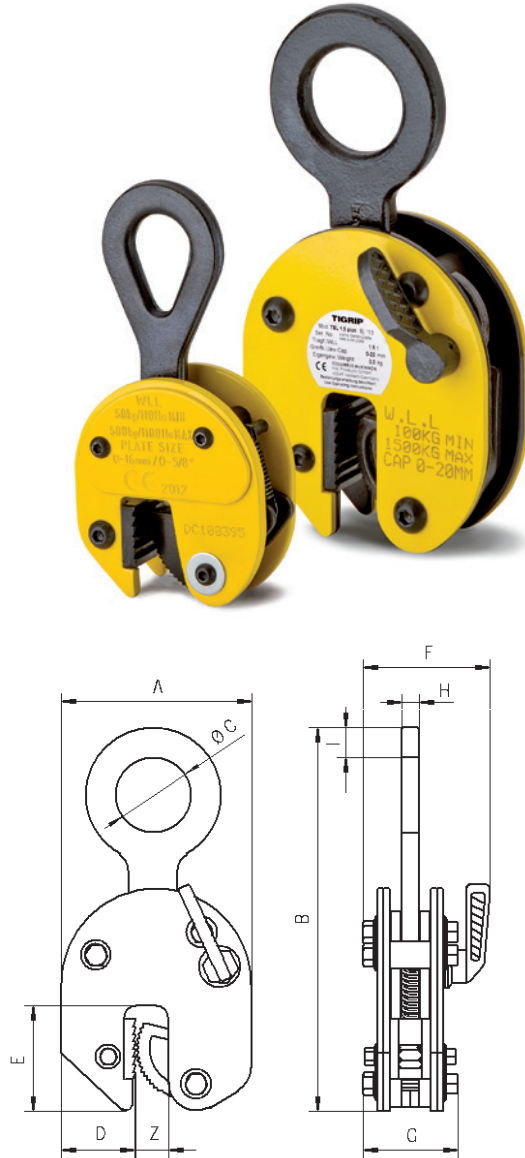

	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL	TBL
Tyyppi	0,5	1,5 plus	2,0 plus	3,0 plus	4,0 S	4,0 L	6,0 S	6,0 L	8,0 S	8,0 L	10,0 S	10,0 L	12,0 S	12,0 L	15,0 S	15,0 L	20,0 S	20,0 L	30,0 S	30,0 L
A, mm	99	126	192	192	197	228	293	362	293	362	293	362	360	460	360	460	462	560	462	560
B, mm	195	225	312	312	339	339	442	482	450	482	503	503	550	615	550	615	674	724	667	732
Ø C, mm	29	50	80	80	80	80	89	89	89	89	110	110	130	130	130	130	130	130	60	60
D, mm	33	49	75	75	68	68	95	114	95	114	95	114	125	175	125	175	165	195	165	195
E, mm	47	70	96	96	93	100	143	143	143	143	143	143	162	162	162	162	210	210	210	210
F, mm	50	82	100	100	110	110	129	129	129	129	139	139	154	154	204	204	235	235	295	295
G, mm	48	55	81	81																
H, mm	11	12	20	20	20	20	20	20	20	20	25	25	30	30	45	45	45	45	65	65
I, mm	16	20	24	24	32	32	35	35	42	42	45	45	55	55	55	55	65	65	66	67