


Levytarrain TBS 1,0 – 10,0t kallistuvalla nostosilmukalla ja varmuuslukituksella



- Kallistuvan silmukkaosan vuoksi voidaan tarraimella tarttua levyyn eri asennoissa (voidaan mm. käyttää kahta tarrainta kaksipaarisessa nostossa). Kallistuva nostosilmukka varmistaa riittävän tartunnan kaikissa asennoissa.
- Nostettavan materiaalin pinnankovuuden tulee olla alle HRC 30 / Brinell 300!
- Minimikuorma on 10 % nimelliskuormasta.

Tyyppi	Kuorma kg	Kita Z mm	Paino kg
TBS 1,0 plus	1000	0 - 20	4,6
TBS 2,0 plus	2000	0 - 32	14,3
TBS 3,0 plus	3000	0 - 32	14,3
TBS 4,5	4500	0 - 50	34,4
TBS 6,0 S	6000	0 - 50	38,0
TBS 6,0 L	6000	50 - 100	42,0
TBS 8,0 S	8000	0 - 50	39,0
TBS 8,0 L	8000	50 - 100	42,4
TBS 10,0 S	10000	0 - 50	68,0
TBS 10,0 L	10000	50 - 100	80,0

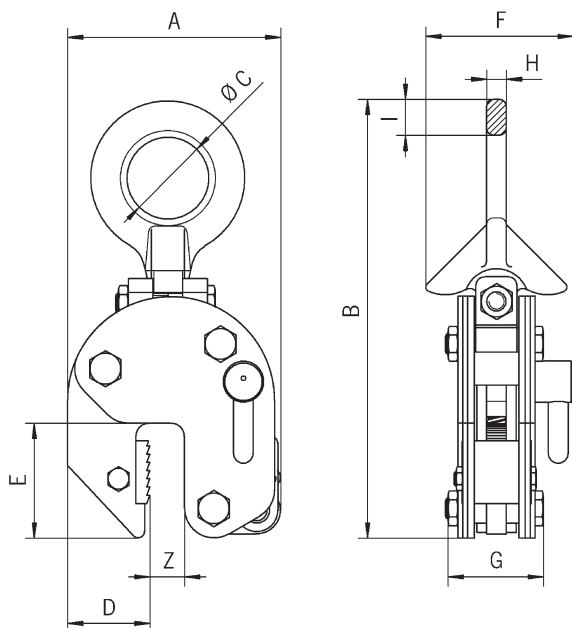

Tyyppi	TBS 1,0 plus	TBS 2,0 plus	TBS 3,0 plus
A, mm	126	192	192
B, mm	270	382	382
Ø C, mm	50	80	80
D, mm	49	75	75
E, mm	70	96	96
F, mm	95	132	132
G, mm	63	92	92
H, mm	12	20	20
I, mm	23	30	30

TBS 4,5 – 10t mittatiedot löytyvät sivuilta www.erlatek.fi