



Vaakatarrain TGF 0,35 – 6,65t levynippujen siirtoon

- Tarrain on helppo säätää nippupaksuuden mukaan erityisellä lukituksella.
- Mahdollista saada leuat suojapinoitettuna.
- Ilmoitettu nostokuorma on tarrainten sallittu parikuorma.
- Tarraimia on saatavissa myös erikoisversioina aina 400 mm paksuudelle saakka.
- Nostoraksin haarakulma ei saa ylittää 90°.

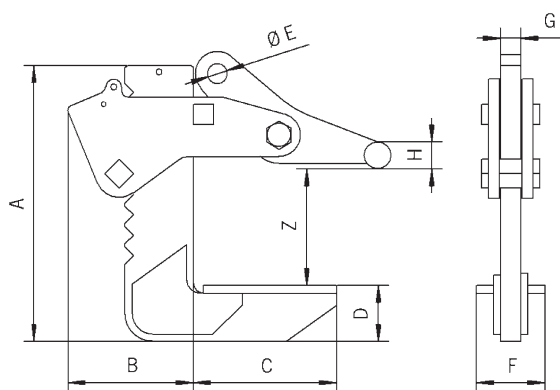

Max kaltevuuskulma

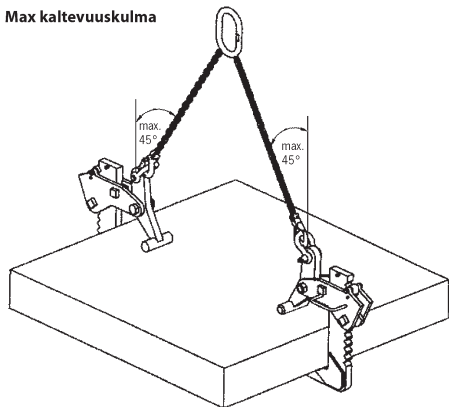

Tyyppi	Kuorma/pari	Kita	Paino/pari
	kg	mm	kg
TGF 0,3/150	350	0 - 150	21,0
TGF 0,6/150	650	0 - 150	22,0
TGF 1,3/150	1300	0 - 150	23,0
TGF 2,3/150	2300	0 - 150	33,0
TGF 3,3/150	3300	0 - 150	39,0
TGF 5,0/150	5000	0 - 150	59,0
TGF 6,6/150	6650	0 - 150	65,0
TGF 0,3/250	350	0 - 250	21,0
TGF 0,6/250	650	0 - 250	22,0
TGF 1,3/250	1300	0 - 250	23,0
TGF 2,3/250	2300	0 - 250	33,0
TGF 3,3/250	3300	0 - 250	39,0
TGF 5,0/250	5000	0 - 250	59,0
TGF 6,6/250	6650	0 - 250	87,0

Tyyppi	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF	TGF
	0,3/150	0,6/150	1,3/150	2,3/150	3,3/150	5,0/150	6,6/150	0,3/250	0,6/250	1,3/250	2,3/250	3,3/250	5,0/250	6,6/250
A, mm	298	298	298	321	321	405	405	448	448	448	417	417	495	495
B, mm	122	122	122	130	130	185	185	122	122	122	130	130	185	185
C, mm	160	160	160	160	160	210	210	140	140	140	160	160	210	210
D, mm	41	41	41	50	50	82	82	41	41	41	60	60	82	82
Ø E, mm	20	20	20	23	23	30	30	20	20	20	23	23	30	30
F, mm	80	80	80	80	80	100	100	80	80	80	80	80	100	100
G, mm	20	20	20	25	25	30	30	20	20	20	25	25	30	30
Ø H, mm	25	25	25	25	25	40	40	25	25	25	25	25	40	40