


Palkkitarraimet TTT ja TTG 0,5 - 7,5t palkkien ja profiilien siirtoon, pinoamiseen ja kääntämiseen

- Varmuuslukitus estää leukaa aukeamasta, vaikka tarraimeen ei kohdistukaan kuormitusta
- Kun siirretään pitkiä kappaleita suositellaan käytettäväksi pareittain välipalkin kanssa.



TTG

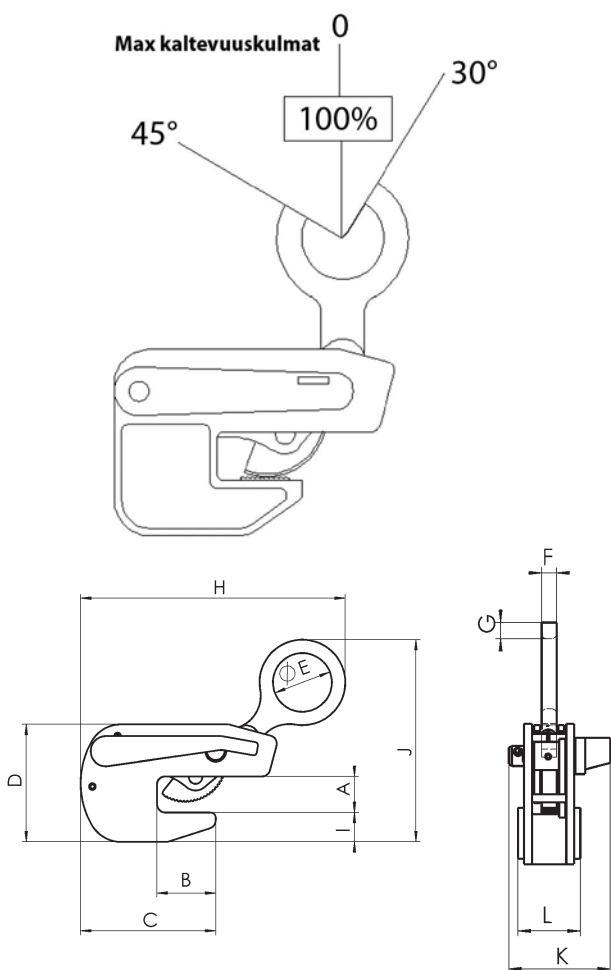

TTT

Tyyppi	Kuorma	Kita	Paino
	kg	mm	kg
TTT 0,75	750	0 - 20	3,0
TTT 1,5	1500	0 - 35	6,0
TTT 3,0	3000	0 - 40	10,0
TTT 4,5	4500	0 - 45	16,0
TTG 0,5	500	0 - 20	2,9
TTG 1,5	1500	0 - 30	6,0
TTG 3,0	3000	0 - 35	11,6
TTG 4,5	4500	0 - 40	14,8
TTG 7,5	7500	0 - 45	30,0

Tyyppi	TTT 0.75	TTT 1.5	TTT 3.0	TTT 4.5	TTG 0.5	TTG 1.5	TTG 3.0	TTG 4.5	TTG 7.5
A, mm	30	38	50	60	25	35	42	46	55
B, mm	70	70	75	90	47	70	72	75	92
C, mm	100	155	195	222	95	155	190	207	237
D, mm	142	150	195	222	148	140	180	196	222
Ø E, mm	50	70	80	90	50	70	80	90	110
F, mm	16	19	19	22	10	15	20	20	22
G, mm	16	20	25	30	13	16	20	25	30
H, mm	225	335	400	450	186	332	404	454	537
I, mm	45	45	80	90	36	43	55	60	64
J, mm	200	210	214	248	200	180	214	248	304
K, mm	106	120	125	147	85	100	114	117	143
L, mm	52	66	80	88	56	50	60	64	90