



VITAL-käsiketjupaljat

- Taljan koneisto on täysin koteloitu. Neulalaakerointi takaa nostokettingin kettinkipyörän moitteettoman toiminnan ja pitkän käyttöiän. Patentoitu, nupillinen koukku estää kiinnitysköysien pois luistamisen.
- Nostokoukun laakerointi estää kettingin kiertymistä taakkaa käännettäessä. Ohjain pitää käsikettingin aina oikeassa asennossa: kettinki kulkee kevyesti eikä lukkiinnu virossakaan asennossa.
- Vakionostokorkeudet 3,0 m (500-5000 kg mallit) ja 3,5 m (7500- 20000 kg mallit), tilauksesta myös muita ketjupituuksia.

WLL (kg)	Tyyppi	Nosto- korkeus (m)	Paino (kg)	Vääntövastus max. Kuormalla (kg)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	g (mm)
500	VH5-05	3,0	8,6	25	127	144	305	27
1000	VH5-10	3,0	11,5	33	147	157	345	30
1500	VH5-15	3,0	13,8	34	147	174	370	34
2000	VH5-20	3,0	21,6	34	179	204	425	37
3000	VH5-30	3,0	23,0	35	147	206	505	43
5000	VH5-50	3,0	41,0	39	179	263	635	47
7500	VH5-75	3,5	60,5	41	179	345	740	67
10000	VH5-90	3,5	78,0	41	179	367	760	67
15000	VH5-92	3,5	150,0	41*2	207	745	850	87
20000	VH5-93	3,5	190,0	41*2	207	873	870	87

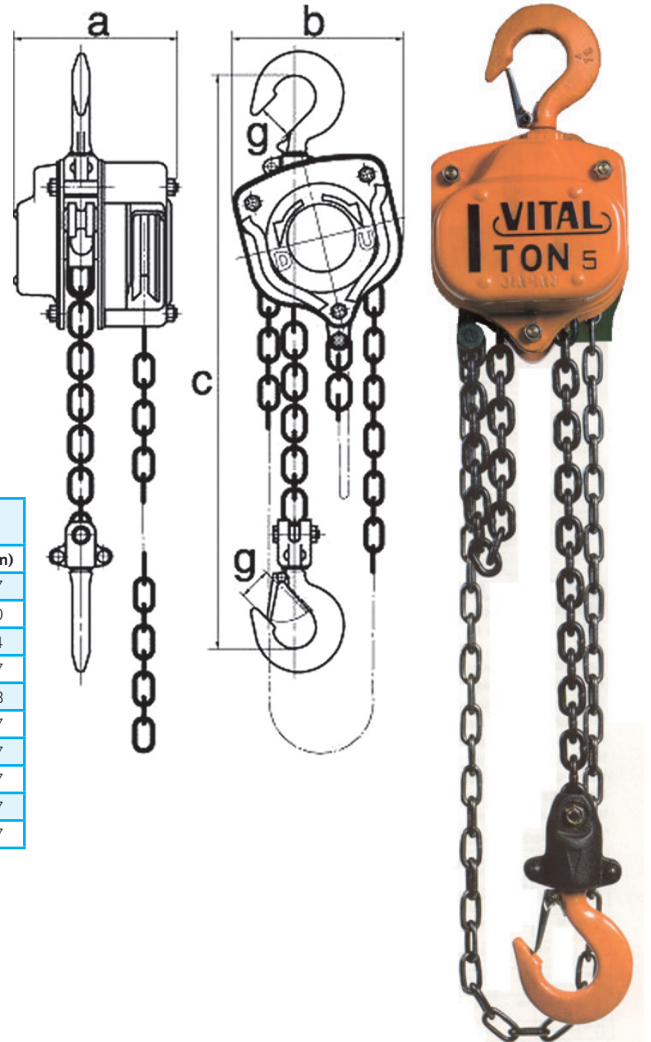

VITAL-työntövaunut

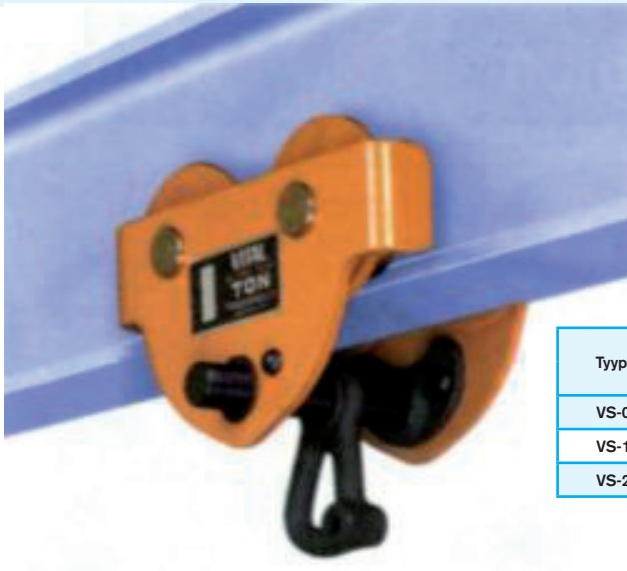

- Siirtovaunu on helppo asentaa: kannatinakseli on varustettu kierteellä, jonka ansiosta vaunun leveyttä voidaan portaattomasti säätää eri kokoisille palkeille (ks. taulukko).
- Siirtovaunun pyörien korkealaatuiset, suojatut kuulalaa-kerit takaavat vaunun herkkäliikkeyden ja huoltova-pan käytön.

Tyyppi	WLL	Palkki	Palkki	Kääntösäde	Paino
		lev. min-max	kork. min.	minimi	
VS-05	500 kg	50-125 mm	100 mm	900 mm	6,0 kg
VS-10	1000 kg	60-125 mm	125 mm	1300 mm	10,0 kg
VS-20	2000 kg	75-155 mm	150 mm	1500 mm	18,5 kg