



VKSPS Vanttiruuvi

Erittäin tukeva rakenne kierreputken avulla. Suojattu likaantumista vastaan. Kierteet suojattu kiinteällä holkillla. Irtikiertyminen estetty. Molemmissa päissä haarukkaliitäntä. Liitostappi ja varmistussokka esi-asennettuina.

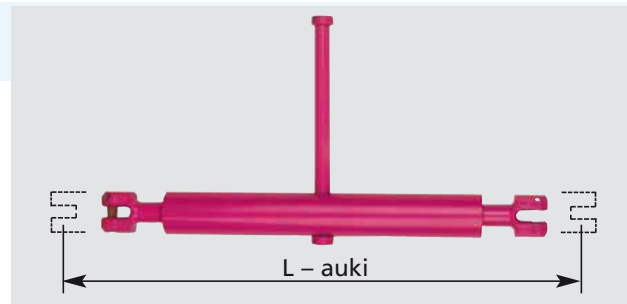

VKSPS-R Räikkävanttiruuvi


Ominaisuudet kuten VKSPS. Kompakti auki/kiinnitoiminen räikkä. Taittuva vääntiö varustettu lukituksella.

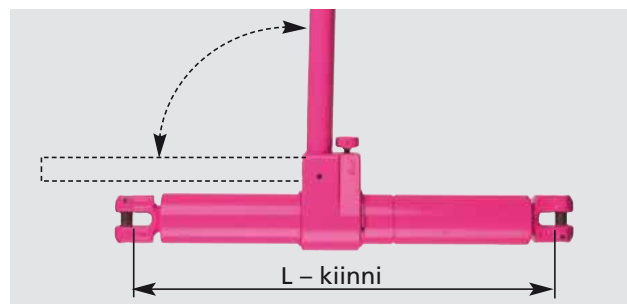

Kettinki Ø VIP	Nostossa WLL t	Sidontakapasiteetti LC daN	Nimelliskuorma WLL-kg	Tyyppi	L-auki	L-kiinni	Isku	Esikiristysvoima STF daN (kp)	kg/kpl
6	1,5	3000	1500	VKSPS-6	323	204	120	1500	0,9
6	1,5	3000	1500	VKSPS-R-6	323	204	120	1500	0,95
8	2,5	5000	2500	VKSPS-8	518	308	210	2500	2,8
8	2,5	5000	2500	VKSPS-R-8	518	308	210	2500	3,2
10	4	8000	4000	VKSPS-10	533	324	210	2800	3,1
10	4	8000	4000	VKSPS-R-10	533	324	210	2800	3,6
13	6,7	13400	6700	VKSPS-13	787	487	300	3600	7,6
13	6,7	13400	6700	VKSPS-R-13	787	487	300	3600	8
16	10	20000	10000	VKSPS-16	807	507	300	3600	8,8
16	10	20000	10000	VKSPS-R-16	807	507	300	3600	9,3

VLE Pituuden säätäjä

Pituuden säätäminen on mahdollista vain pienellä kuormituksella. Lyhentäminen täysin ilman kuormitusta.

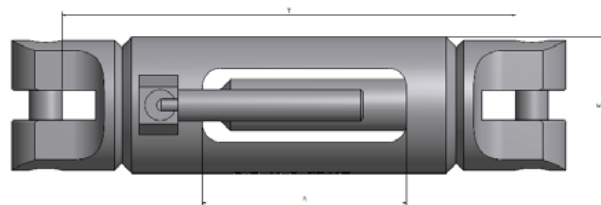

Kettinki	Kuorma t	Tyyppi	Säätöväli A	C	Tmin	kg/kpl
20	16	VLE-20	140	110	363	18,1
22	20	VLE-22	140	110	363	18,3
28	31,5	VLE-28	175	138	475	44