



Smiley

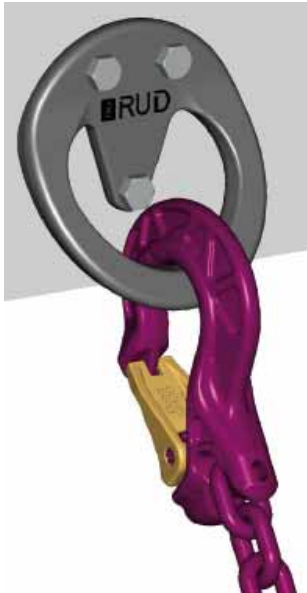



- Maantieajoneuvoille tarkoitettu sidonta- ja kiinnityskorvake käytettäväksi Ro/Ro aluksissa (merikuljetus)
- Kevyt, taottu rakenne, äänetön
- 100% särötarkastettu
- EN 29367-2 mukainen
- Helppo kiinnitys -> 3 ruuvia M12 – 10.9.
- Sähkösinkitty



Tyyppi	Sidontakapasiteetti LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	3 x ruuvi	Paino (kg)
SMILEY	6000	160	160	50	75	72	M12x30 10.9	1,6 / 1,8

Smiley Bi

- Uusi innovatiivinen muotoilu, patentoitu
- Kevyt, taottu rakenne, äänetön
- Sähkösinkitty
- 100% särötarkastettu
- Helppo kiinnitys -> 3 ruuvia M12 – 10.9.
- WLL stanssattu tonneina
- Sallittu sidontakapasiteetti stanssattu daN
- Varmuuskerroin 4:1 nostossa ja sidonnassa

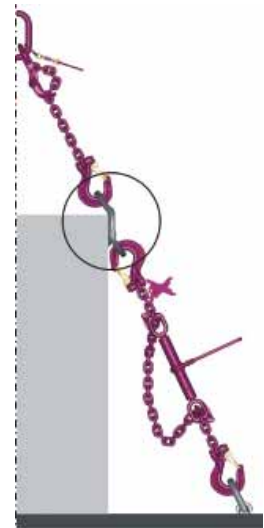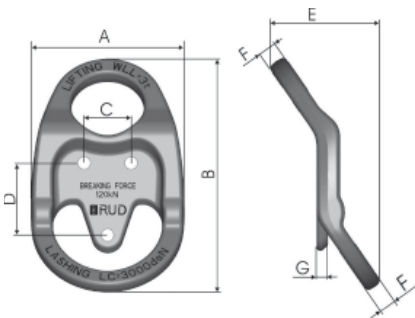

Tyyppi	WLL (t)	Sidontakapasiteetti LC (daN)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	3 x bolt	Paino [kg]
SMILEY-BI	3	3000	163	244	50	75	116	19	12	M12x30 10.9	3,5 / 3,7