


Kuormansidontataulukko

Kitkakertoimia		
Materiaalipari	Kuiva, puhdas	Kostea, epäpuhdas
Metalli - metalli	0,30 μ	0,20 μ
Puu - puu	0,30 μ	0,30 μ
Puu - metalli	0,30 μ	0,30 μ
Puu - betoni, kivi	0,40 μ	0,40 μ
Puu - kitkavani	0,40 μ	0,40 μ
Metalli - betoni	0,30 μ	0,20 μ
Puu - kumi	0,40 μ	0,30 μ
Metalli - kumi	0,40 μ	0,20 μ
SpanSet kitkamatto (puhdas)	min. 0,60 μ	min. 0,60 μ

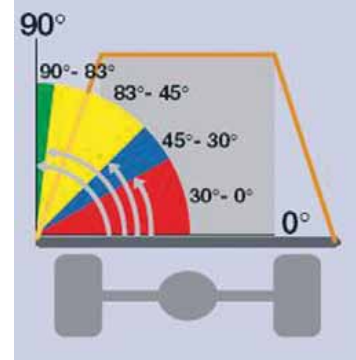

SpanSet Spannfix-kuormansidontavyö Sidonta kuorman yli - Spannfix-kuormansidontavyöllä: STF 350 daN											
		Kuormansidontavöiden lukumäärä sidottavan kuorman painon mukaan (kg)									
Kitkakerroin μ	Kaltevuuskulma	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
0,2	90° - 83°	4	9	13	17	22	26	30	34	39	43
0,2	83° - 45°	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
0,2	45° - 30°	9	17	26	34	43	51	59	68	76	85
0,6	90° - 83°	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
0,6	83° - 45°	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7
0,6	45° - 30°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

SpanSet ABS- Kuormansidontavyö Sidonta kuorman yli ABS- kuormansidontavyöllä: STF 450 daN											
		Kuormansidontavöiden lukumäärä sidottavan kuorman painon mukaan (kg)									
Kitkakerroin μ	Kaltevuuskulma	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
0,2	90° - 83°	4	7	10	14	16	20	24	27	30	33
0,2	83° - 45°	5	10	14	19	24	28	33	37	42	47
0,2	45° - 30°	7	14	20	27	33	40	46	53	59	66
0,6	90° - 83°	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
0,6	83° - 45°	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
0,6	45° - 30°	1	2	3	3	4	5	6	6	7	8

SpanSet ErgoABS- Kuormansidontavyö Sidonta kuorman yli Ergo-ABS- kuormansidontavyöllä: STF 500 daN / Praxiswert 750 daN											
		Kuormansidontavöiden lukumäärä sidottavan kuorman painon mukaan (kg)									
Kitkakerroin μ	Kaltevuuskulma	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
0,2	90° - 83°	3/2	6/4	9/6	12/8	15/10	18/12	21/14	24/16	27/18	30/20
0,2	83° - 45°	5/3	9/6	13/9	17/12	21/14	25/17	30/20	34/23	38/25	42/28
0,2	45° - 30°	6/4	12/8	18/12	24/16	30/20	36/24	42/28	48/32	53/36	59/40
0,6	90° - 83°	1/1	1/1	1/1	2/1	2/2	2/2	3/2	3/2	3/2	4/3
0,6	83° - 45°	1/1	1/1	2/1	2/2	3/2	3/2	4/3	4/3	5/3	5/4
0,6	45° - 30°	1/1	2/1	2/2	3/2	4/3	4/3	5/4	6/4	6/4	7/5

SpanSet Grip matto takaa todistetusti kitkakertoimeksi vähintään 0,6 μ