


Nostosilmukka VRBS-FIX

- HY hitsausseura
- Korroosio ei pääse hitsauspalaan sisälle
- Pienempi hitsausseura verrattuna VRBS malliin
- Suojattu jousi on sijoitettu hitsauspalaan.
- Ei irrallisia osia
- Hitsauspaloissa on kaltevuuskulman osoittavat merkinnät.
- Pituus, leveys ja sankaosa ovat samankokoiset kuin VRBS mallissa
- VRBS-FIX voidaan toimittaa myös liukulaakerilla, kun tuotetta halutaan käyttää jatkuvassa pystyasennossa (90°)

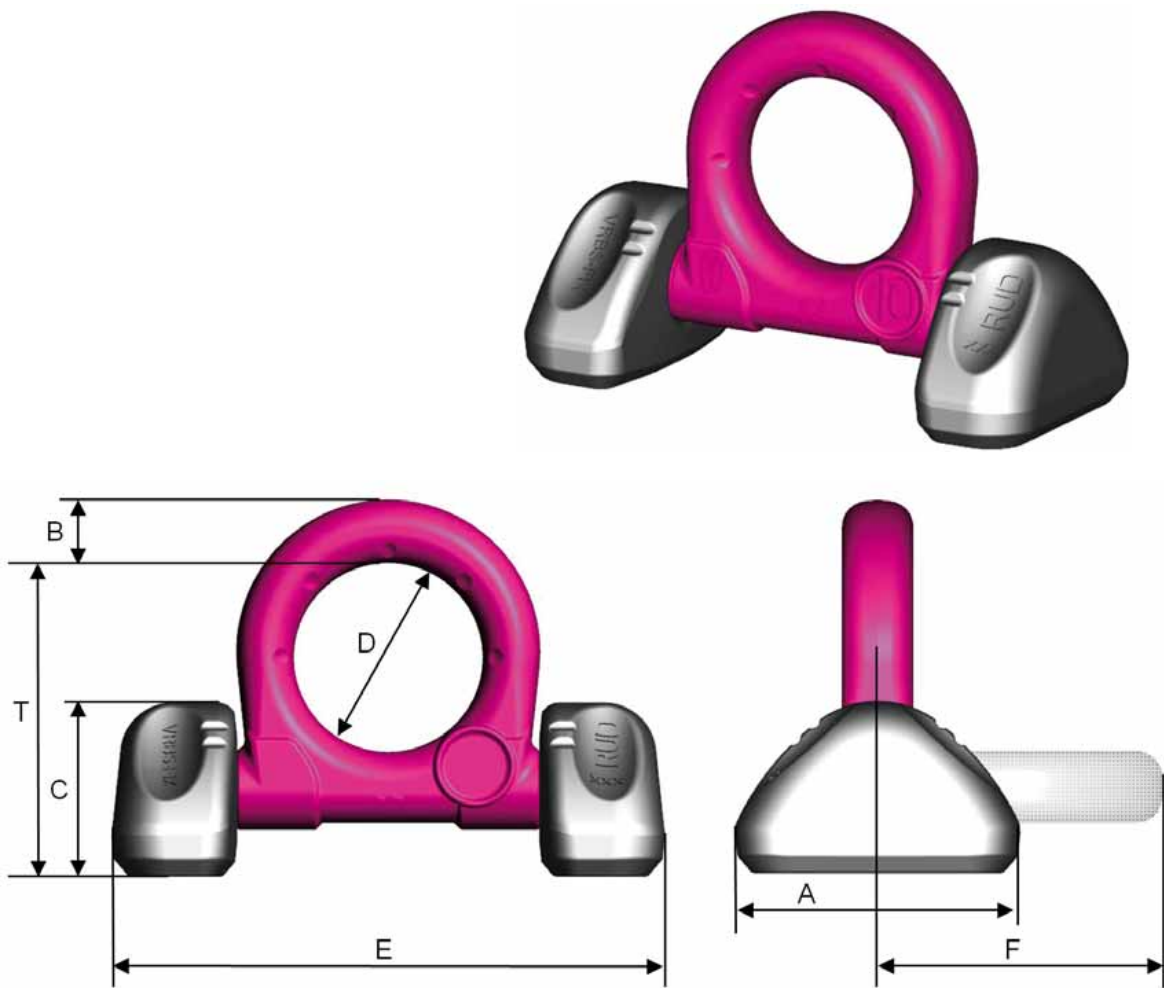

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	T	Paino (kg)
VRBS-FIX 4 t	4	60	14	39 (28)	48	132	69	74 (65)	0.93
VRBS-FIX 6.7 t	6,7	88	20	50 (39)	60	167	91	97 (84)	2.2
VRBS-FIX 10 t	10	100	22	60 (46)	65	191	100	108 (95)	3.7
VRBS-FIX 16 t	16	130	30	72 (57)	90	267	134	140 (127)	8.0
VRBS-FIX 30 t	30	160	42	99 (78)	130	366	195	202 (178)	18.4

() VRBS mallin mitat