



Haponkestävä nostosanka LBS-RS

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia



Materiaali 1.4571

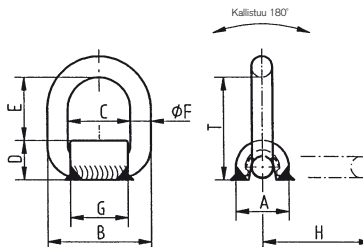


Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	Ø F	G	H	Hitsausseama	Paino kg
LBS (1) RS 0,5	0,5	32	65	36	25	39	13,5	33	69	HV 5 + 3	0,3
LBS (3) RS 1	1	42	85	50	31	50	16,5	46	87	HV 8 + 3	0,6
LBS (5) RS 2	2	61	110	65	44	72	22,5	60	125	HV 12 + 4	1,6

LBS () RS-mallit!

Hitsauspala ja nostosanka valmistettu materiaalista 1.4571, käytettävä hitsauspuikko tulisi olla SFS3656: E 19.12.3 LR23 esim. Esab 63.30 (Thyssen Thermanit GEW 316L-16) tai vastaava.

Käyttöesimerkki: Hitsattuna materiaali 1.4571 kestää kestäkäytössä kiteensisäistä syöpymistä +400° saakka. Mo-pitoisuus lisää kemiallista kestävyttä ja klooripitoisten aineiden kestävyden vuoksi materiaalia 1.4571 käytetään kemianteollisuudessa, petrokemian ja hiiliteollisuudessa sekä tekstiiliteollisuudessa.

Hitsattavat nostokorvat sidontakorvakkeina kuormansidonnassa

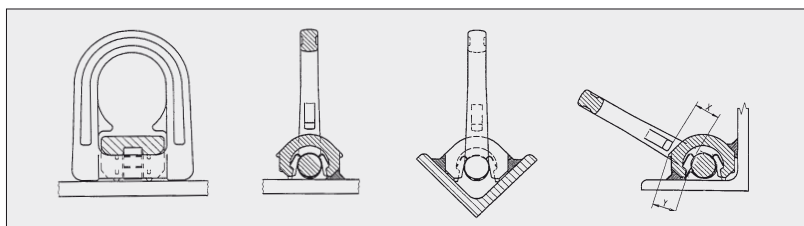

ISO-mukaisia sidontakorvakkeita

Esimerkki: RORO Kuorma-autojen sidontakorvake.
Mat.no 7983031

Huomaa: Kaikkia nostokorvia voidaan käyttää myös sidontakorvakkeina. Sallittu kuormitus on kaksinkertainen sallittuun nostokuormitukseen, koska varmuuskerroin 2 on sidonnassa riittävä.

Maksimi sidontavoima = 10000 daN. Kompakti ja monikäyttöinen.

Esimerkki: VLBS 1,5t – nostokäytössä sallittu kuorma on 1,5t, joten sidonnassa sallittu kuormitus on 3000 daN.

