

Hitsattava PowerPoint – WPP


Kaksinkertainen kuulalaakerointi – pyörii 360°

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

WPP-S – yleismalli nostorenkaille, päällysterakseille, teräsköysirakseille ja koukuille.

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	G	T	Hitsaus-sauma	Paino (kg)
WPP-S-0,63t	0,63	13	75	18	40	40	115	4	0,4
WPP-S-1,5t	1,5	20	97	25	46	50	147	5	1
WPP-S-2,5t	2,5	28	126	30	61	61	187	HV3+5	1,5
WPP-S-4t	4	36	150	35	78	77	227	HV3+5	3,3
WPP-S-5t	5,0 (6,7)	37	174	40	95	93	267	HV3+8	7,1
WPP-S-8t	8,0 (10)	49	208	48	100	102	310	HV3+10	8,2


() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma



WPP-B – rengaskiinnitys koukuille

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	G	N	T	Hitsaus-sauma	Paino (kg)
WPP-B-0,63t	0,63	9	65	35	40	40	15	105	4	0,35
WPP-B-1,5t	1,5	11	65	35	46	50	15	115	5	0,6
WPP-B-2,5t	2,5	13	74	40	61	61	18	135	HV3+5	1
WPP-B-4t	4	16	95	45	78	77	20	172	HV3+5	2,3
WPP-B-5t	5,0 (6,7)	19	130	60	95	93	25	223	HV3+8	4,7
WPP-B-8t	8,0 (10)	24	140	65	100	102	28	242	HV3+10	5,3
VWBS 40 (50)t	40 (50)	46	170	110	170	161	55	380	HV22+19	27,9


() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma



WPP-VIP – kettingin suoraan kiinnitykseen

Nimike	Kuorma (t)	A VIP-Kettinki	D	T	Hitsaus-sauma	Paino (kg)
WPP-VIP4-0,63t	0,63	4	40	41	4	0,23
WPP-VIP6-1,5t	1,5	6	46	50	5	0,45
WPP-VIP8-2,5t	2,5	8	61	61	HV3+5	0,85
WPP-VIP10-4t	4	10	78	77	HV3+5	2,1
WPP-VIP13-5t	5,0 (6,7)	13	95	93	HV3+8	3,4
WPP-VIP16-8t	8,0 (10)	16	100	102	HV3+10	4,5
VWBS-KA-28-31,5	31,5	28	170	146	HV22+19	24

() Suorassa nostossa suurempi sallittu kuorma

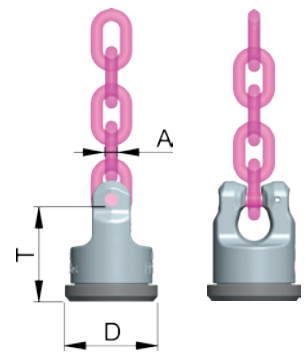

- Voidaan pyörittää myös kohtisuorassa kuormituksessa
- Ei sovellu taakan jatkuvaan pyörittämiseen

Toimivuus taataan vain alkuperäisistä RUD-osista kootuilla yhdistelmillä.

- WPP – kaksoiskuulalaakeroitu, voidaan pyörittää myös kohtisuorassa kuormituksessa
- WPP - kaikkiin suuntiin kuormitettava, pyörii 360°
- Nimelliskuorma selvästi merkitty
- Nelinkertainen varmuus
- Taottu Cr, Ni, Mo-teräs
- Kaikki osat 100% särötarkastettu

- Suurin sallittu kuorma pienimmällä mahdollisella hitsausaumalla
- Pintakäsittelynä vaaleanpunainen pulverimaalaus
- Käyttö nopeaa helpon käsittelyn avulla
- Voidaan pyörittää myös kohtisuorassa kuormituksessa
- Ei sovellu taakan jatkuvaan pyörittämiseen

Huom! Noudata käyttöohjetta!

-40 °C