


VLBS-LT alhaisiin lämpötiloihin



- VLBS-U-LT käytettävissä -45 °C asti
- muuten vastaava kuin VLBS-U

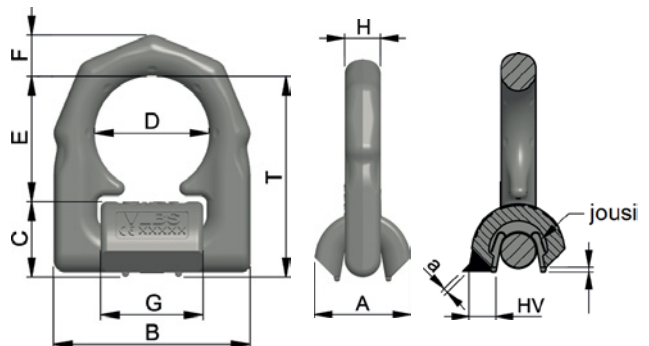


Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	T	Hitsausauma	Paino (kg)
VLBS-LT-2,5	2,5	36	77	45	27	48	13	40	13,5	75	HV7 + a 3	0,5
VLBS-LT-4	4	42	87	51	32	52	18	46	16,5	84	HV8 + a 3	0,8
VLBS-LT-6,7	6,7	61	115	67	44	73	24	60	22,5	117	HV12 + a 4	1,9
VLBS-LT-10	10	75	129	67	55	71	26,5	60	26	126	HV16 + a 4	2,9

VLBS-P putkille



- ulkohalkaisijaltaan 82 - 220 mm putkille
- suuremmille ulkohalkaisijoille voidaan käyttää normaalia VLBS-mallia

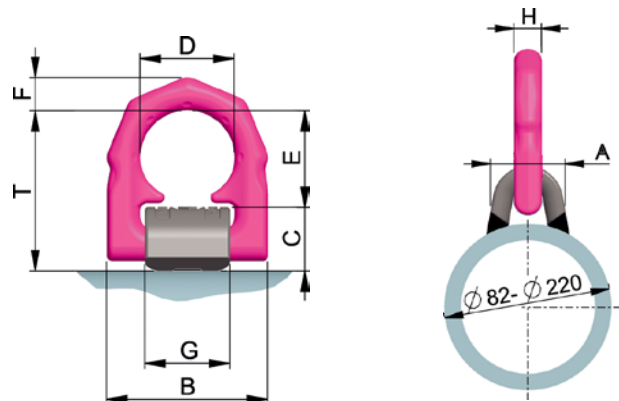

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	T	Hitsausauma	Paino (kg)
VLBS-P-4	4	45	87	51	35	52	18	46	16,5	87	HV13 kovera	0,8