


Nostosilmukka VRBS

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

4 Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!
kertaisella varmuudella

-20 °C

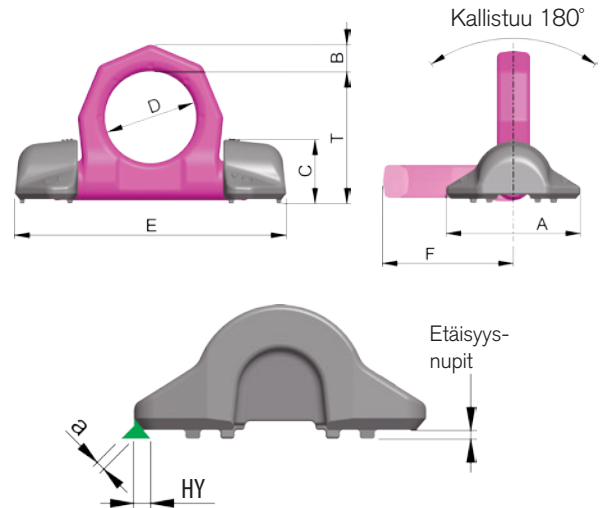

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	T	Hitsausseama	Paino (kg)
VRBS-4	4	62	14	28	48	135	71	65	HY 4 + a 3	0,8
VRBS-6,7	6,7	88	20	39	60	170	92	84	HY 5,5 + a 3	1,6
VRBS-10	10	100	22	46	65	195	100	95	HY 6 + a 4	3,0
VRBS-16	16	130	30	57	90	263	134	127	HY 8,5 + a 4	6,6
VRBS-31,5	31,5	160	42	79	130	375	195	178	HY 18 + a 4	15,6
VRBS-50	50	240	70	120	230	620	340	313	HY 25 + a 8	54

- Kaksipistekiinnityksen ansiosta kuorma jakaantuu tasaisesti.
- Taottu 1677-1 mukainen särötarkastettu vaaleanpunaiseksi maalattu silmukka.
- Varustettu suurinta sallittua kuormaa osoittavalla merkinällä.
- Matala rakenne.
- Kestää hyvin dynaamisia ja staattisia rasituksia.

- Hitsauspala on hyvin hitsattavasta materiaalista S355J2+N (Fe52C) taottu ja sen alapinnalla on suurinta sallittua kuormaa osoittava merkintä.
- Patentoidut etäisyysnupit saavat aikaan hitsauksen vaatiman ilmaraon n. 3 mm.
- Tärkeää: Erityisseaman ansiosta (läpihitsattu) täyttää DIN 18800 vaatimukset. Juuripalon tulisi olla hitsattu yhtäjaksoisesti. Näin saadaan juuresta korroosiovapaa.
- Korvaketta voidaan käyttää ulkotiloissa.

Huomaa: Noudata hitsausohjetta ja -järjestystä.

