

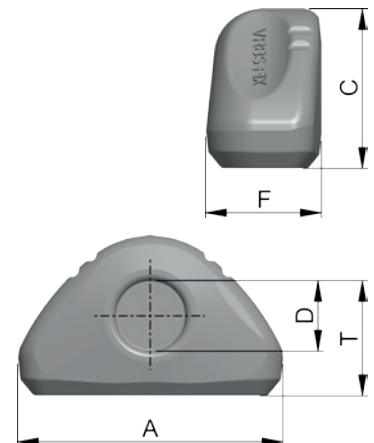


Nostosilmukka VRBS-FIX



- HY hitsaussauma
- Korroosio ei pääse hitsauspalan sisälle
- Pienempi hitsaussauma verrattuna VRBS malliin
- Suojattu jousi on sijoitettu hitsauspalaan
- Ei irrallisia osia
- Hitsauspaloissa on kaltevuuskulman osoittavat merkinnät.
- Pituus, leveys ja sankaa ovat samankokoiset kuin VRBS mallissa
- VRBS-FIX voidaan toimittaa myös liukulaakerilla, kun tuotetta halutaan käyttää jatkuvassa pystyasennossa (90°)

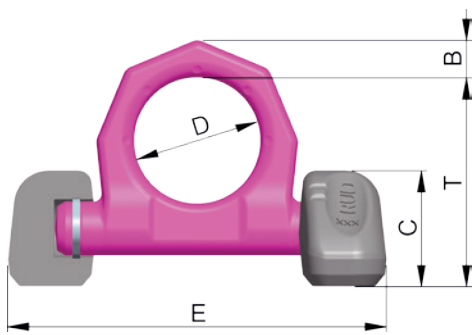

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	T	Hitsaussauma	Paino (kg)
VRBS-FIX-4	4	60	14	39	48	132	69	74	HY 3	0,94
VRBS-FIX-6,7	6,7	88	20	50	60	167	91	97	HY 5	2,24
VRBS-FIX-10	10	100	22	60	65	191	100	108	HY 6	3,72
VRBS-FIX-16	16	130	30	72	90	267	134	140	HY 9	8,23
VRBS-FIX-31,5	31,5	160	42	99	130	366	195	202	HY 12	18,36
VRBS-FIX-50	50	246	70	148	230	596	335	330	HY 19	64,86
VRBS-FIX-100	100	320	97	195	250	763	392	390	HY 28	126,85

