


Kuulalaakeroitu nostosanka VWBG-V

Kääntyy 360° – kallistuu 230° – kuulalaakeroitu



- Nostokorva, joka sallii pyörittämisen
- Voidaan kuormittaa kaikkiin suuntiin 4-kertaisella varmuudella
- Voidaan pyörittää kuormitettuna
- Ei salli kohtisuoraan asennettuna pyörittämistä täydellä kuormalla
- Ei sovellu taakan jatkuvaan pyörittämiseen

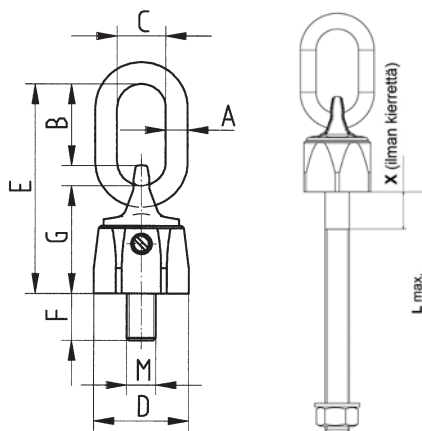


-40 °C

- Ruuvipituus tarpeen mukaan (Vario)
- Sopii vapaareikiin
- Ruuvit 100% magneettisesti särötarkastettuja. Ruuvien pintakäsittely CORRUD-DT (20 kertaa parempi suoja kuin sähkösinkitys)
- Luja EN1677-4 mukainen sankaosa
- Pintakäsittely: sähkösinkitty runko, punainen pulverimaalattu sankaosa
- Erikoispituudet toimitetaan aluslevyn ja mutterin kanssa.

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F vakio	F max	G	X	M	Paino (kg)
VWBG-V 0.3-M08	0.3 (0.4)	8	31	29	33	76	13	102	36	18	8	0,25
VWBG-V 0.45-M10	0.45 (0.6)	8	31	29	36	78	17	122	38	19	10	0,30
VWBG-V 0.6-M12	0.6 (0.75)	10	49	35	42	107	21	140	47	19	12	0,40
VWBG-V 1.3-M16	1.3 (1.5)	13	46	38	48	114	25	180	56	28	16	0,60
VWBG-V 2.0-M20	2.0 (2.5)	13	54	35	64	137	33	223	67	30	20	1,10
VWBG-V 3.5-M24	3.5 (4.0)	18	66	40	81	173	40	255	88	25	24	2,70
VWBG-V 5.0-M30	5.0 (6.0)	22	90	50	99	221	50	330	106	32	30	5,50

Saatavana: Hienokierre, UNC

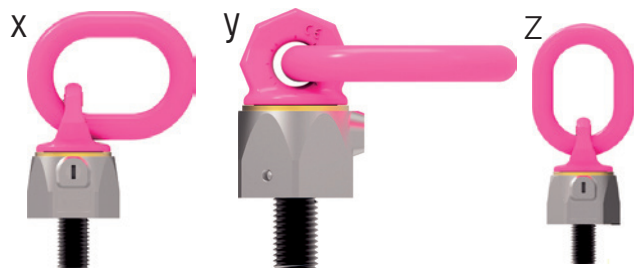

***Huomaa:** VWBG-V nostosanka on suunniteltu pyörimään kuormitettuna, jonka vuoksi nostosanka voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Nimelliskuorma on määritetty epäedullisimman kuormitusasennon mukaan (kuva X). Jos varmistetaan, että sangan asento on kuvan Y mukainen, voidaan käyttää sulussa olevia kuormitusarvoja.

Esimerkki riittävän ruuvipituuden laskemiseksi: Levypaksuus 50mm, läpireikä M20 ruuville, mutterin paksuus 20mm, aluslevyn paksuus 3mm, riittävä kierreylitys 5mm (2x nousu)

Tilausmalli: VWBG-V-2,0-M20x78.