

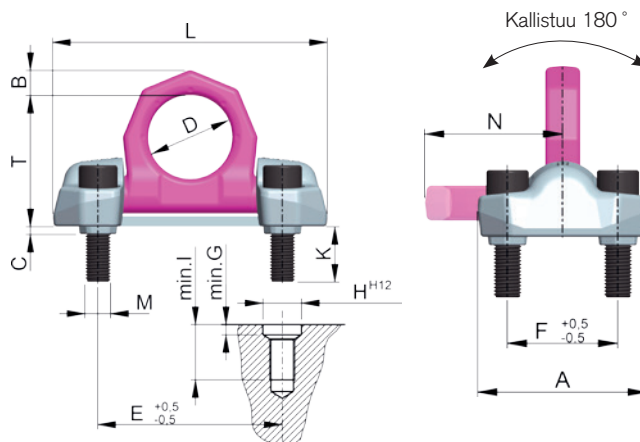


Nostosilmukka VRBG

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

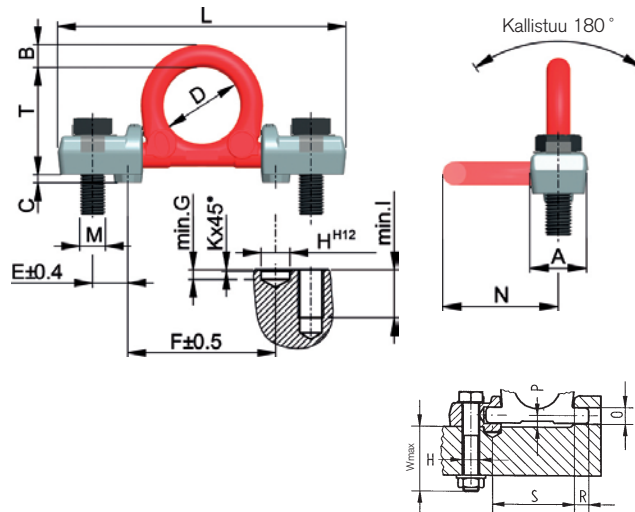

VRBG 30/50/150t saakka

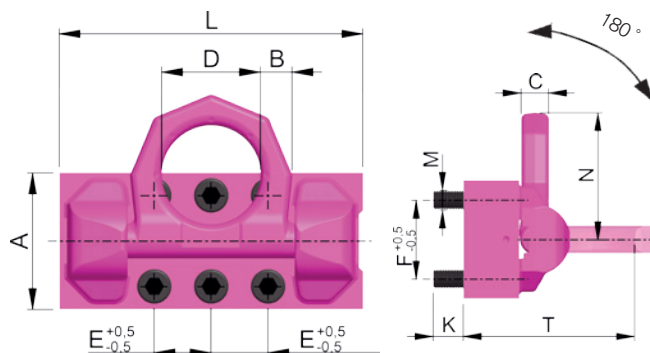

Nostosilmukka VRBG

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
RBG-3	3	34	16	5	48	22	92	6	18	30	1	178	2 x M16	71	67	1,07	120 Nm

- Patentoidut kuormitusolакkeet tyyppiin 16 t saakka suojaavat ruuveja taipumiselta ja tasaavat kuormitusta.
- Pienemmät ruuvit – matalampi rakennekorkeus.
- 100% särötarkastetut sisä- ja ulkokuusiolla varustetut erikoisruuvit Deltaton erikoiskorroosiosuojauksella.
- Ruuvi kiristetään momentilla 120Nm ja varmistetaan lukituslevyillä.
- Tarvittaessa voidaan käyttää lukitetta Loctite 270.
- Tarkasta ruuvien pitävyys säännöllisesti.
- Perusaineen vähimmäisvaatimus Fe37.
- Noudata käyttöohjetta.

Asennusohje:

- Käytä vain RUD-erikoisruuveja
- Asennusalan on oltava tasainen.
- Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.
 1. Jotta silmukka tulee asennettua oikein, porataan kuormitusolакkeille upotukset mittojen F, G, H ja K mukaan.
 2. Asetetaan ruuvauspalat paikoilleen ja piirrotetaan ruuvien reikiä paikat.
 3. Porataan ja kierteitetään ruuvien reiät. Läpireiän halkaisija H.

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
VRBG-10	10	125	22	6	65	143	78	8	30	50	43	213	4 x M20	100	103	6,7	300 Nm
VRBG-16	16	170	30	8	90	198	104	10	46	70	63	270	4 x M30	134	131	11,3	600 Nm

- Patentoidut kuormitusolакkeet mallit VRBG 10 ja 16t suojaavat ruuveja taipumiselta ja tasaavat kuormitusta.
- Pienemmät ruuvit – matalampi rakennekorkeus.
- Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.
- Tarkasta ruuvien pitävyys säännöllisesti.

- Monipistekiinnityksen ansiosta kuorma jakaantuu tasaisesti.
- Toimitukseen kuuluu 100% särötarkastetut kuusiokoloruuvit.
- Perusaineen vähimmäisvaatimus Fe37.
- Toimitukseen kuuluu 100% särötarkastetut kuusiokoloruuvit.

Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F	K	L	M	N	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
VRBG-31,5	31,5	180	42	42	130	75	120	46	400	6 x M30	195	265	67,5	900 Nm
VRBG-50	50	270	70	55	230	100	200	58	650	8 x M36	340	412	198	1000 Nm

Saatavissa 150t asti - Pyydä tarjous



- Perusaineen vähimmäisvaatimus Fe37.
- Upotukset ja poraukset taulukon mukaisilla toleransseilla.
- Tarkasta ruuvien pitävyys säännöllisesti.
- Kevytmetalleja ja valuja nostettaessa tulee kierrepitus valita siten, että se vastaa perusaineen lujuutta.