

STARPOINT – VRS – nostorengas

Ehdoton tähti nostorenkaiden joukossa

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

Muoto: Tähten muotoinen – erottuu selvästi pyöreästä standardimallista.


Väri: Vaaleanpunainen pulveripinnoite.

Merkinnät: Selkeästi merkitty nimelliskuorma epäedullisimpaan suuntaan (tonneina ja paunoina).

- Taottu ja nuorutettu materiaali 1.6541. Runko ja ruuvi 100% sähkömagneettisesti särötarkastettu EN1677-1 mukaisesti.

STARPOINT VRS-F


on varustettu kiinnittämistä ja avaamista helpottavalla avaimella.



- Varmuuskerroin 4 joka suuntaan. Perusaineen, johon korvake kiinnitetään vähimmäisvaatimus on Fe37. Korvakeen tulee asennuksen jälkeen päästä vapaasti pyörimään 360°, ei kiristy tahattomasti.
- Aseta kuormituksen suuntaan. STARPOINT on suojattu patentilla EP 654611.
- Irtoamaton 100% särötarkastettu kuusiokoloruuvi. Kiinnittämistä varten aseta avaimen kärki ruuvin kuusiokoloon ja kierrä. Kiristysvoimaksi riittää käsin kiristys. Avaimen vapauttamisen jälkeen silmukkaosa pyörii 360°. VRS-malli ilman avainta: käytä kuusiokoloavainta. Älä käytä jatkovartta.

STARPOINT – nostomutteri – VRM

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

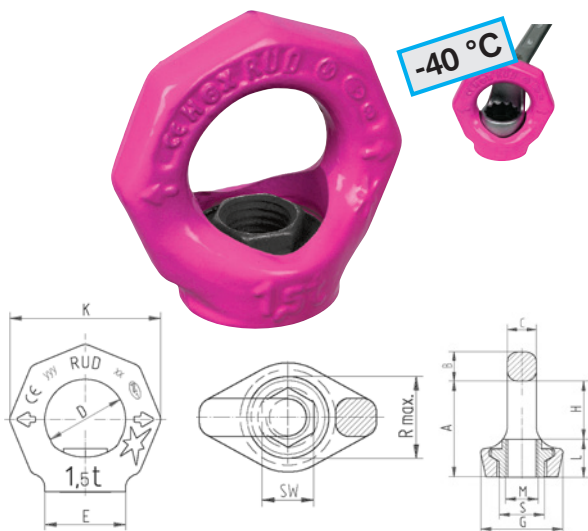

- Korvakkeen tulee asennuksen jälkeen päästä vapaasti pyörimään 360°. Aseta kuormituksen suuntaan.
- Korvakkeelle on varattava halkaisijan E suuruinen tasainen alue. Ruuvien tulee olla vähintään niin pitkiä, että mutteri kantaa koko kierrepituudeltaan. Mutteri tulee kiristää loppuun saakka ja ruuviosan pitää olla pidempi kuin mutterin kierre. Ruuvi, johon nostomutteri kiinnitetään, tulee olla asennettu siten, että nostomutterin tukipinta asettuu alustaa vasten.
- Kuormitusarvot pätevät **vain** lujuusluokan 10.9 ruuveille.

4 Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!
kertaisella varmuudella

Huomaa: Noudata käyttöohjeita!

Nimike	Kuorma (t)	Paino (kg)	A	B	C	D	E	G	H	K	L	M	Rmax	S	SW
VRM-M6	0.1	0.06	28	9	7	20	23	28	16	37	11	6	16	13	9
VRM-M8	0.3	0.1	34	11	8.5	25	25	28	20	47	14	8	20	16	12
VRM-M10	0.4	0.1	34	11	8.5	25	25	28	20	47	14	10	20	16	12
VRM-M12	0.75	0.2	42	13	10	30	30	34	25	56	17	12	24	20	14
VRM-M16	1.5	0.3	51	15	14	35	35.5	40	30	65	21	16	30	22(35.5)	19
VRM-M20	2.3	0.5	57	17	16	40	40	50	34	75	23	20	37	29	24
VRM-M24	3.2	0.9	69	21	19	48	50	60	40	90	29	24	45	35	30
VRM-M30	4.5	1.5	86	26	24	60	60	75	52	112	34	30	56	44	36