


PowerPoint-Star – PP-S

Kaksinkertainen kuulalaakerointi kallistukseen, kääntöön ja pyöritykseen. Kääntyy 360°.

- Täysi kuormitus sallittu myös kohtisuoraan ruuviin nähden.
- Ei sovellu taakan jatkuvaan pyörittämiseen täydellä kuormalla.

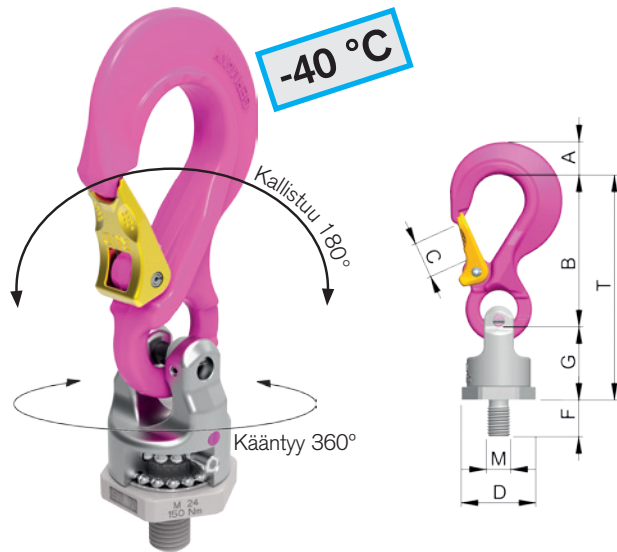

- Ei ulkonevaa koukunkärkeä.
- Tukeva taottu salpa kestää myös sivuttaisvoimia.
- 3-kertainen, ruostumaton kaksiaarajousi.
- Levennetyn koukun kärjen ansiosta ei mahdu liian pieniin aukkoihin.
- Kulumissuojat molemmiin puoliin, kulumisen mittamerkit, kidan aukeaman mittauspisteet.
- Patentoitu EP-1456559
- Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

4 Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin!
kertaisella varmuudella



Nimike	Kuorma (t)	A	B	C	D	E	F Vakio	F Vario	G	M	T	Paino (kg)	Kiristysmomentti
PP-S-0,63t-M12	0,63	13	75	18	40	36	18	19-145	41	12	116	0,4	10 Nm
PP-S-1,5t-M16	1,5	20	97	25	46	41	24	26-180	50	16	147	1	30 Nm
PP-S-2,5t-M20	2,5	28	126	30	61	55	30	31-200	61	20	187	1,7	70 Nm
PP-S-4t-M24	4	36	150	35	78	70	36	37-255	77	24	227	3,2	150 Nm
PP-S-5t-M30	5,0 (6,7)	37	174	40	95	85	45	46-330	93	30	267	7,2	225 Nm
PP-S-8t-M36	8,0 (10)	49	208	48	100	90	54	55-300	102	36	310	9,2	410 Nm

Saatavana: hienokierre, UNC, UNF

