


STARPOINT – VRS – nostorengas

Ehdoton tähti nostorenkaiden joukossa

Vastaa konedirektiivin vaatimuksia

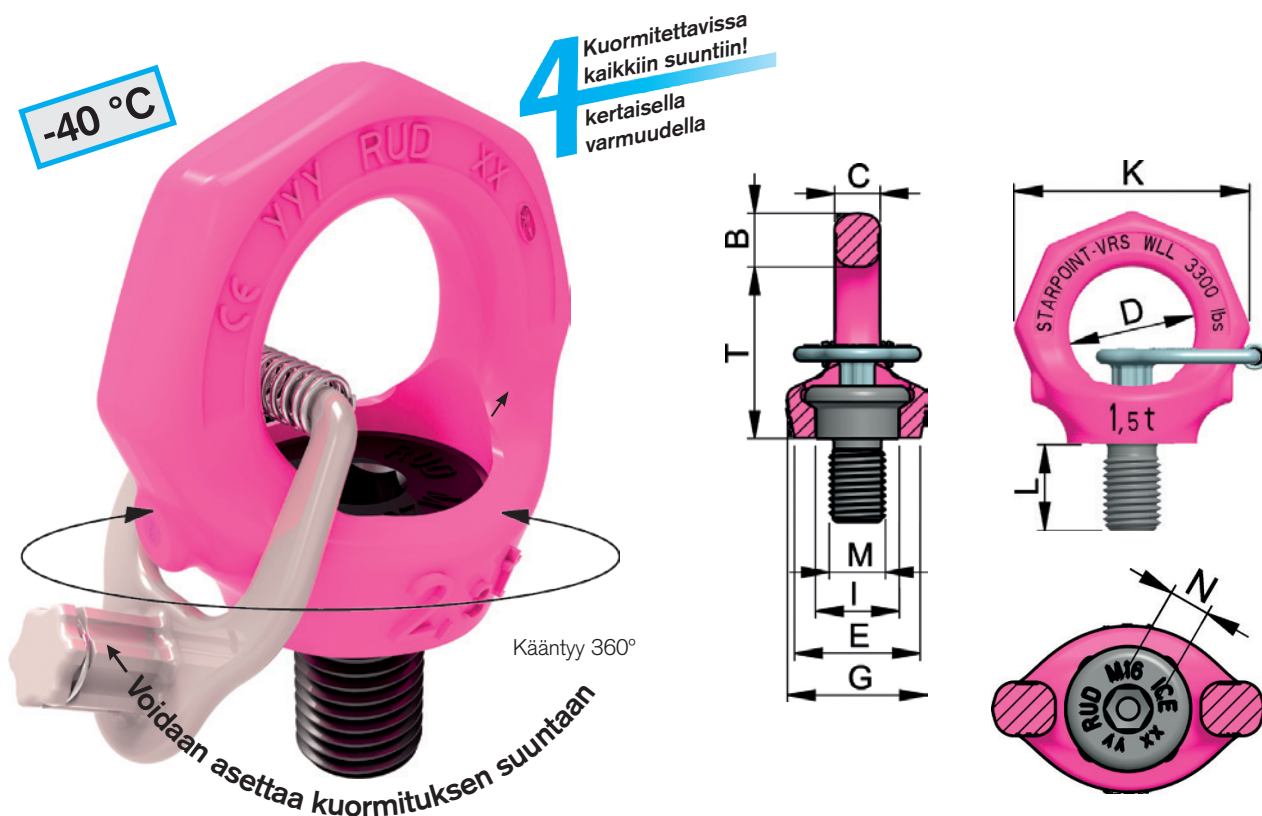

Nimike	Kuorma (t)	Paino (kg)	T	B	C	D	E	G	I	K	L vakio	L max	M	N
VRS-F-M06	0,1	0,07	28	9	7	20	23	28	13	37	9		6	5
VRS-F-M08	0,3	0,12	35	11	9	25	25	30	16,3	47	12		8	6
VRS-F-M10	0,4	0,12	35	11	9	25	25	30	16,3	47	15	70	10	6
VRS-F-M12	0,75	0,2	42	13	10	30	30	34	19,8	56	18	150	12	8
VRS-F-M16	1,5	0,33	49	15	13	35	36	40	23,5	65	24	120	16	10
VRS-F-M20	2,3	0,5	58	17	16	40	41	50	29,3	76	30	160	20	12
VRS-F-M24	3,2	0,8	70	20	19	49	51	60	35	92	36	140	24	14
VRS-F-M30	4,5	1,7	87	26	24	60	66	75	44	114	45	190	30	17
VRS-F-M36	7	3,5	103	32	29	72	76	97	53	135	54		36	22
VRS-F-M42	9	4,9	121	37	33	84	86	111	62	158	63		42	24
VRS-F-M48	12	7	138	42	42	94	100	128	70	180	72		48	27
VRS-M56**	16	12	161	50	44	110	112	145	82	210	84		56	161
VRS-M64**	20	16,4	177	55	49	120	121	158	90	229	96		64	177



** : Ei saa kiinnitysavaimella

Huom!: DIN580-mukaisten silmukkaruuvienviivisuuntainen kuormitus on kielletty. Monihaaranostossa nostettaessa 2, 3 tai 4 haaralla on silmukan oltava kiristettynä kuormituksen suunnassa.

RUD STARPOINT voidaan kiristettynä asettaa kuormituksen suuntaan.

Huomaa: Noudata käyttöohjeita!

Silmukkaruuvi DIN 580 – M20



Vertaa:

Starpoint VRS-M20

