


Lujuusluokka 10 - VIP kettinki



Nimelliskoko d mm Ø	4	6	8	10	13	16	20	22	28
Jako P mm	12	18	24	30	39	48	60	66	84
Sisäveveys W1 bi min. mm	5,2	7,8	10,4	13	17	21	26	28,6	36,4
Nimelliskuorma WLL t	0,63	1,5	2,5	4,0	6,7	10	16	20	31,5
Koekuorma MPF min. kN	15,7	37,5	62,5	100	166	250	395	500	772
Murtokuorma BF min. kN	25	60	100	160	265	400	630	800	1240
Paino kg/m	0,36	0,85	1,5	2,4	4,0	6,0	9,5	12,3	18,6
Pintakäsittely: Kaksoissuojaus = esikäsitelly + vaaleanpunainen pulveripinnoite.									
Pintakäsittely:	Musta DS-pinnoite								
MurtovenymäA min.: mustana ≤ 25% vaaleanpunaisena ≥ 20%									
Leima:VIP-merkki jokaisen kettinkilenkin selkäosassa, valmistusnumero ja BG-käyttöhyväksyntämerkintä < m.									

VIP-merkintälevyke / -tulkki EP 610611

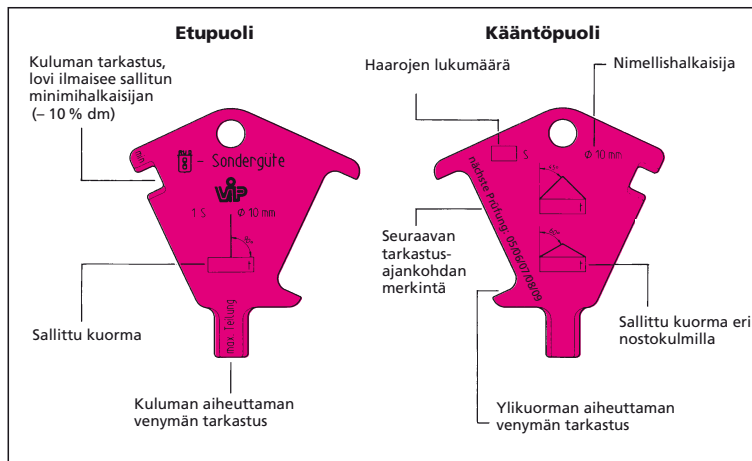

Nimellishalkaisijan tarkastus

Ylikuorman aiheuttaman venymän tarkastus

Kuluman aiheuttaman pitenemän tarkastus