


## C-koukku TCK 0,5 – 10,0t



Kelat, rullat, renkaat ja muut vastaavat kappaleet voidaan nostaa turvallisesti Tigrip C-koukuilla. Alaleuan pituus ja ki-  
dan korkeus vastapainolla varustetuissa koukuissa on mi-  
toitettu yleisimpien kelakokojen mukaan.

Muille kuormille ja mitoituksille sekä muita malleja, kuten  
automaattisella tasapainonsäädöllä pyynnöstä.  
Vakiomallin alaleuan pituus 3/4 kelan pituudesta.

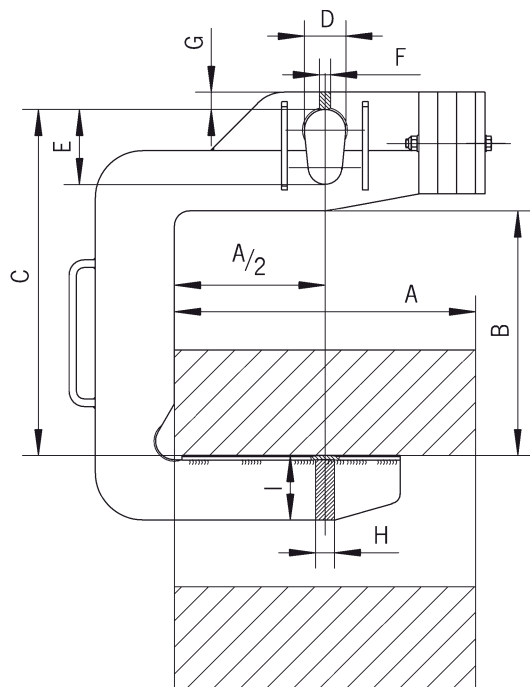

| Tyyppi               | Kuorma | Paino |
|----------------------|--------|-------|
|                      | kg     | kg    |
| <b>TCK 0.5/300</b>   | 500    | 21    |
| <b>TCK 0.5/500</b>   | 500    | 30    |
| <b>TCK 0.5/800</b>   | 500    | 46    |
| <b>TCK 1.0/300</b>   | 1000   | 28    |
| <b>TCK 1.0/500</b>   | 1000   | 40    |
| <b>TCK 1.0/800</b>   | 1000   | 95    |
| <b>TCK 2.0/300</b>   | 2000   | 45    |
| <b>TCK 2.0/500</b>   | 2000   | 90    |
| <b>TCK 2.0/800</b>   | 2000   | 140   |
| <b>TCK 2.0/1000</b>  | 2000   | 180   |
| <b>TCK 3.0/300</b>   | 3000   | 68    |
| <b>TCK 3.0/500</b>   | 3000   | 127   |
| <b>TCK 3.0/800</b>   | 3000   | 165   |
| <b>TCK 3.0/1000</b>  | 3000   | 215   |
| <b>TCK 5.0/500</b>   | 5000   | 184   |
| <b>TCK 5.0/800</b>   | 5000   | 238   |
| <b>TCK 5.0/1000</b>  | 5000   | 286   |
| <b>TCK 5.0/1250</b>  | 5000   | 364   |
| <b>TCK 7.5/800</b>   | 7500   | 390   |
| <b>TCK 7.5/1000</b>  | 7500   | 520   |
| <b>TCK 7.5/1250</b>  | 7500   | 650   |
| <b>TCK 7.5/1500</b>  | 7500   | 767   |
| <b>TCK 10.0/1000</b> | 10000  | 772   |
| <b>TCK 10.0/1250</b> | 10000  | 810   |
| <b>TCK 10.0/1500</b> | 10000  | 980   |

| Tyyppi              | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK     | TCK      |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                     | 0.5/300 | 0.5/500 | 0.5/800 | 1.0/300 | 1.0/500 | 1.0/800 | 2.0/300 | 2.0/500 | 2.0/800 | 2.0/1000 |
| Rullan leveys A, mm | 300     | 500     | 800     | 300     | 500     | 800     | 300     | 500     | 800     | 1000     |
| Sisäkorkeus B, mm   | 400     | 400     | 400     | 450     | 450     | 450     | 500     | 500     | 500     | 500      |
| C, mm               | 570     | 580     | 580     | 620     | 630     | 630     | 700     | 700     | 720     | 720      |
| D, mm               | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      | 75      | 75      | 75      | 75       |
| E, mm               | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 120     | 150     | 150     | 150     | 150      |
| F, mm               | 20      | 20      | 25      | 25      | 20      | 30      | 25      | 30      | 30      | 20       |
| G, mm               | 25      | 23      | 23      | 23      | 23      | 23      | 38      | 38      | 38      | 35       |
| H, mm               | 20      | 20      | 25      | 20      | 25      | 30      | 25      | 30      | 30      | 40       |
| I, mm               | 50      | 65      | 70      | 70      | 80      | 90      | 90      | 110     | 125     | 125      |

| Tyyppi              | TCK     | TCK     | TCK     | TCK      | TCK     | TCK     | TCK      | TCK      | TCK     | TCK      |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
|                     | 3.0/300 | 3.0/500 | 3.0/800 | 3.0/1000 | 5.0/500 | 5.0/800 | 5.0/1000 | 5.0/1250 | 7.5/800 | 7.5/1000 |
| Rullan leveys A, mm | 300     | 500     | 800     | 1000     | 500     | 800     | 1000     | 1250     | 800     | 1000     |
| Sisäkorkeus B, mm   | 500     | 500     | 500     | 500      | 550     | 550     | 550      | 550      | 600     | 600      |
| C, mm               | 700     | 700     | 720     | 720      | 800     | 800     | 820      | 820      | 900     | 900      |
| D, mm               | 75      | 75      | 75      | 75       | 100     | 100     | 100      | 100      | 110     | 110      |
| E, mm               | 150     | 150     | 150     | 150      | 200     | 200     | 200      | 200      | 220     | 220      |
| F, mm               | 30      | 20      | 25      | 20       | 25      | 30      | 30       | 30       | 35      | 35       |
| G, mm               | 38      | 40      | 40      | 40       | 45      | 45      | 45       | 45       | 50      | 50       |
| H, mm               | 30      | 30      | 40      | 40       | 40      | 50      | 50       | 50       | 50      | 60       |
| I, mm               | 105     | 125     | 140     | 155      | 145     | 160     | 180      | 200      | 200     | 200      |

| Tyyppi             | TCK      | TCK      | TCK       | TCK       | TCK       |
|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                    | 7.5/1250 | 7.5/1500 | 10.0/1000 | 10.0/1250 | 10.0/1500 |
| Kelan leveys A, mm | 1250     | 1500     | 1000      | 1250      | 1500      |
| Sisäkorkeus B, mm  | 600      | 600      | 650       | 650       | 650       |
| C, mm              | 900      | 920      | 980       | 1000      | 1000      |
| D, mm              | 110      | 110      | 130       | 130       | 130       |
| E, mm              | 220      | 220      | 250       | 250       | 250       |
| F, mm              | 35       | 35       | 40        | 45        | 45        |
| G, mm              | 45       | 50       | 50        | 55        | 55        |
| H, mm              | 60       | 70       | 70        | 70        | 80        |
| I, mm              | 220      | 220      | 220       | 240       | 240       |