


Pylväskääntönosturit

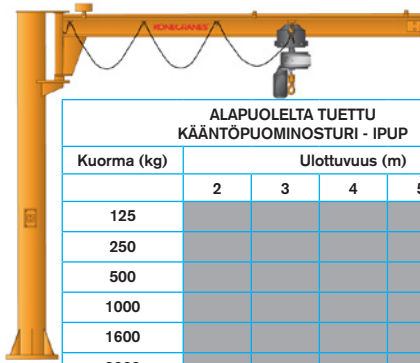

ALAPUOLELTA TUETTU KÄÄNTÖPUOMINOSTURI - IPUP						
Kuorma (kg)	Uloittuvuus (m)					
	2	3	4	5	6	
125						
250						
500						
1000						
1600						
2000						

IPUP

Vakio-ominaisuudet:

Puomi: IPE, alapuolelta tuettu. Varustettu säädettävällä kiertoakselilla.

Virransyöttö: lattakaapelisyöttö erillisellä galvanoidulla c-kiskolla, nousukaapeli ja pääkytkin.

Nostimen siirtoliike: valitun ketjunostimen mukainen.


Puomin kääntö: käsin.

Kiinnitys IPUP: vakiopohjalevy, lisävarusteena voimia tasaava suurempi pohjalevy (ankkurikiinnitys) tai valusabluuna

Tekniset ja toiminalliset edut:

Kestävyys: Vahva IPE-profiilipuomi ja galvanoidusta c-kiskosta riipuva lattakaapelivirransyöttö muodostavat erittäin vankan ja kestävän kääntöpuominosturin.

Pieni sisäkorkeus: IPU-nosturirakenne vaatii hyvin vähän sisäkorkeutta, minkä ansiosta se sopii erinomaisesti matalampiin rakennuksiin.

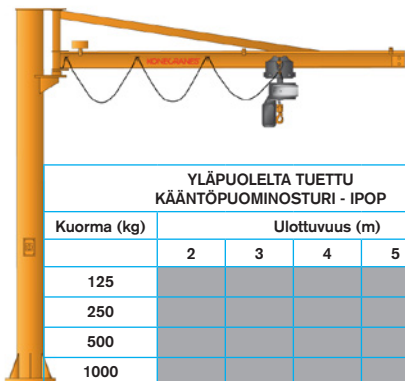

YLÄPUOLELTA TUETTU KÄÄNTÖPUOMINOSTURI - IPOP						
Kuorma (kg)	Uloittuvuus (m)					
	2	3	4	5	6	
125						
250						
500						
1000						
1600						
2000						

IPOP

Vakio-ominaisuudet:

Puomi: IPE, yläpuolelta tuettu. Varustettu säädettävällä kiertoakselilla.

Virransyöttö: lattakaapelisyöttö erillisellä galvanoidulla c-kiskolla, nousukaapeli ja pääkytkin.

Nostimen siirtoliike: valitun ketjunostimen mukainen.


Puomin kääntö: käsin.

Kiinnitys IPOP: vakiopohjalevy, lisävarusteena voimia tasaava suurempi pohjalevy (ankkurikiinnitys) tai valusabluuna

Tekniset ja toiminalliset edut:

Kestävyys: Vahva IPE-profiilipuomi ja galvanoidusta c-kiskosta riipuva lattakaapelivirransyöttö muodostavat erittäin vankan ja kestävän kääntöpuominosturin.

Uloittuvuus lähelle: IPO-nostureiden koukulla on erinomainen lähestymismitta puomin kummassakin päässä. Näin työskentelyalue nosturin alla on suurempi.

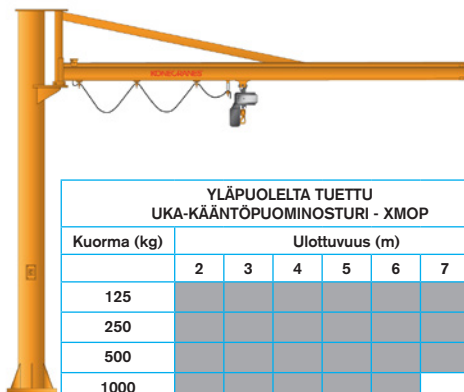

YLÄPUOLELTA TUETTU UKA-KÄÄNTÖPUOMINOSTURI - XMOP								
Kuorma (kg)	Uloittuvuus (m)							
	2	3	4	5	6	7	8	
125								
250								
500								
1000								
1600								
2000								

XMOP

Vakio-ominaisuudet:

Puomi: ontto XM-profiili, yläpuolelta tuettu. Varustettu säädettävällä kiertoakselilla.

Virransyöttö: lattakaapeli profiilin alapuolella, nousukaapeli ja pääkytkin.

Nostimen siirtoliike: käsikäyttöinen työntövaunu, lisävarusteena taa-juusmuuntajaohjattu moottori-vaunu.

Puomin kääntö: käsin.

Kiinnitys XMOP: vakiopohjalevy, lisävarusteena voimia tasaava suurempi pohjalevy (ankkurikiinnitys) tai valusabluuna.

Tekniset ja toiminalliset edut:

Ergonomia: Alhainen profiilin omapaino, ainutlaatuinen profiilin muoto ja vaunun nylon-pyörät tekevät materiaalinkäsittelystä kevyttä ja hiljaista, mikä puolestaan tehostaa tuottavuutta ja lisää työmykävyyttä.

Pieni omapaino: XM-profiilipuomi on kevyempi kuin markkinoilla olevat IPE-profiilipuomit, mikä vähentää rakennuksen rakenteisiin kohdistuvaa rasitusta.

Uloittuvuus kauas: XMO-nostureiden koukulla on erinomainen lähestymismitta puomin päässä. Näin työskentelyalue nosturin alla on suurempi