


Sakkelit



G4161 Green Pin® pussisakkeli kierretapilla



- Varmuuserroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

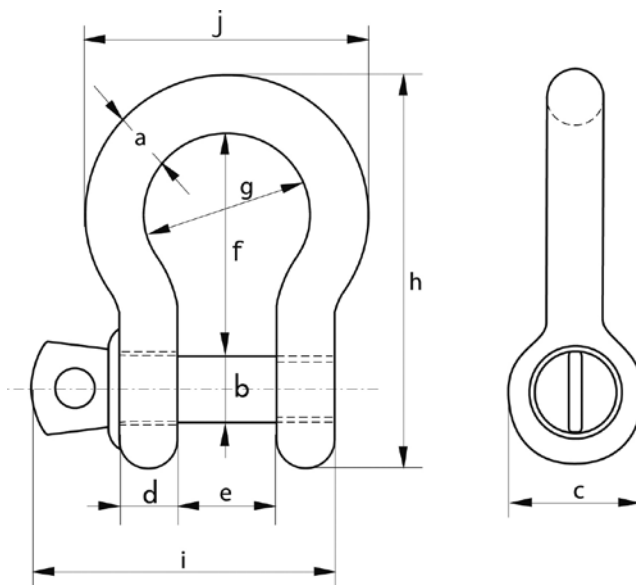

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02
0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,10
1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,50
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,60

G4163 Green Pin® pussisakkeli lukitustapilla ja mutterilla


- Varmuuserroin : 6 x nimelliskuorma
- Standardi : EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

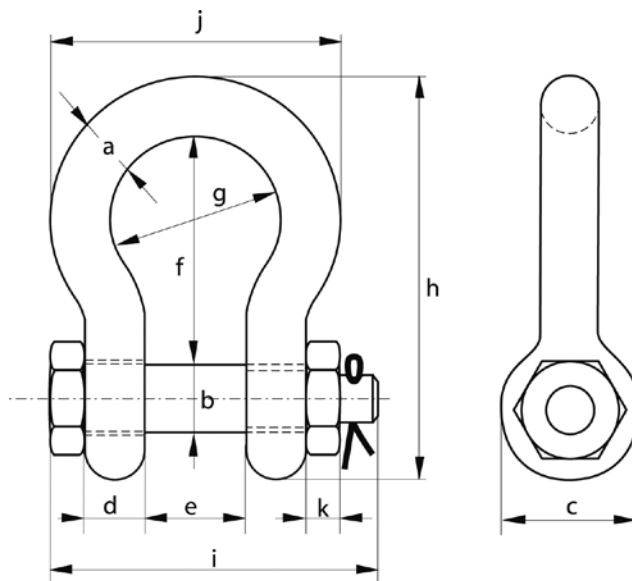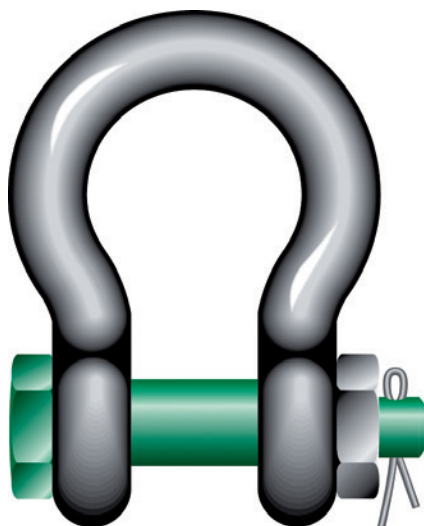

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	39	8,19
25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	43	14,22
35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	48	19,53
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	54	28,33
55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	62	39,59
85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	79	62,00

G4151 Green Pin® suora sakkeli kierretapilla



- Varmuuskerroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

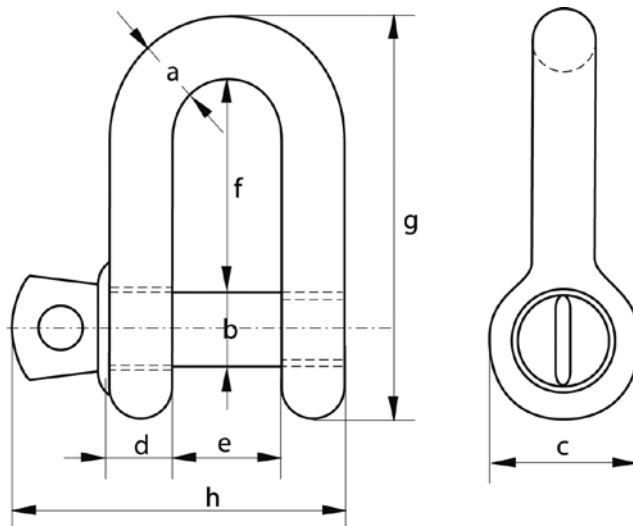

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	pituus	tapin pituus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	
0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

G4153 Green Pin® suora sakkeli lukitustapilla ja mutterilla


- Varmuuserroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

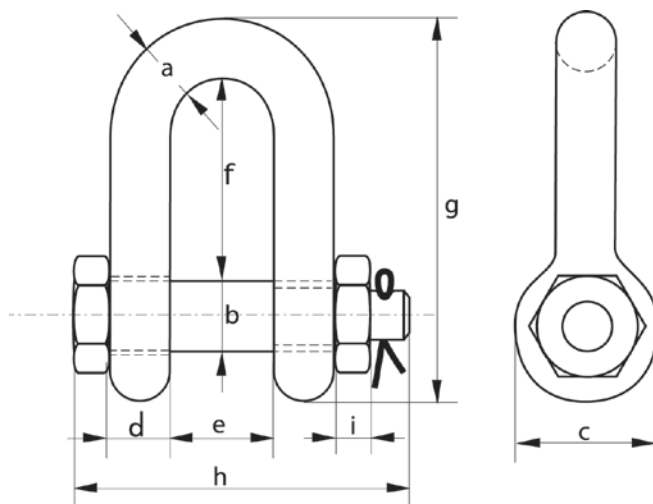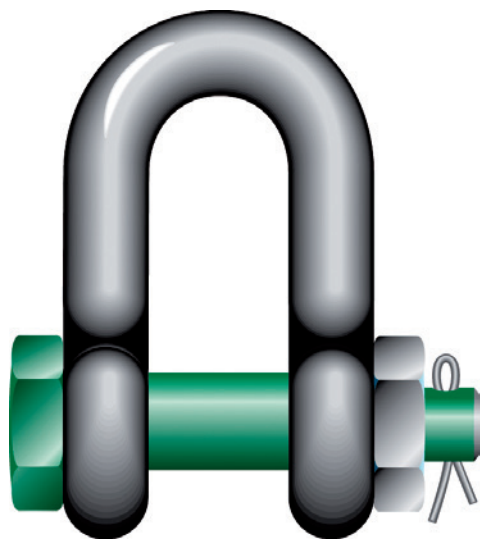

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	pituus	tapin pituus	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,40
12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,10
17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97

G4263 Green Pin® leveäkitainen sakkeli lukitustapilla ja mutterilla



- Varmuuskerroin: 6 x nimelliskuorma
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -20°C – +200°C

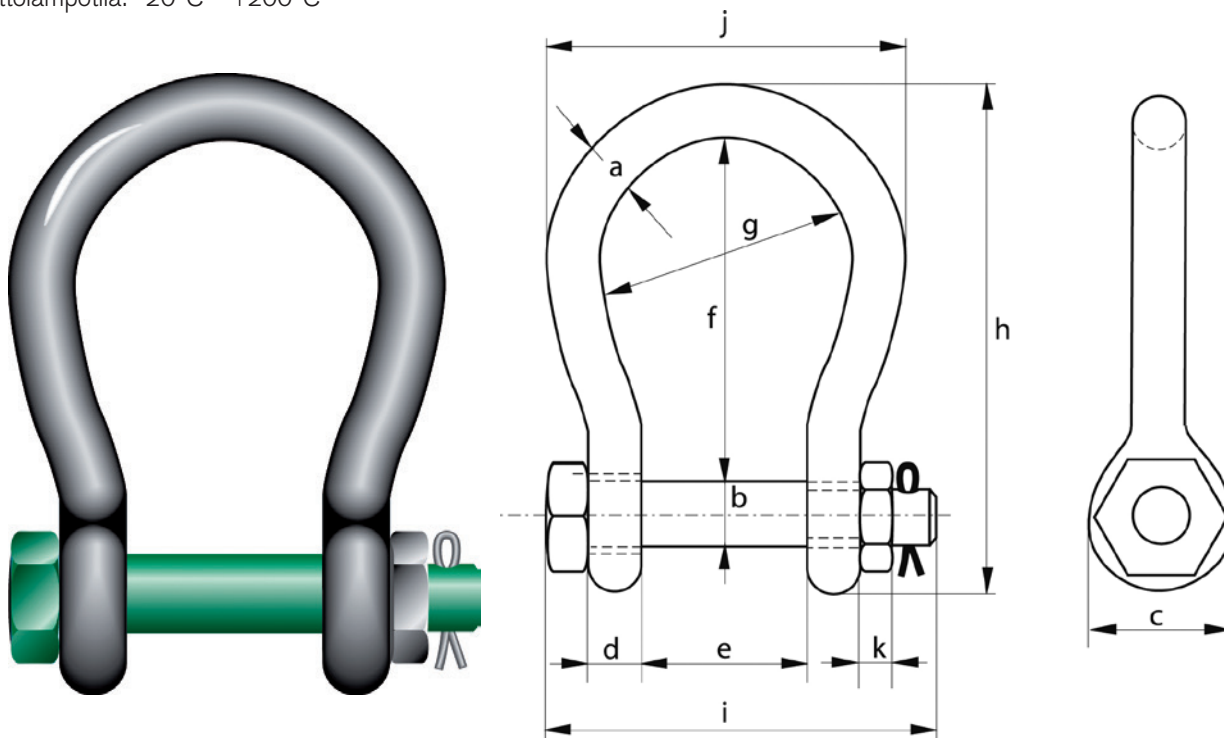

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2,08
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,50
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,70
30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25,00
55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45,00
75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70,00

P6036 Green Pin® Heavy Duty sakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuskerroin: 5 x nimelliskuorma
- Runko maalattu hopeiseksi, tappi vihreäksi (120 t sakkeli on kuumagalvanoitu)
- Käyttölämpötila: -20°C – +200°C

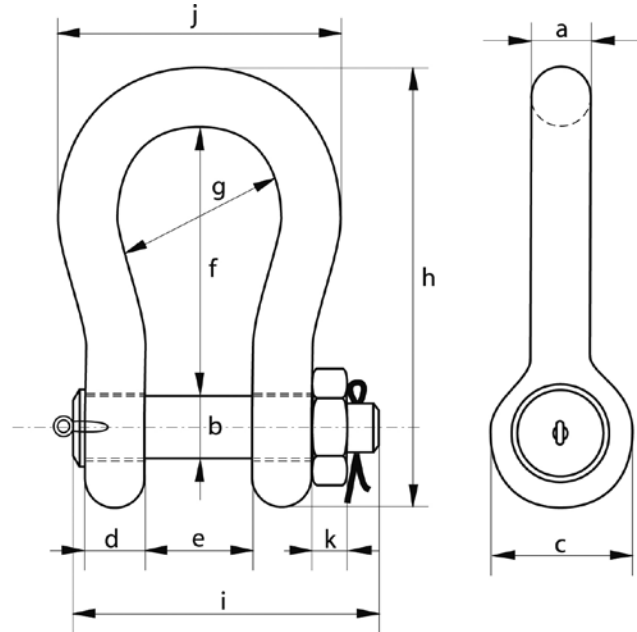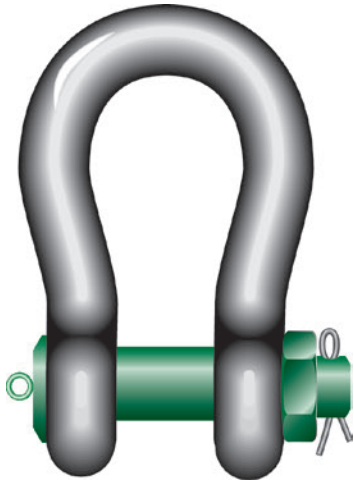

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
120	95	95	208	91	147	400	238	647	440	428	50	110
150	105	108	238	102	169	410	275	688	490	485	60	160
200	120	130	279	113	179	513	290	838	520	530	60	235
250	130	140	299	118	205	554	305	904	560	565	65	285
300	140	150	325	123	205	618	305	996	575	585	70	340
400	170	175	376	164	231	668	325	1114	690	665	70	560
500	180	185	398	164	256	718	350	1190	720	710	70	685
600	200	205	444	189	282	718	375	1243	810	775	70	880
700	210	215	454	204	308	718	400	1263	870	820	70	980
800	210	220	464	204	308	718	400	1270	870	820	70	1100
900	220	230	485	215	328	718	420	1296	920	860	70	1280
1000	240	240	515	215	349	718	420	1336	940	900	70	1460
1250	260	270	585	230	369	768	450	1456	1025	970	70	1990
1500	280	290	625	230	369	818	450	1556	1025	1010	70	2400



P6031 Green Pin® Polar Heavy Duty sakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuskerroin : 5 x nimelliskuorma
- runko maalattu hopeiseksi, tappi vihreäksi (120 t sakkeli on kuumagalvanoitu)
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

Samat mitat kuin P6036 sakkelissa

P6033 Green Pin® liinasakkeli lukitustapilla ja mutterilla



- Varmuuskerroin: 5 x nimelliskuorma
- Runko maalattu hopeiseksi, tappi vihreäksi
- Käyttölämpötila: -20°C – +200°C

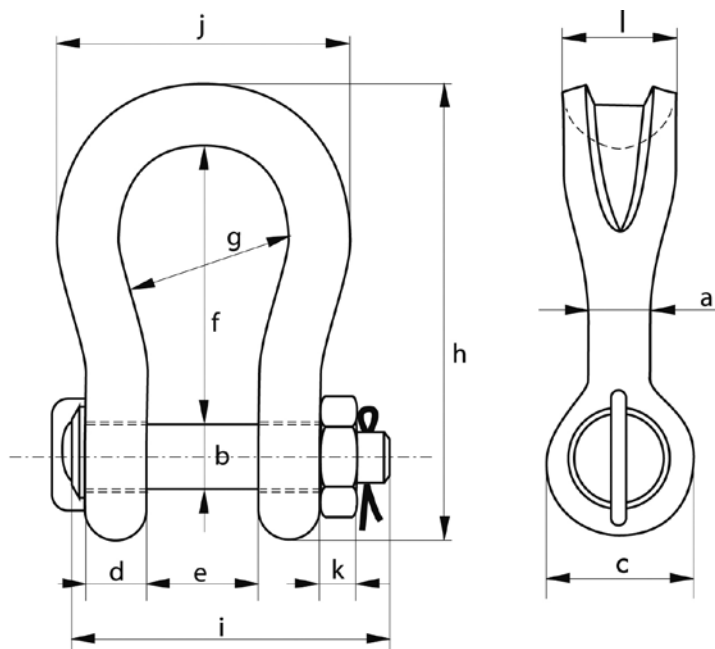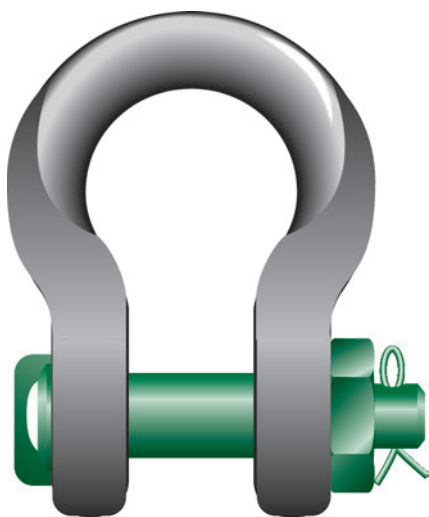

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä-hal- kaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	kanto- pinnan leveys	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	2
12.5	28	28	61	25	44	121	82	197	151	146	24	54	4
18	35	35	69	30	54	148	102	239	175	180	29	64	7
30	40	42	90	35	69	165	126	279	211	200	34	79	13
40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	21
55	60	57	115	55	90	240	160	389	299	270	45	100	30
75	68	70	125	54	110	290	185	473	327	317	54	120	48
125	85	80	154	85	137	366	220	583	426	390	64	150	92
150	94	95	179	89	147	391	253	645	435	434	50	170	140
200	110	105	199	100	158	481	280	759	470	482	50	205	205
250	126	120	227	110	179	542	300	859	519	530	60	240	264
300	135	134	245	122	195	601	350	947	575	620	70	265	360
400	160	160	293	145	231	576	370	985	675	690	80	320	580
500	170	180	328	160	263	681	450	1131	748	790	90	339	780
600	190	200	348	170	289	741	490	1234	809	865	100	370	980
700	200	215	392	190	315	751	540	1284	879	901	100	400	1360
800	218	230	420	200	342	851	554	1426	942	947	110	420	1430
900	242	255	466	220	368	851	580	1488	1023	1023	120	440	1650
1000	260	270	490	240	399	851	614	1532	1103	1107	120	460	2970
1250	285	300	510	260	452	931	650	1666	1227	1182	150	530	3700
1550	285	320	550	280	483	950	680	1710	1300	1253	150	560	4000

G5263 Green Pin® Supersakkeli lukitustapilla ja mutterilla



- Varmuuskerroin: 5 x nimelliskuorma
- Kuumagalvanoitu (175 t sakkeli on maalattu)
- Käyttölämpötila: -20°C – +200°C

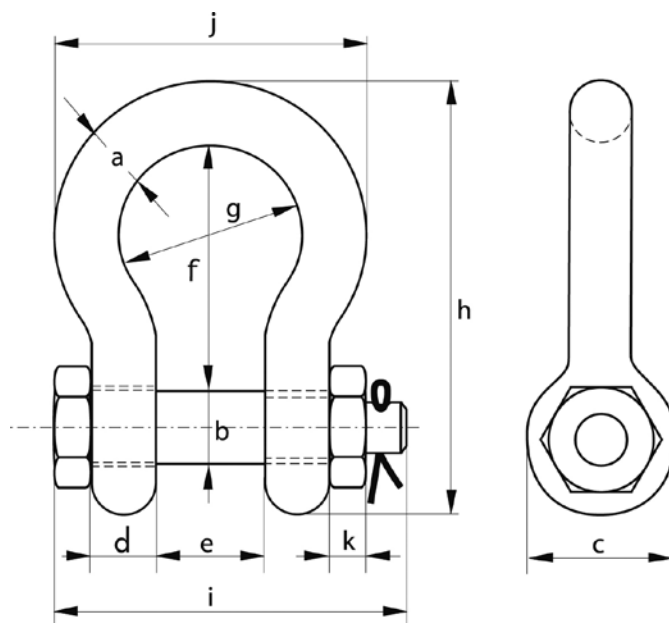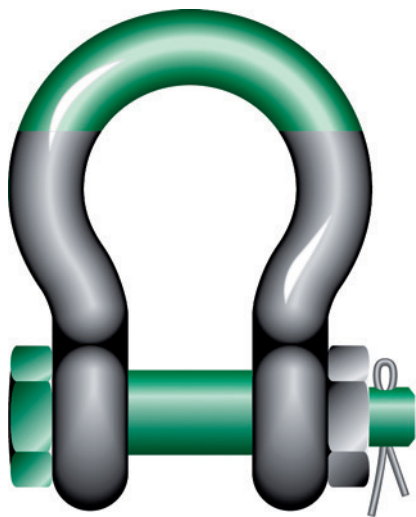

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
3,3	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,40
5	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,73
7	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,19
9,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,73
12,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,56
15	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,60
18	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,95
21	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,62
30	38	42	88	38	60	146	99	249	217	175	34	8,11
40	45	50	103	45	74	178	126	300	260	216	40	15,00
55	57	57	117	57	83	197	138	341	303	252	46	23,00
85	70	70	143	70	105	260	180	437	363	320	56	44,00
120	83	83	162	83	127	329	190	535	425	356	66	72,00
150*	95	95	208	91	147	400	238	647	511	428	50	112,00
175*	105	108	238	102	169	410	275	688	561	485	60	160,00

G5163 Green Pin® Polarsakkeli lukitustapilla ja mutterilla

- Varmuuserroin : 8 x nimelliskuorma
- Standardi : EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -60°C – +200°C

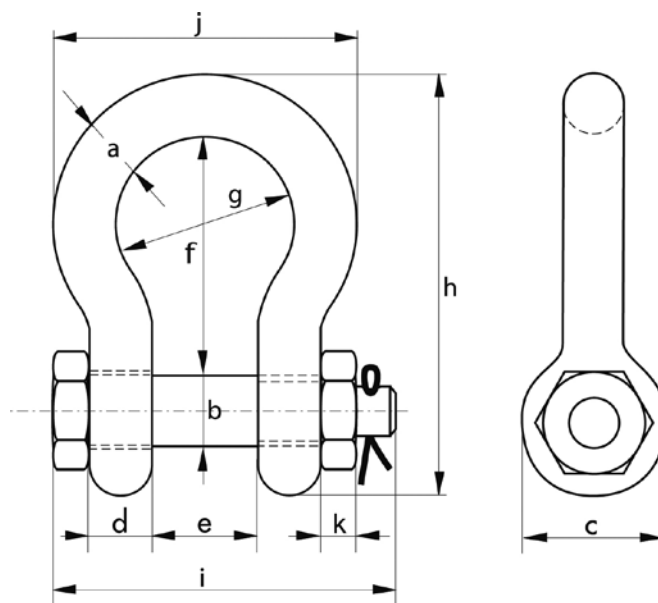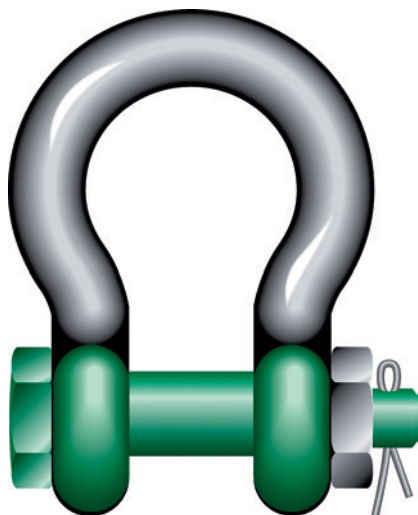

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	mutterin paksuus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	39	8,19
25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	46	14,22
35	50	57	116	50	83	197	138	334	269	238	54	19,85
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	63	28,33
55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	74	39,59
85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	91	62,00
175*	105	108	238	102	169	410	275	688	561	485	108	160,00