


G4161 Green Pin® pussisakkeli kierretapilla

- Varmuuskerroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

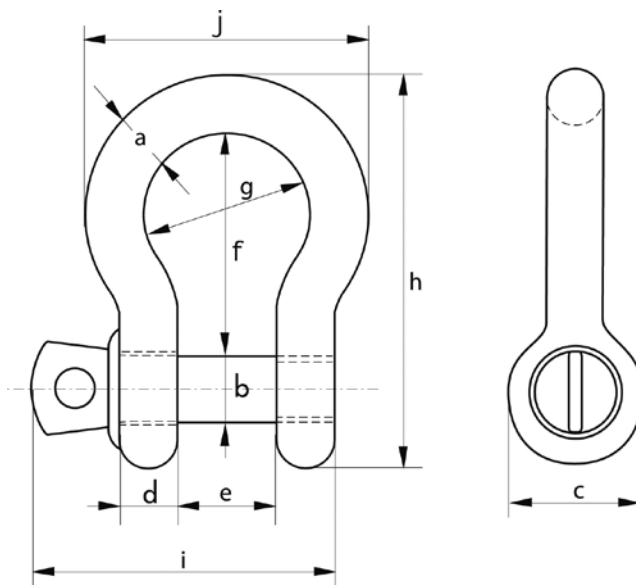

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	sisä- halkaisija	pituus	tapin pituus	leveys	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
0,33	5	6	12	5	9,5	22	16	36	29,5	26	0,02
0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	38	34	0,05
0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	46,5	40	0,10
1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	54	46	0,14
1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	59,5	51	0,19
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	73	58	0,36
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	89	75	0,63
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	103	89	1,01
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	119	102	1,50
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	137	118	2,21
9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	153	131	3,16
12	32	35	72	32	51	115	83	201	170	147	4,31
13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	186	162	5,55
17	38	42	88	38	60	146	99	249	203	175	7,43
25	45	50	103	45	74	178	126	300	243	216	12,84
35	50	57	111	50	83	197	138	331	272	238	18,15
42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	310	274	26,29
55	65	70	145	65	105	260	180	433	344	310	37,60