


G4151 Green Pin® suora sakkeli kierretapilla

- Varmuuseroin: 6 x nimelliskuorma
- Standardi: EN 13889
- Kuumagalvanoitu
- Käyttölämpötila: -40°C – +200°C

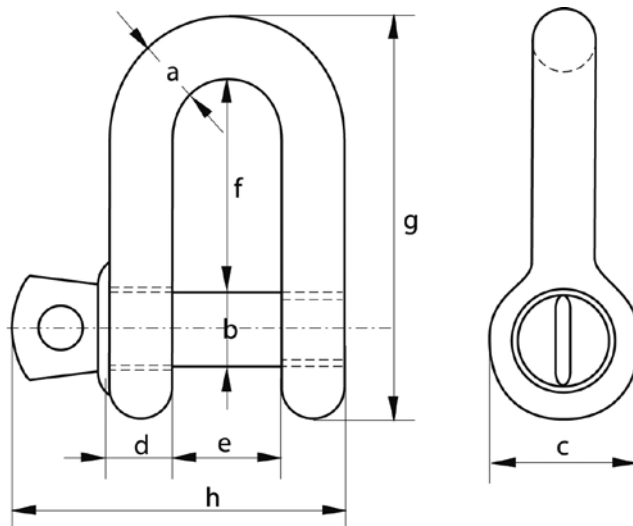

Nimellis- kuorma	rungon halkaisija	tapin halkaisija	silmän halkaisija	silmän leveys	sisä- leveys	sisä- pituus	pituus	tapin pituus	Paino kpl
t	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	a	b	c	d	e	f	g	h	
0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65