


INOX-ABA

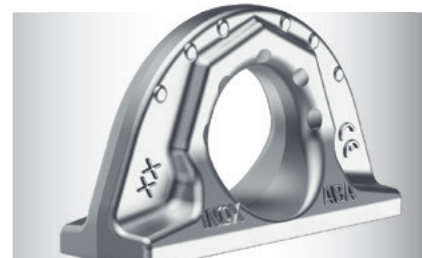

Erinomaisten kestävyysominaisuuksiensa ansiosta se tekee vaikutuksen myös haasteissa, kuten merivedessä ja ympäristöissä, joissa vallitsee korkea kloori-ionipitoisuus. INOX-ABA pystyy esittelemään vahvuuksiaan sellaisilla aloilla kuin laiva- ja konttirakentaminen, petrokemianteollisuus tai jopa paperi- ja elintarviketeollisuus.

- Kuormitettavissa kaikkiin suuntiin
- 4:1 varmuuskerroin
- Kulutusmerkinnät nostokahvan sisä- ja ulkopuolella, josta on helposti tunnistettavissa hylkäyskriteerit
- Suljettu ja kehäsauma, joten ei alikorroosiota
- Valmistettu duplex-teräksestä 1.4462
 - Duplex Steelille on ominaista sen hyvä korroosionkestävyys pistesyöpymistä ja pintakorroosiota – myös merivettä, vesihöyryä, typpihappoa ja rikkihappoa vastaan.
 - Pienempi nikkelipitoisuus tekee siitä mielenkiintoisen myös ympäristön kannalta.

Tyyppi	WLL (t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	T (mm)	paino (kg)
INOX-ABA 0,8 t	0,8 (3)*	22	12	70	32	12	50	38	0,2
INOX-ABA 1,6 t	1,6 (5)*	30	16	100	35	16	57	41,5	0,45
INOX-ABA 2,7 t	2,7 (7,5)*	41	23	137	50	21	80	59	1,1

()* = kuormitus aukon säteen suunnassa

