


IAK2 Päärengas, 2-haarainen

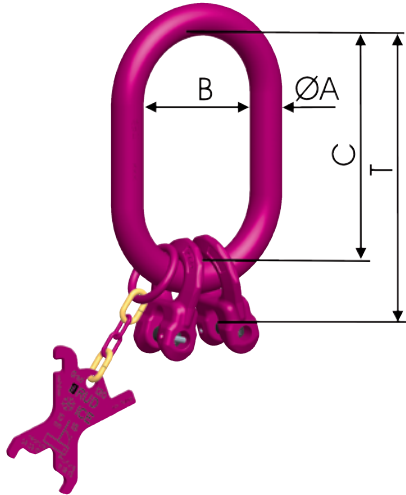


- IAK2, 2-haarainen vakiokokoinen päärengas, jossa haaralukunsa mukaisesti kaksi valmiiksi asennettua IRG-haarukkarengasta.
- Haarukkarengaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea haaraluku oikeankokoista kettinkiä. ICE-merkintälevyke/ -tulkki mukana.
- Liitostapit ja varmistussokat esiasennettuna.
- Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi A mukainen.

IAK2 päärenkaat sopivat DIN 15401 nosturinkoukkuihin seuraavasti:

- IAK2-06 → Nr. 5
- IAK2-08 → Nr. 6
- IAK2-10 → Nr. 8
- IAK2-13 → Nr. 10
- IAK2-16 → Nr. 25

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	Ø A	B	C	T	Paino (kg)
4	1,12/0,8	IAK 1/2 - 4	13	34	38	58	0,20
6	2,5/1,8	IAK 2 - 6	16	75	135	171	1,00
8	4,25/3,0	IAK 2 - 8	22	90	160	203	2,10
10	7,1/5,0	IAK 2 - 10	26	100	180	233	3,50
13	11,2/8,0	IAK 2 - 13	32	110	200	267	6,70
16	17,0/12,5	IAK 2 - 16	36	180	340	423	13,00

IBK2 Päärengas, pieni koko, 2-haarainen

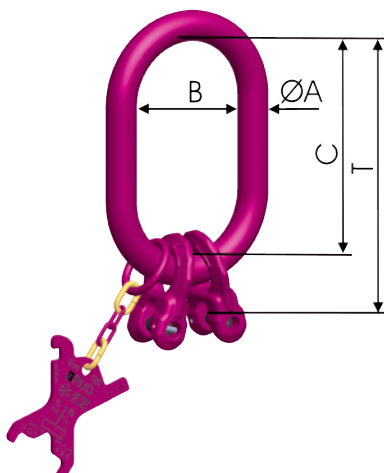

- IBK2, 2-haarainen pienikokoinen päärengas jossa haaralukunsa mukaisesti kaksi valmiiksi asennettua IRG-haarukkarengasta.
- Haarukkarengaan ansiosta renkaaseen voidaan liittää vain oikea lukumäärä oikeankokoista kettinkiä. ICE-merkintälevyke/ -tulkki mukana.
- Liitostapit ja varmistussokat esiasennettuna.
- Mitoitus EN 1677-4 liitosrengas tyyppi B mukainen.
- Riittävä pieniin nostinten koukkuihin sekä sopii raksin alapäätteeksi

Kettinki	Kuorma (t)	Tyyppi	Ø A	B	C	T	Paino (kg)
6	2,5/1,8	IBK 2 - 6	13	34	70	105	0,57
8	4,25/3,0	IBK 2 - 8	18	40	85	129	1,21
10	7,1/5,0	IBK 2 - 10	22	50	115	169	2,34
13	11,2/8,0	IBK 2 - 13	26	65	140	207	4,24
16	17,0/12,5	IBK 2 - 16	32	75	170	253	7,83